



ANNEX
DAKVENSTERS
PLATDAKVENSTERS
VERKOOPPRIJZEN OP 01.12.2017

**FWP
FWU**



Het FAKRO uitstapdakvenster combineert de uitstekende thermische eigenschappen en de lichtinval van een tuimeldakvenster met een gemakkelijke en veilige toegang tot het dak. Dit kan zowel naar een plat dak als naar een hellend dak. Het dakvenster opent zijdelings tot 90° en is voorzien van een gasdrukveer-mechanisme. Hierdoor is het mogelijk het venster open te laten staan, zonder dat het bij harde wind dichtklast.

**EENVOUDIG
UITSTAPPEN**

UITSTAPDAKVENSTER



- Voor daktoetreding in een bewoonbare, verwarmde en geïsoleerde ruimte.
- De handgreep kan aan de linker- of rechterzijde gemonteerd worden, door eenvoudig bij de montage de scharnieren aan te passen. Voorzien van twee kierstanden.




- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnentoebehoren (buitentoebehoren op speciale bestelling).
- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-55°.



FWP



FWU

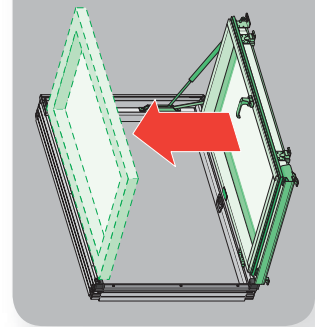

- bij montage kunt u de handgreep links of rechts plaatsen door de scharnieren aan te passen,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis.



- bij montage kunt u de handgreep links of rechts plaatsen door de scharnieren aan te passen,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak,



- uitstekend geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens.

UITSTAPDAKVENSTER FW

| Afmetingen [cm] | | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 94x98 | 94x118 | 94x140 |
|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Maat code | | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 | 08 | 09 |
| 2-LAGIG GLAS P2 | Ug = 1,0 | 409,92 496,01 | 439,63 531,95 | 433,69 524,76 | 479,23 579,87 | 479,23 579,87 | 520,82 630,19 | 578,25 699,68 |
| | Ug = 1,0 | 465,37 563,10 | 501,02 606,23 | 493,09 596,64 | 544,58 658,94 | 544,58 658,94 | 592,11 716,45 | 655,48 793,13 |

Conform NBN S 23-002

GOOTSTUKKEN E

| Afmetingen [cm] | | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 94x98 | 94x118 | 94x140 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maat code | | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 | 08 | 09 |
| VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE | EHV-A | 60,88 73,66 | 62,75 75,93 | 62,75 75,93 | 65,56 79,33 | 70,24 84,99 | 70,24 84,99 | 72,12 87,26 |
| | EHV-AT Thermo EHV-AN Isorama | 78,67 95,19 | 82,42 99,73 | 82,42 99,73 | 88,04 106,52 | 91,78 111,06 | 91,78 111,06 | 95,53 115,59 |
| VOOR LIEEN TOT 5 MM DIKTE | ELV | 44,41 53,73 | 46,25 55,96 | 46,25 55,96 | 48,26 58,40 | 52,11 63,06 | 52,11 63,06 | 53,96 65,29 |
| | ELV-T Thermo ELV-N Isorama | 78,67 95,19 | 82,42 99,73 | 82,42 99,73 | 88,04 106,52 | 91,78 111,06 | 91,78 111,06 | 95,53 115,59 |

**ARF
DreamWorks**



 **DREAMWORKS**

BINNENTOEBEHOREN

FAKRO binnentoebehoren passen op alle types FAKRO dakvensters, uitgezonderd de dakvenstertypes FTT U5 en FPT U5 waarvan de vleugelprofielen breder zijn en dus de binnentoebehoren smaller.
Bij bestelling van binnentoebehoren voor deze 2 dakvenstertypes, moet dit dan ook speciaal bij de bestelling vermeld worden!




ARF



ARF DreamWorks verduisteringsgordijn

- uitstekende bescherming tegen zonlicht
- zorgt voor nagenoeg complete verduistering van de kamer
- traploos regelbaar
- gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in de ruimte

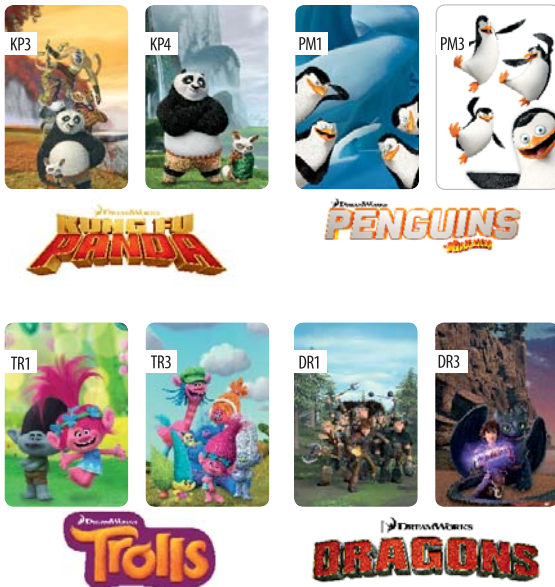

VERDUISTERINGSGORDIJNEN*

| Afmetingen [cm] Maat code | 55x78 01 | 55x98 02 | 66x98 03 | 66x118 04 | 78x98 05 | 78x118 06 | 78x140 07 | 94x118 08 | 94x140 09 | 114x118 10 | 114x140 11 | 134x98 12 | 78x160 13 | 134x140 17 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ARF DreamWorks | 107,76 130,39 | 110,05 133,16 | 112,34 135,93 | 116,93 141,48 | 123,81 149,81 | 137,56 166,45 | 146,73 177,55 | 151,32 183,10 | 167,37 202,51 | 174,25 210,84 | 188,00 227,48 | 174,25 210,84 | 165,07 199,74 | 217,81 263,55 |

* Bovenafdekkap en zijgeleiders uit geanodiseerd aluminium.

D_G



De lichtkoepel met vlak glas verandert de ruimte onder het platte dak in een oase van licht en heeft een strakke en stijlvolle uitstraling. Het product beschikt over een goede isolatiewaarde van $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$, waarmee het zeer geschikt is voor toepassing op moderne, hedendaagse platte daken, zoals een aan- of uitbouw, met een hoge isolatiewaarde. De geïsoleerde opstand in PVC en het glas worden als een kant-en-klare oplossing geleverd. Ideaal voor een snelle en makkelijke montage in het platte dak. U heeft nauwelijks omkijken naar het raam en geniet, dankzij het geïntegreerde vlakke glas, van het uitzicht.

LICHTKOEPEL MET VLAK GLAS

➤ LICHTKOEPEL MET VLAK GLAS



• Het platdakvenster kan elektrisch bediend worden en is ook in vaste uitvoering leverbaar.




• De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.

• Het kan bijkomend gecombineerd worden met een buitenzonwering AMZ/F Solar, die een efficiënte bescherming tegen opwarming biedt, alsook met een verduisteringsgordijn ARF/D, ARF/D Z-Wave of een honinggraat verduisteringsgordijn APF/D. Let wel: de ARF/D en de ARF/D Z-Wave zijn niet beschikbaar in de afmeting 100x150.



• Vlakke platdakvensters moeten geplaatst worden met een helling van min. 2° tot max. 15° (voor DEF aflopend naar de open-gaande zijde).

DXG



DEG



- DXG: vaste uitvoering,
- DEG: elektrisch opengaande uitvoering met in het opengaande deel ingebouwde, demonteerbare kettingmotor en geschakelde voeding ZZ60h. Door de inbouw boven is deze beschermd tegen vocht waardoor een lange levensduur is gewaarborgd. Afstandsbediening ZWP10 en regenmelder ZRD inbegrepen,

| | AB | | SL | |
|-----|---------|---------|------|-----|
| | [cm] | | [cm] | |
| 01K | 60-65 | 60-65 | 82 | 82 |
| 02K | 60-65 | 90-95 | 82 | 112 |
| 03K | 70-75 | 70-75 | 92 | 92 |
| 04K | 80-85 | 80-85 | 102 | 102 |
| 05K | 90-95 | 90-95 | 112 | 112 |
| 06K | 90-95 | 120-125 | 112 | 142 |
| 07K | 100-105 | 100-105 | 122 | 122 |
| 10K | 100-105 | 150-155 | 122 | 172 |
| 08K | 120-125 | 120-125 | 142 | 142 |

PLATDAKVENSTER MET KOEPEL


| Afmetingen [cm] | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Effectief glasoppervlak [m ²] | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,46 | 0,6 | 0,83 | 0,77 | 1,21 | 1,16 |
| Maat code | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K |

| 3-LAGIG GLAS U _g = 1,1 | DXG P2 vast | 436,76 528,48 | 492,00 595,32 | 498,91 603,68 | 521,35 630,84 | 580,05 701,86 | 692,26 837,63 | 647,37 783,32 | 849,35 1027,72 | 780,30 944,16 |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | DEG P2 elektrische opening | 792,39 958,79 | 871,80 1054,87 | 921,86 1115,45 | 942,58 1140,52 | 1054,79 1276,29 | 1227,42 1485,18 | 1165,27 1409,98 | 1488,10 1800,60 | 1382,79 1673,18 |

Conform NBN S.23-002



DEG: Positionering van de scharnieren en de kettingmotor(en).

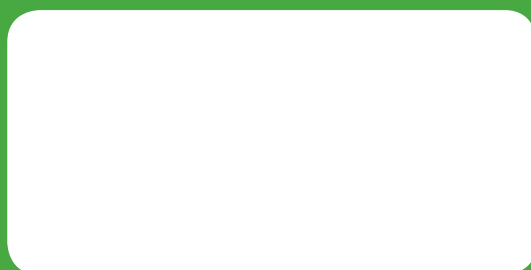

WWW.FAKRO.BE

Prijslijst vatbaar voor wijziging zonder voorbericht en onder voorbehoud van drukfouten.