


Technische gegevens
DELTA®-FOXX PLUS

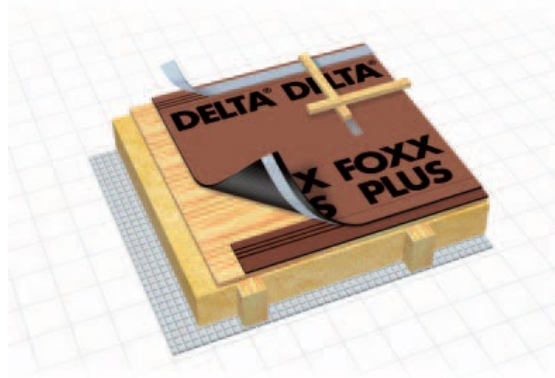

Toepassing: dampopen onderdakfolie met integreerde kleefstrook. Voor geïsoleerde daken met dakbeschot.

Materiaal: hoog scheurvast speciaal PES-vlies met dampopen, waterdichte dispersiebekleding. Met twee kleefstroken

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

Treksterkte (EN 12311-1): ong. 370/270 N/5 cm

Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931): ong. 0,02 m

Waterdichtheid (EN 13859-1+2): dicht, klasse W 1

λ-waarde: 0,17 W/m.K

Brandklasse (EN 13501-1): B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 270 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 20 kg

Verpakking: 24 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA®-THAN, DELTA®-HF PRIMER, DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-SB 40/60.

Versie: 03/2019