


Technische gegevens
DELTA® -VM ZINC

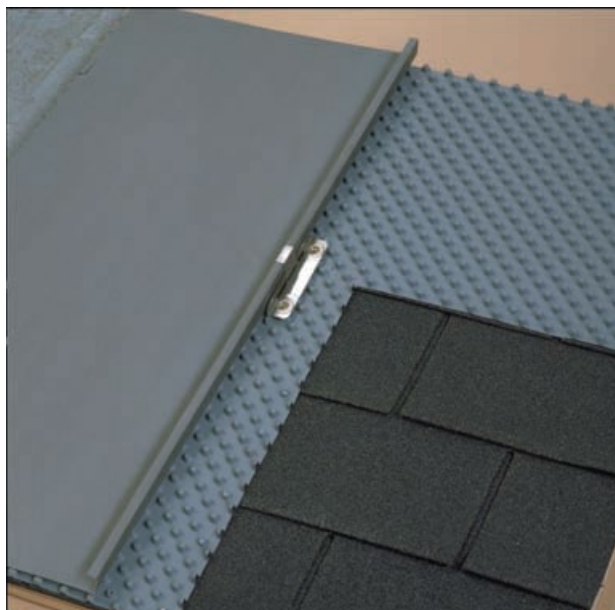

Toepassing: Het Delta VM ZINC systeem wordt toegepast bij verluchte “koude” daken van zink, als de ondergrond niet compatible is met het plaatsen van zink (bv. bitumen).

Materiaal: grijze polyethyleen van hoge dichtheid

Overlapping: vlakke rand van 10 cm

Dikte van het materiaal: 0,6 mm

Noppenhoogte: ong. 8,6 mm

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C

Rolafmetingen: 2,0 m x 20 m

Verpakking: 6 rollen/europallet

Toebehoren: VM Zinc bevestigingen

Versie: 04/2015