


Technische gegevens DELTA®-FOL PVE

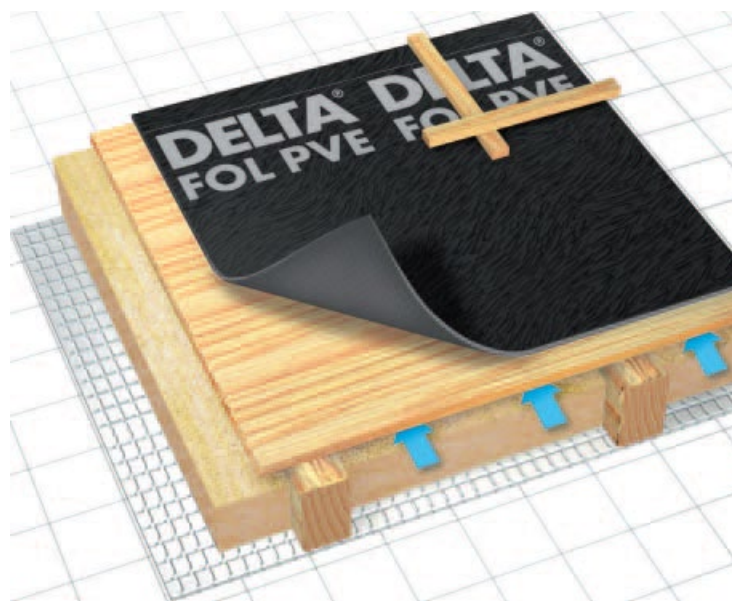

Toepassing: onderdakfolie voor verluchte hellende daken met of zonder beschoot.

Materiaal: spinvezelvlies in combinatie met een scheurbestendig, rasterversterkt weefsel en 2 speciale bekledingen

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: nieten, nagels

Treksterkte (EN 12311-1): ong. 400 / 400 N/5 cm

Sd-waarde (EN 1931): ong. 3 m

Waterdichtheid(EN 13859-1+2): W1

Brandklasse (EN 13501-1): E

Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 165 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 12,5 kg

Verpakking: 32 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-THAN, DELTA®-FLEXX-BAND

Versie: 6/2014