


Technische gegevens

DRAGOFOL

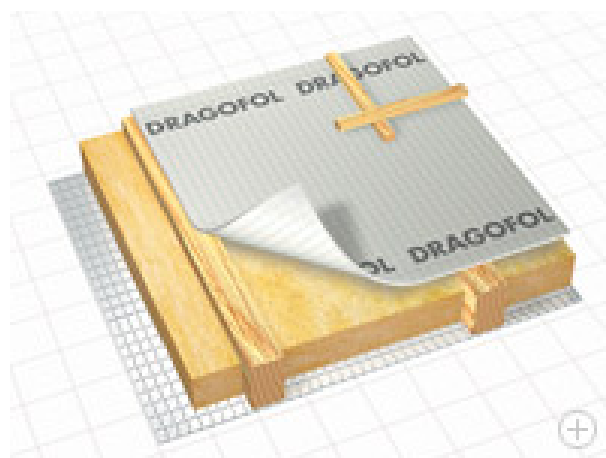

Toepassing: onderdakfolie voor verluchte hellende daken.

Materiaal: Twee microgeperforeerde lagen uit polyethyleen, versterkt met een kunststofbewapening in nauw aan elkaar liggende mazen.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: nieten, nagels

Treksterkte (EN 12311-1): ong. 400 / 300 N/5 cm

Sd-waarde (EN 1931): ong. 3 m

Waterdichtheid(EN 13859-1+2): W2

Brandklasse (EN 13501-1): E

Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 140 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 10,5 kg

Verpakking: 40 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-THAN, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-BUTYL-BAND

Versie: 6/2014