

VELUX®

Product catalogus

Prijzen geldig in België, vanaf 01.02.2023



Contacteer ons

Als u meer informatie of technische ondersteuning nodig hebt, staan wij paraat om u te helpen.

Ga naar [velux.be](https://www.velux.be), vul het online formulier in de rubriek "Klantendienst/Contact" in of bel ons op het nummer: 010 42 09 09.

Inhoud

- 4 VELUX transformeert uw interieur
- 5 Het zit in onze natuur
- 6 Waarom VELUX®
- 8 Nieuw in 2023
- 18 Uw gids bij het kiezen van de oplossing die aan uw noden voldoet
- 19 Karakteristieken van onze dakvensters
- 20 Standaard beglazingen
- 21 Speciale beglazingen
- 171 Praktische informatie
- 182 Maatoverzicht en vervanging

25 Smart Home

31 Dakvensters voor hellend dak

85 Gootstukken en installatieproducten

101 Platdakvensters

123 Buitenbeschermingen en binnengordijnen

159 Lichttunnels

165 Accessoires

VELUX transformeert uw interieur

We zijn allemaal op zoek naar de perfecte plek om te ontspannen, ons te herbronnen en ons tevreden te voelen, zelfs om productiever te zijn. We zijn er ons niet altijd van bewust, maar vaak gaat het om een ruimte vol daglicht en frisse lucht.

Al meer dan 80 jaar helpt de VELUX Groep mensen om ruimtes te transformeren door gebruik te maken van daglicht en frisse lucht via het dak. Door lichtrijkere, gezondere en duurzamere ruimtes te creëren om in te wonen, te werken, te studeren en hobby's in uit te oefenen, verbeteren we het dagelijkse leven van mensen over heel de wereld.

Onze vensters zijn geschikt voor alle soorten daken – platte, hellende,

oude of nieuwe – en kunnen worden voorzien van VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen. U kunt met een balkonvenster zelfs extra ruimte creëren in uw woning of met VELUX ACTIVE with NETATMO van uw bestaande vensters slimme vensters maken.

Wij zijn trots op onze duurzame en hoogwaardige producten. Maar wat u misschien niet weet, is dat VELUX dakvensters deel uitmaken van een

ambitieuze duurzaamheidsstrategie. We zijn van plan de historische CO₂-voetafdruk van de VELUX Groep recht te zetten en tegelijk onze uitstoot in de toekomst fors te verminderen om tegen 2041 levenslang CO₂-neutraal te zijn. Er zijn met andere woorden meerdere redenen om heel wat inspiratie op te doen en door een VELUX dakvenster te kijken.



Het zit in onze natuur

Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 hebben wij ons ertoe verbonden het equivalent van onze historische CO₂-uitstoot recht te zetten en tegen 2041, het jaar van ons honderdjarig bestaan, koolstofneutraal te zijn.

Duurzaam handelen heeft bij VELUX altijd al in onze natuur gezeten. Daarom zijn wij in 2020 een nieuwe en baanbrekende verbintenis aangegaan bij de start van wat de VN het 'Decennium van Actie' noemt. Ons plan bestaat erin onze CO₂-uitstoot in de toekomst fors te verminderen, in overeenstemming met wat wetenschappers adviseren. Tegelijk willen we het equivalent van onze historische CO₂-voetafdruk sinds

onze oprichting in 1941 rechtzetten door bossen te beschermen en te herstellen. Tegen 2041, wanneer we ons 100-jarig bestaan vieren, zullen we levenslang koolstofneutraal zijn.

Om het equivalent van onze historische CO₂-voetafdruk recht te zetten, zijn wij een 20-jarig partnerschap aangegaan met het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor bos- en natuurprojecten over de hele wereld.

In de toekomst zullen wij onze CO₂-uitstoot verminderen door nog sneller te investeren in energie-efficiëntie, door over te schakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit en door de manier waarop wij materialen voor onze producten kiezen en aankopen te veranderen. Kortom, dakvensters die in 2030 worden gekocht zullen 50% minder CO₂ bevatten dan die gekocht in 2020. Tegen 2041 zal ons bedrijf koolstofneutraal zijn en zullen we de CO₂-uitstoot in onze hele waardeketen hebben gehalveerd.

Wanneer u een VELUX oplossing koopt, gaat u samen met ons dat avontuur aan. U gebruikt dan ook automatisch de meest geavanceerde dakvenstertechnologie die gezondere en kwalitatievere woningen creëert. Door slimme op sensoren gebaseerde oplossingen toe te voegen aan een dakvenster, geniet u ook van een zelfregelend binnenklimaat voor duurzame leefruimtes.

We hebben allemaal een gezonde haard nodig, ook Moeder Natuur. Met onze nieuwe duurzame ontwikkelingsstrategie stellen wij alles in het werk om dat te bereiken.

Waarom VELUX®

Overal ter wereld dragen VELUX dakvensters bij tot een gezond binnenklimaat door frisse lucht en daglicht binnen te laten. Hieronder vindt u nog 5 goede redenen om de aankoop van een origineel VELUX dakvenster te overwegen.

80 jaar innovatie

Toen het eerste VELUX venster een donkere zolder omtoverde in een leefruimte, was dat een openbaring. Dat was 80 jaar geleden, maar onze passie voor daglicht, frisse lucht en het verbeteren van leefomgevingen is vandaag de dag nog steeds sterk aanwezig en vertaalt zich in voortdurende innovatie en bekrond design.



Uitgebreid getest

VELUX producten zijn ontworpen om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen en worden grondig getest. Alle vensters worden getest om het equivalent van één jaar regenval in slechts 15 minuten aan te kunnen. Ze worden ook 25.000 keer geopend en gesloten, wat overeenkomt met het dagelijks openen en sluiten van het venster gedurende 68 jaar!

Garantie

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van alle VELUX producten en accessoires voldoen aan de vereisten van onze klanten. In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem ondervindt met uw VELUX dakvenster, bieden wij u een garantie van 10 jaar op alle standaard producten. Op gemotoriseerde rolluiken en buitenste zonneschermen bieden we 5 jaar garantie, op manuele buitenste zonneschermen en op binnengordijnen 3 jaar.



We zijn er voor u

Als u assistentie nodig hebt, kunt u steeds terecht bij ons team dat telefonisch bereikbaar is of via velux.be. Onze onderhoudstechnici zijn experts op het vlak van installatie en reparatie en staan steeds paraat om u te helpen, of het nu gaat om eenvoudige installatievragen of om meer technische productgerelateerde kwesties, zelfs voor producten waarvan de garantietermijn al lang is verstreken.



Focus op duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is verankerd in alles wat we doen. VELUX dakvensters besparen niet alleen energie en gaan niet alleen generaties lang mee, onze productiefaciliteiten stellen ook nog eens alles in het werk om afvalvrij te worden, zich op een verantwoorde manier te bevoorraden en hun impact op het milieu voortdurend te beperken. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Duurzame Ontwikkelingsstrategie 2030 op pagina 5.

Maak uw dromen waar
met de nieuwe **2in1** en **3in1**
dakvensters

Nieuw

Meer daglicht
in één installatie



Nieuw

Twee keer zoveel daglicht in één installatie

Introductie van het nieuwe VELUX 2in1 dakvenster

Geniet van een eenvoudige manier om meer daglicht en frisse lucht in uw ruimte te brengen. Het nieuwe 2in1 dakvenster, ontworpen voor ruimtes vanaf 10 m², past perfect in de meeste kleine tot middelgrote ruimtes. Het verdubbelt de hoeveelheid licht die in één installatie binnenkomt en stelt u in staat uw ruimtes op een geweldige manier te transformeren.

De slanke profielen laten meer daglicht binnen, openen het zicht naar buiten en vergroten het gevoel van ruimte in uw huis. Bovendien is dit venster voordeliger dan de aankoop van twee enkele dakvensters van dezelfde grootte en biedt het dus een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Twee vensters, één installatie

Dit unieke ontwerp biedt u de gemakkelijkste en goedkoopste manier om meer daglicht in uw kamer te brengen.

Meer daglicht

In vergelijking met een enkel dakvenster vergroot het 2in1 dakvenster de hoeveelheid licht in uw kamer tot 249%, voor een ruimtelijker gevoel.

Esthetisch ontwerp

Dankzij de slanke profielen krijgt u een elegant interieurbeeld dat de hoeveelheid daglicht in de ruimte maximaliseert.

Volledige reeks hittebescherming

Er is een breed gamma binnengordijnen en buitenbeschermingen verkrijgbaar, zodat u het hele jaar door een comfortabele temperatuur in uw ruimte kunt behouden.



Nieuw

Meer daglicht
in één installatie

Transformeer elke ruimte
naar een lichte, ruimtelijke
en uw meest favoriete plek

Waar ze ook worden
geïnstalleerd, de nieuwe
2in1 en 3in1 dakvensters
creëren een ruimtelijk
effect die in elke kamer
een transformatie
teweeg brengt

Het nieuwe 2in1 en 3in1 dakvenster biedt u meerdere dakvensters in één frame voor een weidser, meer panoramisch uitzicht naar buiten en een strak esthetisch design aan de binnenzijde. En omdat de dakvensters in één frame zitten, zijn ze nagenoeg net zo eenvoudig te installeren als één VELUX dakvenster.

- Dunne profielen zorgen voor meer daglicht en een breder uitzicht
- Geeft de kamer een ruimtelijke effect
- Esthetisch design
- Eén frame voor eenvoudige installatie



Te combineren met VELUX binnengordijnen
en buitenbeschermingen.



Gemakkelijke
installatie



Slanke
profielen

Zorg voor de juiste hoeveelheid daglicht

Het effect van dakvensters is aanzienlijk en met een enkel frame is het nog nooit zo eenvoudig geweest om de juiste hoeveelheid licht in één oplossing te krijgen.

Lees meer over het volledige assortiment vanaf pagina 31.


Een vereenvoudigd en verbeterd installatieproces

Elke dakvensterinstallatie vereist bepaalde vaardigheden en ervaring – evenals de juiste producten en gereedschappen. Het VELUX installatieproces is herzien en geoptimaliseerd om u te ondersteunen bij het bereiken van de best mogelijke resultaten.

Om uw werk efficiënter te maken, hebben wij een aantal verbeteringen aan de producten aangebracht die bij de installatie van onze vensters worden gebruikt – van de magnetische vijzen tot de gemakkelijk te installeren damp schermkraag.



Kit gootstukken Pro+ (versie 2000)

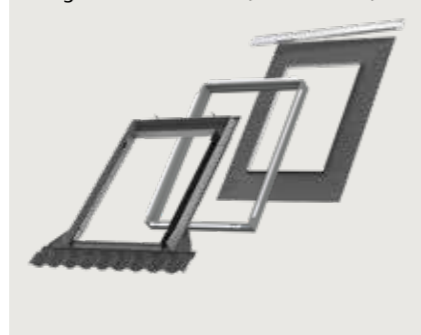

Meer info pagina 89

Nieuw



Nieuw

Gerecycleerde materialen om de CO₂-uitstoot te verminderen

Een natuurgetrouw ontwerp

Gordijnen die een gevoel van natuur in uw huis brengen

Nieuw! De Nature Collection

Onze rolgordijnen zijn nu verkrijgbaar in een reeks kleuren die rust in uw huis brengen.

Perfect geschikt voor uw VELUX dakvenster en ontworpen voor langdurige prestaties, zorgen ze voor een optimale lichtregeling.


Ze zijn Standard 100 en STeP gecertificeerd door OEKO-TEX® (1076-184 DTI) en zijn hoofdzakelijk gemaakt van gerecycleerde materialen – waardoor hun ecologische voetafdruk wordt gehalveerd in vergelijking met andere collecties – omdat dat onze natuur is.

Op de weg naar duurzaamheid.
Lees meer over de Nature Collection op pagina 141.

Verduisterend rolgordijn (DKY)



Lichtdoorlatend rolgordijn (RFY)



Uw gids bij het kiezen van de oplossing die aan uw noden voldoet

Daglicht is essentieel voor uw welzijn. De grootte van de vensters en het aantal vensters zijn fundamentele elementen die bijdragen tot het succes van uw project.

15°-90°



0°-15°

1. Dakhelling
VELUX dakvensters kunnen zowel op hellende als platte daken worden geïnstalleerd.



5. Type bediening
Alle VELUX dakvensters zijn verkrijgbaar met manuele of gemotoriseerde bediening en kunnen worden gecombineerd met slimme bedieningsoplossingen.

12%



15m² x 12% = 1,8m² glasoppervlakte

2. Hoeveelheid daglicht en ventilatie
Voor een optimaal comfort raden wij aan om een glasoppervlakte te voorzien die 12% van de totale oppervlakte van uw ruimte bedraagt.



6. Installatieproducten
VELUX installatieproducten zijn ontworpen om perfect te passen bij het dakvenster en de dakbedekking. Ze beschermen tegen het binnendringen van water, schimmel en condensatie, voor meer duurzaamheid en comfort binnenshuis.



3. Beglazing
Kies het juiste type beglazing voor uw ruimte – van dubbel glas voor een betere geluidsisolatie tot 3-voudig glas voor een betere thermische efficiëntie. Pagina's 20-21.

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Witgeverfd hout
Gevernist hout




4. Binnenafwerking
Onze dakvensters zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zodat er voor elke interieurstijl een oplossing is. Kies de perfecte binnenafwerking voor uw project.



7. Lichtregeling en bescherming tegen de warmte
U hebt keuze uit een ruim assortiment binnengordijnen van allerlei types en kleuren die passen bij uw stijl en voldoen aan uw behoeften. Voeg buitenbeschermingen toe om uw woning koel te houden bij warm weer. Pagina 123 tot 157.

Karakteristieken van onze dakvensters

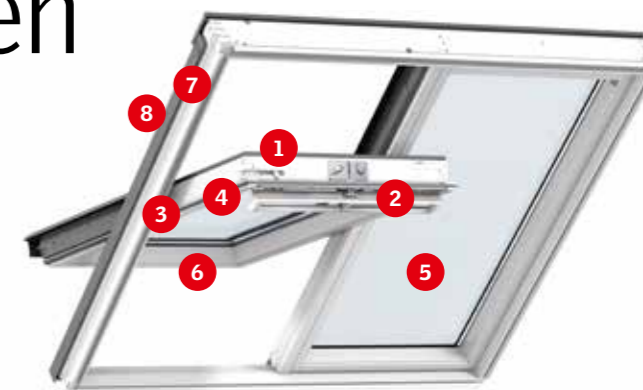


1. Het dakvenster kan 180° gedraaid worden, en met een **ingebouwd blokkeersysteem** worden geblokkeerd zodat het gemakkelijk van binnenuit kan worden schoongemaakt.



5. Onze **standaard beglazing** heeft de beste eigenschappen zoals demping van regengeluid, veiligheids- en versterkt glas en UV-bescherming.



2. Via de **ventilatieklep** komt er frisse lucht binnen in uw woning, zelfs wanneer het dakvenster gesloten is.

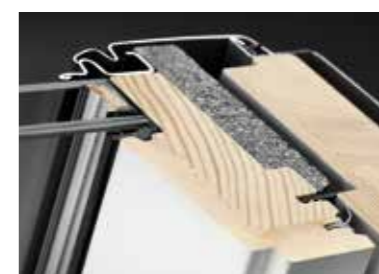

6. **VELUX ThermoTechnology™** verwijst naar een reeks verbeteringen om het isolatieniveau van onze vensters te verhogen.

ThermoTechnology™



3. **Pivotscharnieren** van topkwaliteit voor een soepele bediening.



7. Dankzij een **eenvoudige voorziening met rode en blauwe lijn** kan het onderscheid worden gemaakt tussen standaard en verzonken montage.



4. **Voorgemonteerde beugels** voor de eenvoudige installatie van gordijnen. Klik het binnengordijn er gewoon op vast en voeg de zijprofielen toe.



8. De **klikprofielen** maken uw installatie eenvoudiger, sneller en veiliger.



Beglazingen

Waar u ook woont, wat uw behoeften ook zijn, door te kiezen voor een VELUX dakvenster met een beglazing die speciaal aan uw kamer is aangepast, verhoogt u uw wooncomfort. Al onze vensters zijn samengesteld uit dubbele of driedubbele beglazing met een gelaagde binnenruit, die voorkomt dat bij breuk stukken glas in de kamer vallen, en een geharde buitenruit, die u beschermt tegen extreme weersomstandigheden, zoals storm en hagel.

Karakteristieken van de beglazing

- Demping van regengeluid**
Geniet van een goede nachtrust zonder dat u gewekt wordt door het regengeluid op het venster.
- Veiligheidsglas**
Voorkomt dat glas in de ruimte valt als het per ongeluk breekt.
- Gehard glas**
Verstevigt de buitenruit om ze te beschermen tegen eventuele impact van buitenaf en tegen extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.
- UV-filter**
Beschermt uw binnenmeubilair tegen verkleuring door de schadelijke UV-stralen van de zon.
- Eenvoudig onderhoud**
Dankzij de vuilafstotende bekleding is de schoonmaak sneller klaar en kunt u langer van het uitzicht genieten.
- Anti-dauw**
De hydrofobe coating vermindert de hoeveelheid condens die zich aan de buitenkant kan vormen voor een helderder zicht.

- Goed**
- Zeer goed**
- Uitstekend**
- Perfect**



Standaard beglazingen

★ ★ Energy & Comfort

Beglazing 70
Dubbele beglazing die veel comfort biedt met alle eersteklas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas.

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,3*	
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 1,0	
Energietransmissie	g 0,46	
Geluidsisolatie R _w	35 dB	
Contactgeluiden L _{1A}	49 dB	
Glaslagen	2	

* 3in1 & 2in1 dakvensters type GGLS/GPLS, Uw 1,3 - 1,4

★ ★ ★ ★ Energy Star

Beglazing 66
3-voudig glas dat het gevoel van koude minimaliseert en geluiden van buitenaf tegenhoudt zodat u zich warm en ontspannen voelt. De easy-to-clean coating en de anti-dauw coating zorgen voor een helderder zicht.

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,0**	
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,6	
Energietransmissie	g 0,44	
Geluidsisolatie R _w	37 dB	
Contactgeluiden L _{1A}	49 dB	
Glaslagen	3	

** 3in1 & 2in1 dakvensters type GGLS/GPLS, Uw 1,0 - 1,1

Speciale beglazingen



Energy & Heat Protection

Beglazing 69
Dit 3-voudige glas filtert de warmte van de zonnestrallen zodat het comfortabel blijft in uw woning. De hoge thermische efficiëntie voorkomt dat u in de winter het koude gevoel krijgt dat een venster doorgaans afgeeft.

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,1	
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,7	
Energietransmissie	g 0,27	
Geluidsisolatie R _w	35 dB	
Contactgeluiden L _{1A}	49 dB	
Glaslagen	3	



Energy & Acoustic

Beglazing 62
Dit 3-voudige glas biedt een geluid-demping tot 42 dB en een hoge thermische isolatie. Ideaal voor woningen die extra bescherming nodig hebben tegen geluiden van buitenaf en tegen de koude.


- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Warmtetransmissie van het venster	Uw 0,92-1,0	
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,5	
Energietransmissie	g 0,47	
Geluidsisolatie R _w	42 dB	
Contactgeluiden L _{1A}	48 dB	
Glaslagen	3	

Bij een combinatie van dakvensters met verschillende soorten beglazing kan een kleurverschil zichtbaar zijn.

Hoe werkt VELUX ACTIVE?

Het VELUX ACTIVE with NETATMO systeem controleert voortdurend de temperatuur, de vochtigheid en het CO₂-niveau in uw huis. Op basis van deze parameters opent of sluit hij automatisch uw gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen of buitenbeschermingen om een gezonder binnenklimaat voor u en uw gezin te creëren.

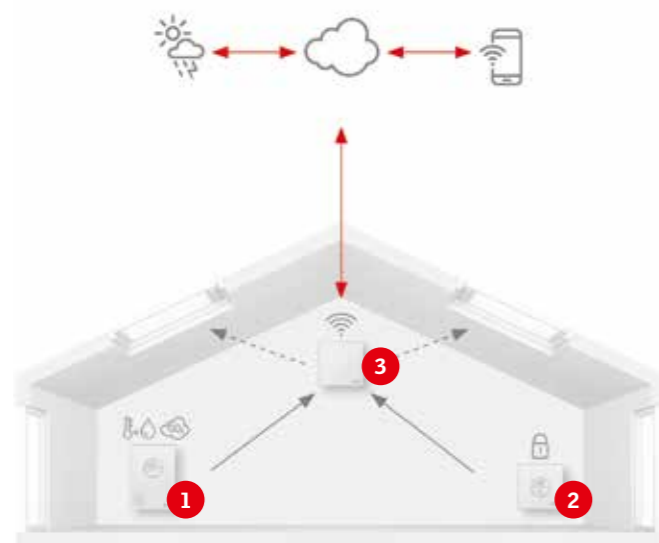


VELUX ACTIVE bestaat uit 3 elementen:

1. **De binnenklimaatssensor** – controleert de vochtigheids- en temperatuurwaarden in de ruimte en stuurt ze door naar de gateway.

2. **De vertrekschakelaar** – sluit alle dakvensters met één druk op de knop, bijvoorbeeld wanneer u uw huis verlaat.

3. **De gateway** – het 'hart' van het VELUX ACTIVE systeem. Het verbindt de gemotoriseerde producten met uw WiFi router (internet), de binnenklimaatssensor en de vertrekschakelaar.

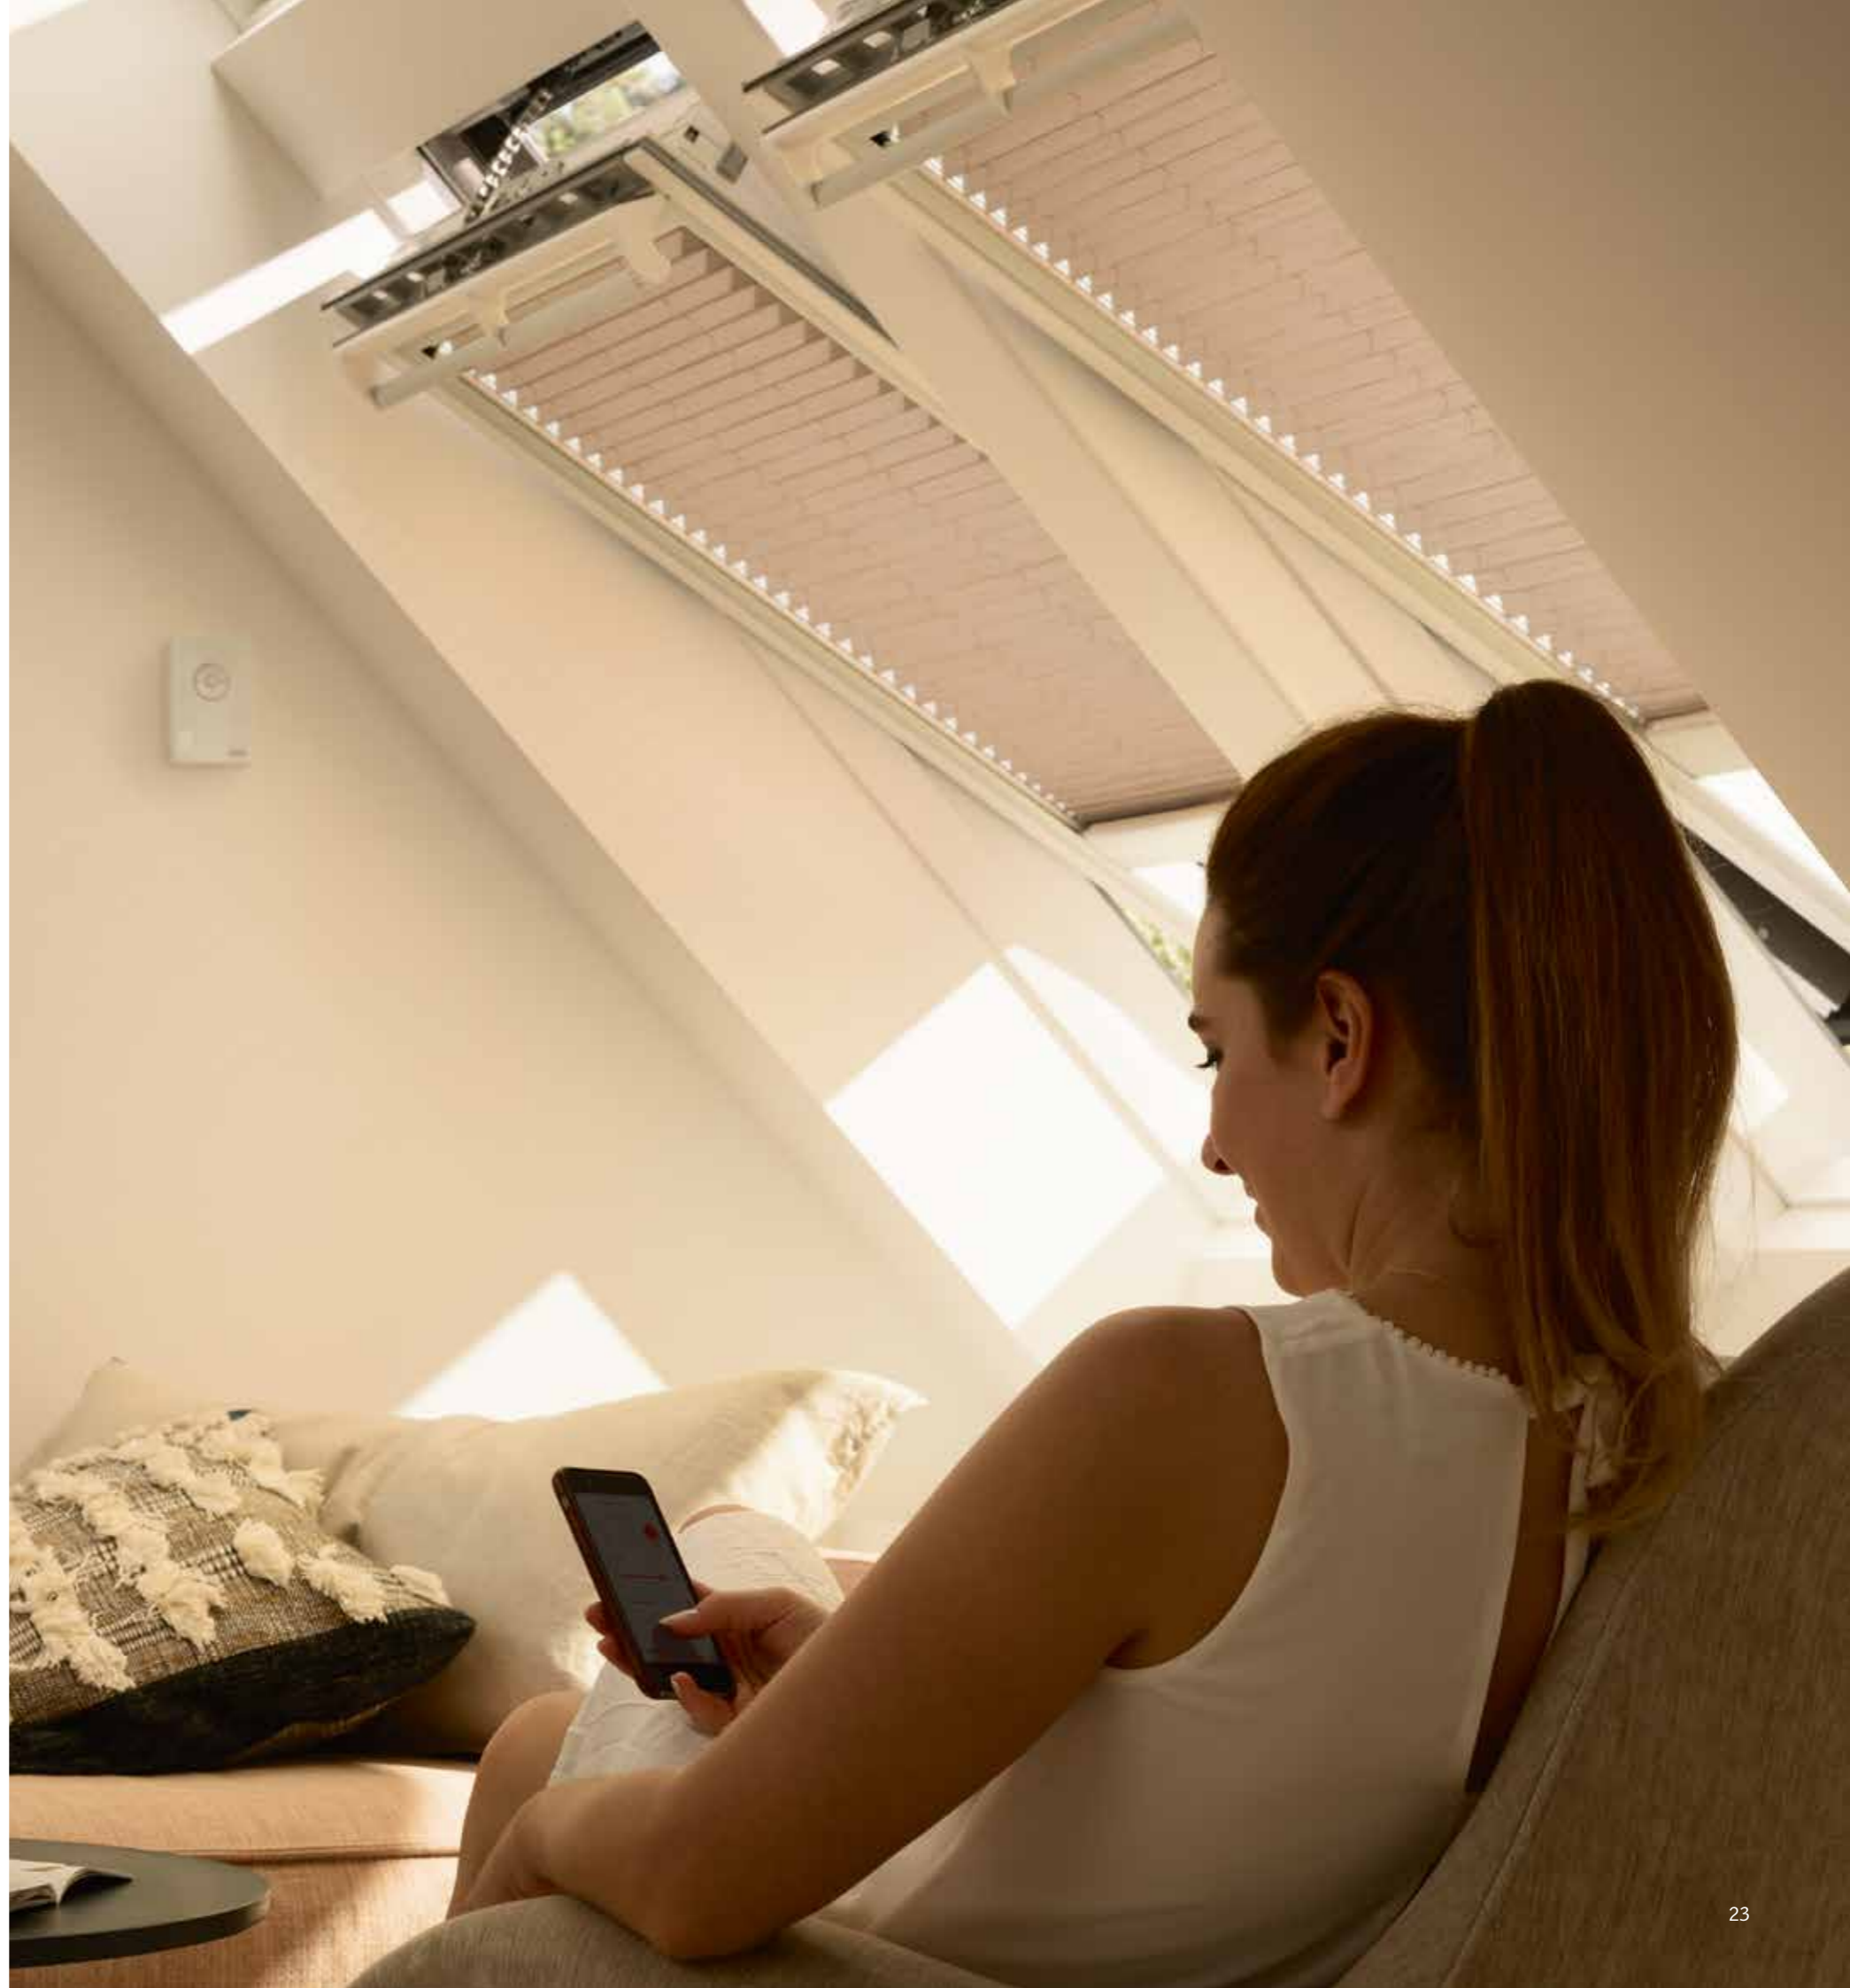




Smart Home

Haal alle potentieel uit uw gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen dankzij de slimme bedieningen van VELUX: slimme oplossingen waarmee u uw binnencomfort met gemak kunt regelen, terwijl u ten volle geniet van daglicht en frisse lucht.



Smart Home-bedieningen

Wij bieden een volledig assortiment slimme bedieningen aan dat aan ieders behoeften voldoet. Of het nu gaat om bedieningselementen voor de eenvoudige bediening van gemotoriseerde producten of een volledig geautomatiseerde oplossing voor het beheer van het binnenklimaat, wij hebben het juiste product voor u in ons assortiment.

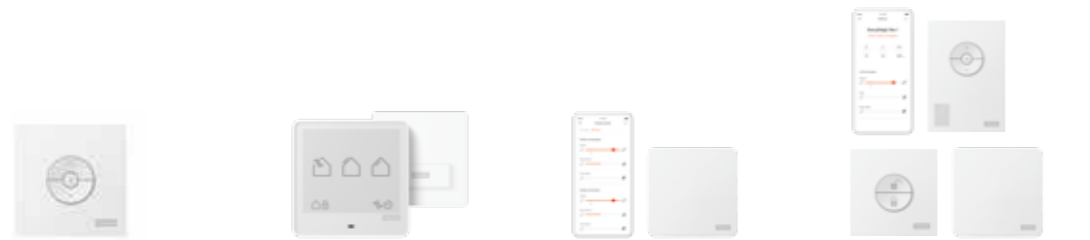

	VELUX muurschakelaar	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE with NETATMO
Gebruik van het product	Voorgeprogrammeerd voor een eenvoudige bediening	Binnencomfort binnen handbereik	Openen/sluiten van uw gemotoriseerde VELUX producten van op afstand, waar u ook bent	Controleren van het binnenklimaat van uw woning, waar u ook bent
	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudige bediening van een gemotoriseerd product 	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudige bediening van meerdere gemotoriseerde producten 	<ul style="list-style-type: none"> Slimme bediening van meerdere gemotoriseerde producten via uw smartphone 	<ul style="list-style-type: none"> Slimme bediening van meerdere gemotoriseerde producten via uw smartphone, met een automatisatie op basis van sensoren voor een beter binnenklimaat
Wat inbegrepen is	Inbegrepen in alle aankopen van gemotoriseerde producten: <ul style="list-style-type: none"> KLI 311 voor dakvensters KLI 312 voor binnengordijnen KLI 313 voor buitenbeschermingen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 VELUX Touch 	<ul style="list-style-type: none"> Applicatie VELUX App Control 1 VELUX App Control Gateway 	<ul style="list-style-type: none"> Applicatie VELUX ACTIVE with NETATMO 1 VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor 1 VELUX ACTIVE vertrekschakelaar 1 VELUX ACTIVE Gateway
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 	<ul style="list-style-type: none"> WiFi
VELUX compatibiliteit	<ul style="list-style-type: none"> Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters 	<ul style="list-style-type: none"> Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters 	<ul style="list-style-type: none"> Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters 	<ul style="list-style-type: none"> Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters
Compatibel met	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> Apple IOS Google Android 	<ul style="list-style-type: none"> Apple IOS Google Android
Prijs BTW niet inbegrepen. Prijs BTW 21% inbegrepen.	<ul style="list-style-type: none"> Inbegrepen in alle aankopen van gemotoriseerde producten 	<ul style="list-style-type: none"> 105 € 127,05 € 	<ul style="list-style-type: none"> 110 € 133,10 € 	<ul style="list-style-type: none"> 244 € 295,24 €



VELUX Touch

Binnencomfort binnen handbereik

Dankzij VELUX Touch voelt u zich goed thuis omdat elk dakvenster, elk binnengordijn en elke gemotoriseerde buitenbescherming steeds binnen handbereik is. Laat een aangenaam briesje binnen wanneer u een frisse neus wilt halen, bescherm uw woning tegen de middagzon of laat de gordijnen neer voor een filmavond, allemaal met één afstandsbediening.

- Eenvoudig groeperen van verschillende producten
- Compatibel met alle gemotoriseerde VELUX io-homecontrol® producten
- Eenvoudige bediening van meerdere gemotoriseerde producten
- Snelle en eenvoudige toegang tot veelgebruikte functies
- Toegankelijk voor alle gezinsleden
- Ventilatietimer om snel te verluchten
- Niet afhankelijk van WiFi

Inbegrepen

- 1 VELUX Touch

Details

- Dit is de ideale keuze voor een eenvoudige bediening van meerdere gemotoriseerde producten waarvoor geen internetverbinding nodig is.

VELUX Touch		
KLR 300	VELUX Touch	105 127,05

Kijk snel op velux.be voor meer informatie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen



Inbegrepen

- Applicatie VELUX App Control
- 1 VELUX App Control Gateway

Stap over op VELUX ACTIVE with NETATMO


- U kunt altijd overschakelen van VELUX App Control naar onze complete binnenklimaatoplossing, VELUX ACTIVE with NETATMO, zodat uw woning steeds automatisch koel en gezond blijft.
- Er kan op een eenvoudige manier overgeschakeld worden. Een VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor is het enige wat nodig is.

VELUX App Control

Openen/sluiten van uw gemotoriseerde VELUX producten van op afstand, waar u ook bent

Dankzij VELUX App Control hebt u rechtstreeks via uw smartphone volledige controle over al uw gemotoriseerde VELUX producten, waar u ook bent. Open en sluit uw dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen met een vingerbeweging of groepeer uw gemotoriseerde VELUX producten voor een gecombineerde bediening. Deel de VELUX App Control applicatie met de hele familie en houd elk dakvenster binnen handbereik, ongeacht of u thuis bent of niet. Neem de controle over uw woning.

- Compatibel met alle gemotoriseerde VELUX io-homecontrol® producten
- Geautomatiseerde warmtebescherming
- Functies voor persoonlijke programmatie
- Volledige aansturing via de smartphoneapplicatie
- Gebruiksgemak dankzij de stembediening
- Geïntegreerde gegevensbeveiliging
- Eenvoudig groeperen van verschillende producten

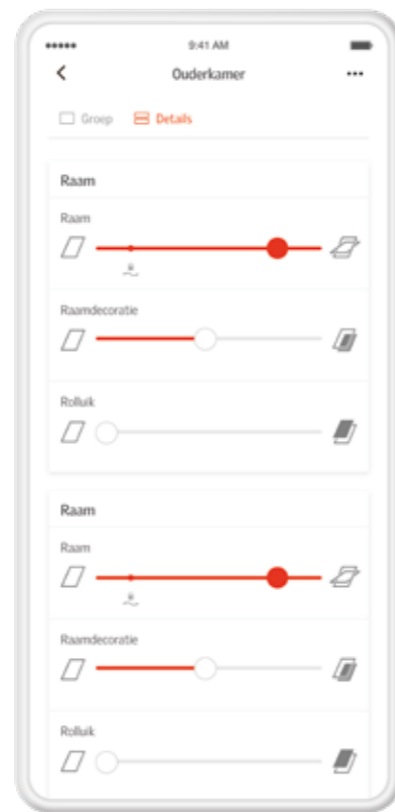

VELUX App Control



iPhone, iPod en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de Verenigde Staten en andere landen zijn geregistreerd. HomeKit is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Google en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.

VELUX App Control		
KIG 300	VELUX App Control Gateway - WIFI	110 133,10

Kijk snel op velux.be voor meer informatie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen



Inbegrepen

- Applicatie VELUX ACTIVE with NETATMO
- 1 VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor
- 1 VELUX ACTIVE vertrekschakelaar
- 1 VELUX ACTIVE Gateway

Verlaag uw EPB met niet minder dan 8 punten* dankzij de intensieve ventilatie!
* Afhankelijk van het gewest en het project.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Houd het binnenklimaat van uw woning onder controle, waar u ook bent

VELUX ACTIVE is een geconnecteerde all-in-one oplossing die uw binnenklimaat verbetert en waarmee u met een eenvoudige aanraking op uw smartphone alles onder controle kunt houden. Met VELUX ACTIVE hebt u uw VELUX gemotoriseerde producten (elektrisch of op zonne-energie) volledig onder controle via uw smartphone of via stembediening, altijd en overal. U kunt het systeem ook laten vertrouwen op de binnenklimaat sensoren in elke ruimte en op de realtime weersvoorspellingen voor een automatische werking. Zo garandeert u een beter binnenklimaat voor u en uw gezin.

- Compatibel met alle gemotoriseerde VELUX io-homecontrol® producten
- Op sensoren gebaseerde ventilatie (T°, CO₂, vochtigheid)
- Geautomatiseerde warmtebescherming
- Functies voor persoonlijke programmatie
- Volledige aansturing via de smartphoneapplicatie
- Gebruiksgemak dankzij de stembediening
- Onberispelijke gegevensbeveiliging

VELUX ACTIVE		
KIX 300	VELUX ACTIVE with NETATMO - WIFI	244 295,24
Bijkomende onderdelen		
KLA 300	VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor	98 118,58
KLN 300	VELUX ACTIVE vertrekschakelaar	45 54,45

Kijk snel op velux.be voor meer informatie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen



Applicatie VELUX ACTIVE with NETATMO



iPhone, iPod en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de Verenigde Staten en andere landen zijn geregistreerd. HomeKit is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Google en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.

Transformeer uw huis met 2in1 en 3in1 dakvensters

De unieke 2in1 en 3in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid natuurlijk licht binnen te krijgen voor uw zoldervervanging of renovatieproject, en zorgen voor tot wel drie keer meer licht in één enkele installatie.

Dakvensters voor hellend dak

2in1 dakvensters

Pagina 34

Gemotoriseerd – Op zonne-energie – Opening bovenaan
Manueel – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening bovenaan

3in1 dakvensters

Pagina 40

Gemotoriseerd – Op zonne-energie – Opening bovenaan
Manueel – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening bovenaan

Dakvensters

Pagina 48

Gemotoriseerd – Op zonne-energie – Opening bovenaan
Gemotoriseerd – Elektrisch – Opening bovenaan
Gemotoriseerd – Elektrisch – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening bovenaan

Combi-oplossingen

Pagina 59

Combi Duo, horizontaal
Combi Trio
Combi Quattro
Combi Duo, verticaal
Vast glaselement
Gevelement

Balkonvenster & Doorstap naar dakterras

Pagina 74

Specifieke manuele dakvensters

Pagina 78

EXIT dakvensters
Zoldervensters
Classico dakvenster

Ontrokingssysteem voor binnentrahuizen

Pagina 82

3 keer meer daglicht, in 1 installatie

Product in de kijker:
3in1 dakvenster (GGLS FFKF06 2070)




Gemotoriseerd 2in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Twee dakvensters in één frame (type GGLS)

Deze versie op zonne-energie biedt u de mogelijkheid om op afstand te bedienen en zorgt voor meer natuurlijk licht, wat hand in hand gaat met het 2in1 dakvenster. Bedien het te openen dakvenster met de draadloze muurschakelaar of voeg VELUX App Control toe voor een intelligente bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Dakvenster bestaande uit een gemotoriseerd wentelend venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Opladbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Een ruimte transformeren?

- 2in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid daglicht te verkrijgen bij de renovatie van kleine of middelgrote ruimtes.

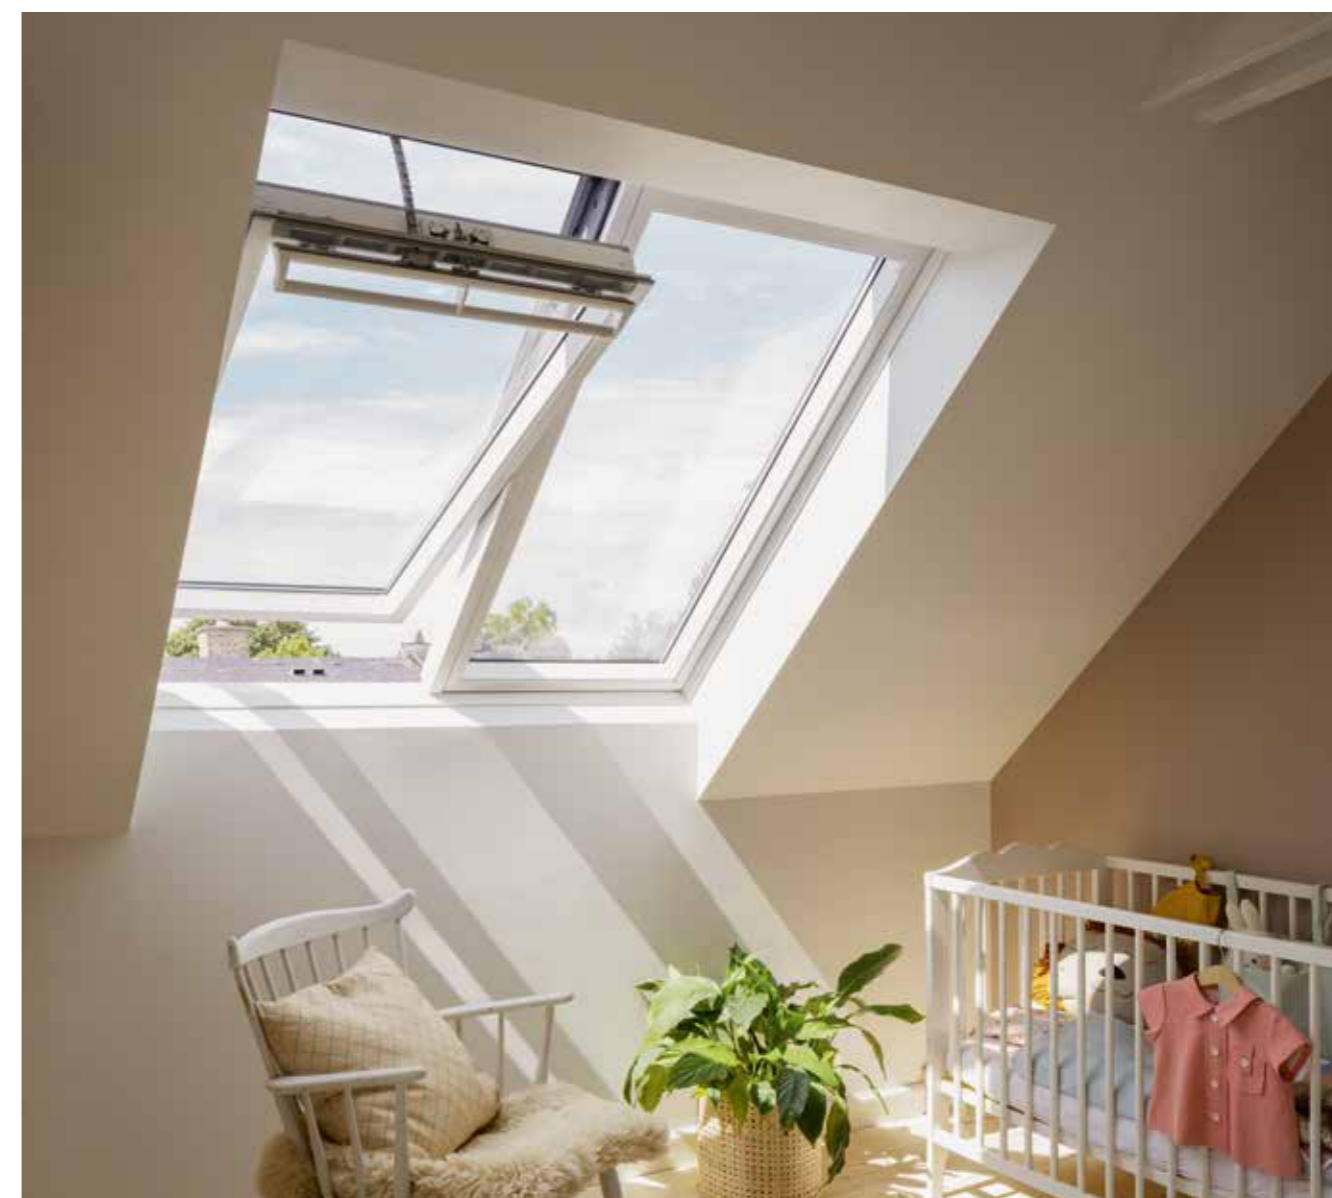

Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd 2in1 dakvenster – Opening bovenaan

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
	W/m² K	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140

Witgeverfd hout

GGLS 207030	Op zonne-energie	1,3	1236 1495,56	1332 1611,72	1279 1547,59	1420 1718,20	1376 1664,96	1525 1845,25	1332 1611,72	1464 1771,44
GGLS 206630	Op zonne-energie	1,0	1548 1873,08	1683 2036,43	1609 1946,89	1806 2185,26	1744 2110,24	1953 2363,13	1683 2036,43	1867 2259,07

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Nieuw



Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 2in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Een ruimte transformeren?

- De 2in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid daglicht binnen te krijgen bij de renovatie van kleine of middelgrote ruimtes.

Manueel 2in1 dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Twee dakvensters in één frame (type GPLS)

Transformeer uw ruimte met dit 2in1 dakvenster voor een sensationeel ruimtelijk effect met balkongevoel en dubbel zoveel daglicht. De handgreep onderaan maakt het mogelijk het dakvenster tot wel 45° te openen, zodat u van een ononderbroken uitzicht naar buiten kunt genieten. Omdat het in een enkel frame wordt geleverd, is het bovendien gemakkelijk te installeren en is het voordeliger dan de installatie van twee vergelijkbare enkele dakenvensters.

- Dakvenster bestaande uit een uitzetbaar venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Gemakkelijk te openen voor een ononderbroken panoramisch uitzicht
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 2in1 dakvenster – Opening onderaan

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U_w -waarde W/m ² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140

Witgeverfd hout


GPLS 2070	2 vensters in één frame. Dubbele beglazing.	1,3	989 1196,69	1085 1312,85	1032 1248,72	1173 1419,33	1129 1366,09	1278 1546,38	1085 1312,85	1217 1472,57
GPLS 2066	2 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,1	1301 1574,21	1436 1737,56	1362 1648,02	1559 1886,39	1497 1811,37	1706 2064,26	1436 1737,56	1620 1960,20

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 2in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 34.

Een ruimte transformeren?

- De 2in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid daglicht binnen te krijgen bij de renovatie van kleine of middelgrote ruimtes.



Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie

Manueel 2in1 dakvenster Opening bovenaan

Twee dakvensters in één frame (type GGLS)

De slanke profielen laten twee keer zoveel daglicht binnen. Het 2in1 dakvenster heeft één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak) en één manueel wentelend venster, waardoor u kunt genieten van een ruim zicht naar buiten en van het strakke design binnen. En omdat het in één enkel frame wordt geleverd, is het eenvoudig te installeren en een betaalbare oplossing dan het plaatsen van twee enkele vensters van dezelfde grootte.

- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdubbelen



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 2in1 dakvenster – Opening bovenaan

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde W/m² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140

Witgeverfd hout

GGLS 2070	2 vensters in één frame. Dubbele beglazing.	1,3	781 945,01	877 1061,17	824 997,04	965 1167,65	921 1114,41	1070 1294,70	877 1061,17	1009 1220,89
GGLS 2066	2 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,0	1093 1322,53	1228 1485,88	1154 1396,34	1351 1634,71	1289 1559,69	1498 1812,58	1228 1485,88	1412 1708,52

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.




Gemotoriseerd 3in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Het 3in1 dakvenster op zonne-energie biedt u het extra gemak van bediening op afstand met de voordelen van meer daglicht. Bedien de twee buitenste dakvensters met de draadloze muurschakelaar of voeg VELUX App Control toe voor een slimme bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Twee gemotoriseerde opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Een ruimte transformeren?

- De 3in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid daglicht binnen te krijgen bij de renovatie van kleine of middelgrote ruimtes.



Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

	U _w -waarde W/m ² K	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
Afmetingen buitenframe (BxH) in cm			
Witgeverfd hout			
GGLS 207030 Op zonne-energie	1,4 - 1,3	2050 2480,50	2243 2714,03
GGLS 206630 Op zonne-energie	1,0	2506 3032,26	2776 3358,96
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)			
EDWS 2000 Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.		326 394,46	347 419,87
EDLS 2000 Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		326 394,46	347 419,87


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Nieuw



Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 3in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 40.

Een ruimte transformeren?

- De 3in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid daglicht binnen te krijgen bij de renovatie van kleine of middelgrote ruimtes.

Manueel 3in1 dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Drie dakvensters in één frame (type GPLS)

Transformeer uw kamer met dit 3in1 dakraam voor een sensationeel ruimtelijk effect met balkongevoel en drie keer zoveel daglicht. De twee dakramen openen u met de handgreep aan de onderzijde en openen tot wel 45°. Zo geniet u van een ononderbroken uitzicht naar buiten. Omdat de dakramen in één frame zitten, is de montage eenvoudig.

- Twee opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Gemakkelijk te openen voor een ononderbroken panoramisch uitzicht
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige montage



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 3in1 dakvenster – Opening onderaan

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140

Witgeverfd hout


Model	Beschrijving	U _w -waarde	FFKF06	FFKF08
GPLS 2070	3in1 voor een panoramisch uitzicht. Dubbel glas.	1,4 - 1,3	1448 1752,08	1641 1985,61
GPLS 2066	3in1 voor een panoramisch uitzicht. 3-voudig glas.	1,1	1904 2303,84	2174 2630,54

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)

Model	Beschrijving	U _w -waarde	FFKF06	FFKF08
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.		326 394,46	347 419,87
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		326 394,46	347 419,87

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g -waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 3in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 40.

Een ruimte transformeren?

- De 3in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid daglicht binnen te krijgen bij de renovatie van kleine of middelgrote ruimtes.



Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie

Manueel 3in1 dakvenster Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Met het VELUX 3in1 dakvenster creëert u een echte blikvanger in elke ruimte. Dankzij de slanke profielen komt er drie keer zoveel daglicht binnen wat de kamer een prachtig ruimtelijke effect geeft. Verder heeft dit dakvenster slechts één frame waardoor de drie vensters nagenoeg net zo eenvoudig te installeren zijn als één VELUX dakvenster.

- Twee opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdrievoudigen



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

	U_w -waarde	FFKF06	FFKF08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m ² K	188×118	188×140

Witgeverfd hout

GGLS 2070	3 vensters in één frame. Dubbel glas.	1,4 - 1,3	1140 1379,40	1333 1612,93
GGLS 2066	3 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,0	1596 1931,16	1866 2257,86

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.		326 394,46	347 419,87
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		326 394,46	347 419,87

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Nieuw

Meer daglicht
in één installatie

Dakvensters voor hellend dak

Kies voor **2in1 & 3in1**
dakvensters en laat
natuurlijk licht uw huis
transformeren




Gemotoriseerd dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Laat het daglicht uw dakvenster aandrijven met een ingebouwde zonnecel en open het venster met een draadloze muurschakelaar voor extra gemak en comfort. De ingebouwde regensensor sluit het venster automatisch als het regent, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het openlaten van het venster om te ventileren.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm – manuele opening blijft mogelijk
- Geïntegreerde regensensor die het venster automatisch sluit in geval van regen
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen
- Voeg gemotoriseerde binnengordijnen op zonne-energie eenvoudig toe in de vooraf geïnstalleerde beugels en verbindt ze onmiddellijk
- Eenvoudige installatie, geen bekabeling nodig
- Download de VELUX App Control en bedien meerdere producten vanaf één eenheid*
- Bij ventilatie, via de handgreep bovenaan, beschermt een filter tegen stof en insecten
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenaafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. **



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

* Voor meer informatie, zie pagina 25.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij de 2in1 en 3in1 dakvensters of een combinatie van verschillende vensters aan.

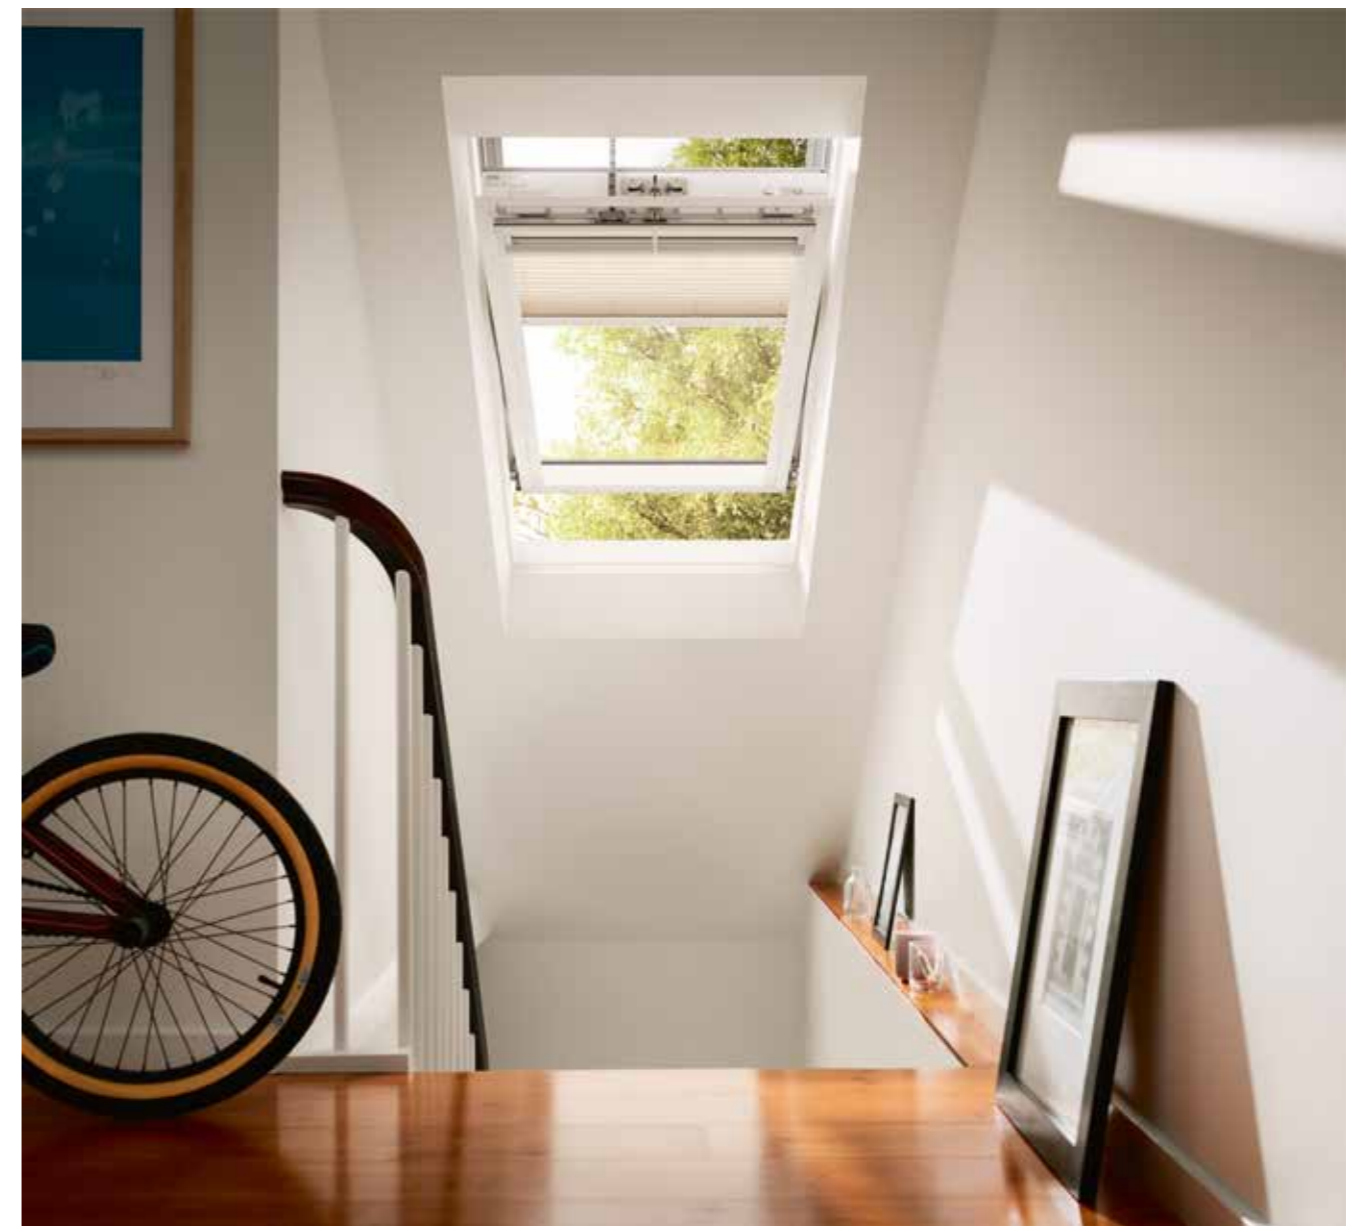

Gemotoriseerd dakvenster – Opening bovenaan

	U _w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGU 007030	Op zonne-energie	1,3	902 1091,42	931 1126,51	996 1205,16	1043 1262,03	1084 1311,64	1337 1617,77	1178 1425,38	1260 1524,60	1196 1447,16	1354 1638,34
GGU 006630	Op zonne-energie	1,0	1107 1339,47	1150 1391,50	1244 1505,24	1313 1588,73	1373 1661,33	1742 2107,82	1510 1827,10	-	1536 1858,56	1768 2139,28

Witgeverfd hout

GGL 207030	Op zonne-energie	1,3	815 986,15	839 1015,19	891 1078,11	929 1124,09	962 1164,02	1166 1410,86	1038 1255,98	1104 1335,84	1052 1272,92	1180 1427,80
GGL 206630	Op zonne-energie	1,0	981 1187,01	1016 1229,36	1092 1321,32	1147 1387,87	1195 1445,95	1493 1806,53	1306 1580,26	-	1327 1605,67	1514 1831,94

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 85.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.




Gemotoriseerd dakvenster, elektrisch Opening bovenaan

Bedien het venster via een draadloze muurschakelaar voor meer gemak en comfort. De geïntegreerde regensensor sluit het venster automatisch bij regen, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het openlaten van het venster om te ventileren.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm – manuele opening blijft mogelijk
- Geïntegreerde regensensor die het venster automatisch sluit in geval van regen
- Voeg de elektrische binnengordijnen eenvoudig toe in de vooraf geïnstalleerde beugels en verbindt ze onmiddellijk
- Download de VELUX App Control en bedien meerdere producten vanaf één eenheid*
- Bij ventilatie, via de handgreep bovenaan, beschermt een filter tegen stof en insecten
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenaafwerking

- Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan**
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. **
- Witgeverfd hout**
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.
- Gevernist hout**
Past perfect bij een traditioneel interieur.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

* Voor meer informatie, zie pagina 25.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij de 2in1 en 3in1 dakvensters of een combinatie van verschillende vensters aan.



Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd dakvenster – Opening bovenaan

	U _w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


GGU 007021		Elektrisch	1,3	902 1091,42	931 1126,51	996 1205,16	1043 1262,03	1084 1311,64	1337 1617,77	1178 1425,38	1260 1524,60	1196 1447,16	1354 1638,34
GGU 006621		Elektrisch	1,0	1107 1339,47	1150 1391,50	1244 1505,24	1313 1588,73	1373 1661,33	1742 2107,82	1510 1827,10	1631 1973,51	1536 1858,56	1768 2139,28

Witgeverfd hout

GGL 207021		Elektrisch	1,3	815 986,15	839 1015,19	891 1078,11	929 1124,09	962 1164,02	1166 1410,86	1038 1255,98	1104 1335,84	1052 1272,92	1180 1427,80
GGL 206621		Elektrisch	1,0	981 1187,01	1016 1229,36	1092 1321,32	1147 1387,87	1195 1445,95	1493 1806,53	1306 1580,26	1403 1697,63	1327 1605,67	1514 1831,94

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 85.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

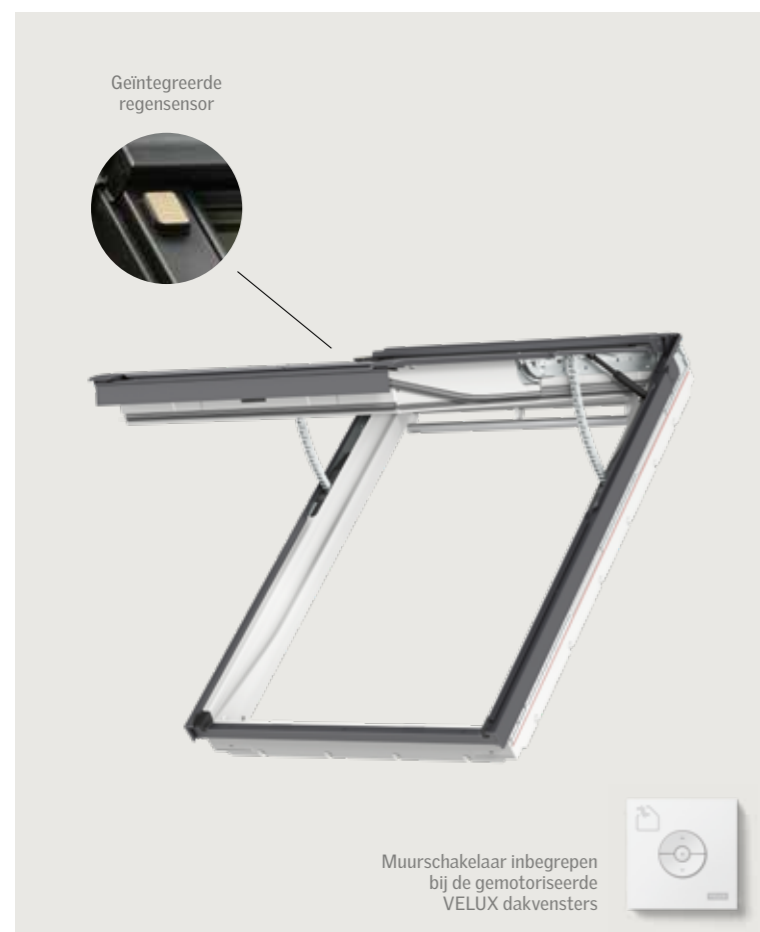


Gemotoriseerd dakvenster, elektrisch Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Geniet van alle voordelen. Het gemotoriseerde uitzetbaar dakvenster biedt een panoramisch uitzicht en kan desgewenst elektrisch of manueel worden bediend. Het creëert een effect dat vergelijkbaar is met dat van een balkon in open stand, gewoon door op de muurschakelaar te drukken die bij het venster wordt geleverd. Het gemotoriseerde uitzetbare venster opent naar buiten toe en biedt dus meer ruimte, frisse lucht en een optimaal binnencomfort.

- Twee openingssystemen: elektrisch uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en manueel wentelend
- Ingebouwde regensensor die het venster automatisch sluit wanneer het regent
- Download de VELUX App Control applicatie en bedien meerdere producten vanaf één bedieningseenheid*
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg de gemotoriseerde* binnengordijnen eenvoudig toe in de voormonteerde beugels en sluit ze onmiddellijk aan
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Compatibiliteit

- Dit venster is alleen compatibel met:
 - de manuele en door zonne-energie aangedreven binnengordijnen
 - het rolluik type SMH (zie pagina 129)
 - de elektrische buitenste zonneschermen MML en op zonne-energie MSL met behulp van een kit Z0Z 229 (35€ excl. BTW / 42,35€ incl. BTW).

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

* Voor meer informatie, zie pagina 25.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij de 2in1 en 3in1 dakvensters of een combinatie van verschillende vensters aan.

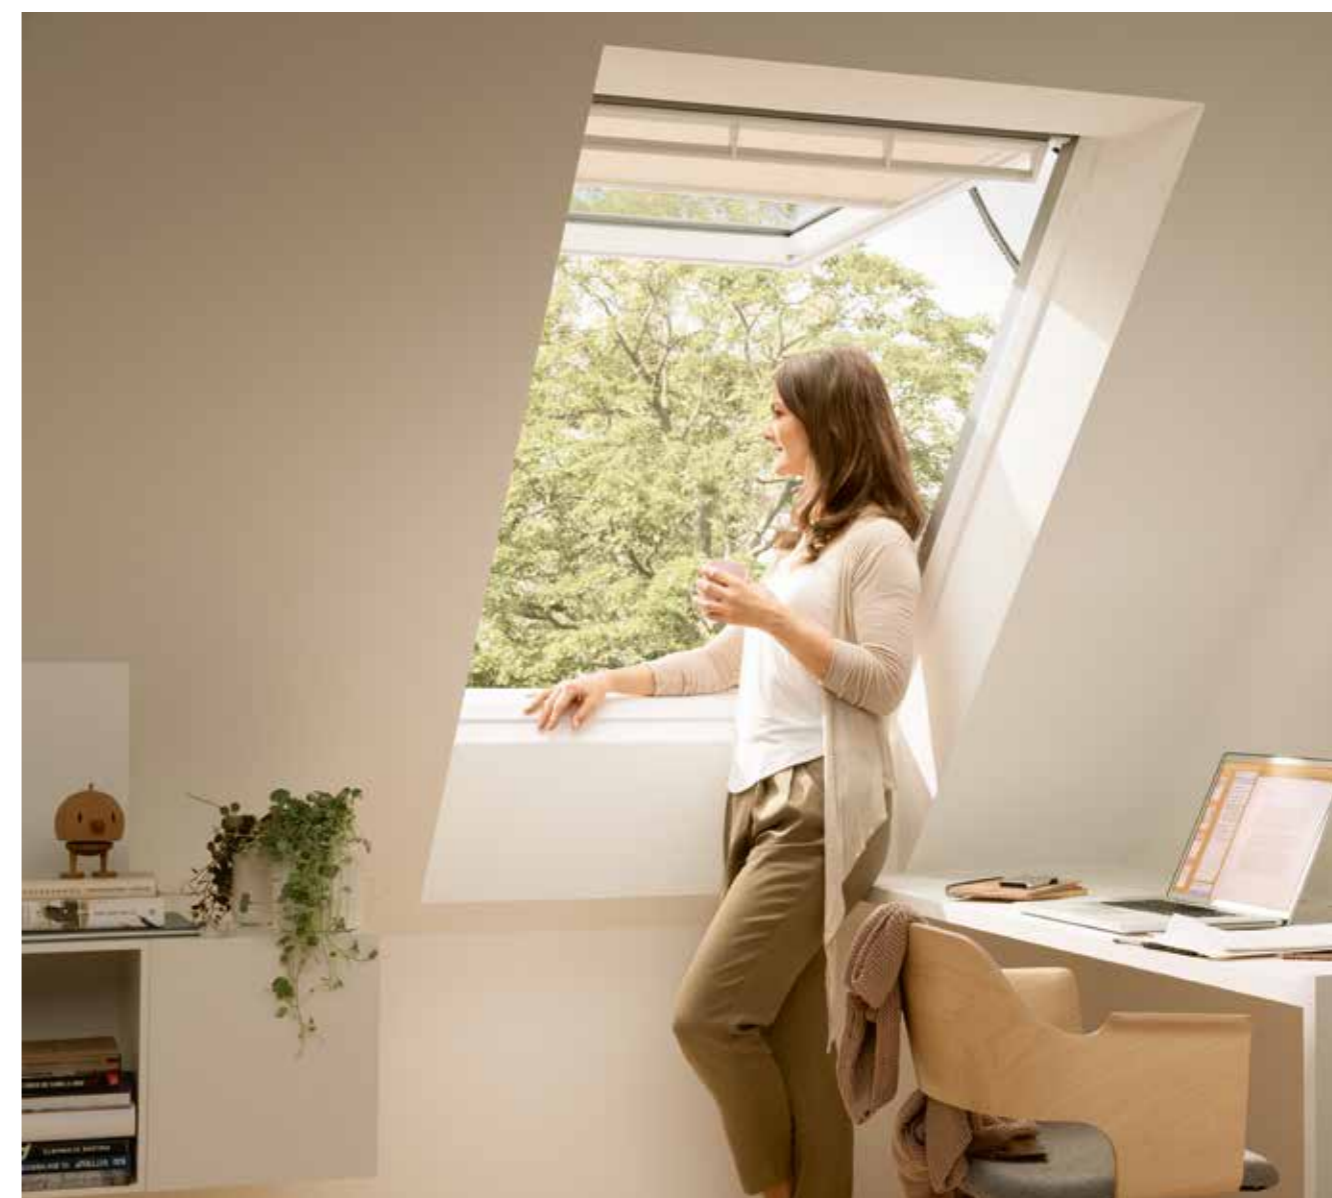

Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd dakvenster – Opening onderaan

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	U _w -waarde	MK06	MK08	SK06	SK08
	W/m ² K	78x118	78x140	114x118	114x140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GPU 007021		Elektrisch	1,3	1458 1764,18	1499 1813,79	1593 1927,53	1675 2026,75
GPU 006621		Elektrisch	1,0	1728 2090,88	1788 2163,48	1925 2329,25	2046 2475,66


Installatiekit (voor verzonken plaatsing)**

ZWP WK06 0000	36 43,56	-	36 43,56	-
ZWP WK08 0000	-	36 43,56	-	36 43,56

** Vereist voor alle verzonken installaties (met behulp van gootstukken EDN of EDJ) van gemotoriseerde dakvensters met opening onderaan. Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 85. Installatie van 2 dakvensters naast mekaar mogelijk met minimum 10 cm tussenafstand.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66	3-voudig glas --62
Demping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6	0,5

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina's 20-21.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg een gemotoriseerde versie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 52.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij de 2in1 en 3in1 dakvensters of een combinatie van verschillende vensters aan.



Manueel dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Gebruik de elegante handgreep onderaan om het venster naar buiten te openen en geniet van een open panoramisch uitzicht. Als het uitzetbare dakvenster openstaat, creëert het een balkonachtig effect. Wij bevelen dit venster aan voor een prachtig uitzicht en een extra ruimtelijk gevoel. Het is ook uitgerust met een ventilatieklep waarmee u uw ruimte kunt ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Twee manuele openingssystemen: uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en wentelend
- Eenvoudig te openen voor een aangenaam panoramisch uitzicht
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voorgemonteerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt



Manueel dakvenster – Opening onderaan

	U _w -waarde W/m ² K	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK04 134×98	UK08 134×140
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm										

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GPU 0070	1,3	684 827,64	749 906,29	796 963,16	837 1012,77	1090 1318,90	931 1126,51	1013 1225,73	-	1107 1339,47
GPU 0066	1,0	903 1092,63	997 1206,37	1066 1289,86	1126 1362,46	1495 1808,95	1263 1528,23	1384 1674,64	-	1521 1840,41
GPU 0062	0,96	1036 1253,56	1149 1390,29	1231 1489,51	1302 1575,42	1742 2107,82	1466 1773,86	1609 1946,89	-	-


Witgeverfd hout

GPL 2070	1,3	592 716,32	644 779,24	682 825,22	715 865,15	919 1111,99	791 957,11	857 1036,97	805 974,05	933 1128,93
GPL 2066	1,0	769 930,49	845 1022,45	900 1089,00	948 1147,08	1246 1507,66	1059 1281,39	1156 1398,76	1080 1306,80	1267 1533,07

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 85.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Opties voor binnenaafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66	3-voudig glas --62
Demping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g -waarde)

	1,0	0,6	0,5
Dubbel glas	1,0	0,6	0,5
3-voudig glas			

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina's 20-21.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg een gemotoriseerde versie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 50.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij de 2in1 en 3in1 dakvensters of een combinatie van verschillende vensters aan.



Manueel dakvenster Opening bovenaan

Het klassieke VELUX dakvenster heeft een uniek openingssysteem met een praktische en goed ontworpen handgreep bovenaan waarmee u het venster kunt openen en sluiten, zelfs als er meubels onder staan. Het laat u toe uw ruimte te ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Praktische opening bovenaan met ingebouwde ventilatie
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voormonteerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt



Dakvensters voor hellend dak

Manueel dakvenster – Opening bovenaan

	U_w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m ² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGU 0070	1,3	447 540,87	476 575,96	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
GGU 0066	1,0	652 788,92	695 840,95	789 954,69	858 1038,18	918 1110,78	1287 1557,27	1055 1276,55	1176 1422,96	1081 1308,01	1313 1588,73
GGU 0062	0,92	777 940,17	828 1001,88	941 1138,61	1023 1237,83	1094 1323,74	1534 1856,14	1258 1522,18	1401 1695,21	-	-

Witgeverfd hout

GGL 2070	1,3	360 435,60	384 464,64	436 527,56	474 573,54	507 613,47	711 860,31	583 705,43	649 785,29	597 722,37	725 877,25
GGL 2066	1,0	526 636,46	561 678,81	637 770,77	692 837,32	740 895,40	1038 1255,98	851 1029,71	948 1147,08	872 1055,12	1059 1281,39
GGL 2062	0,92	627 758,67	668 808,28	759 918,39	825 998,25	882 1067,22	1237 1496,77	1014 1226,94	1130 1367,30	-	-

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 85.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Combi-oplossingen

Voor meer informatie, zie pagina's 60 tot 68.

Geïntegreerde combi-oplossingen

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Verschillende manieren om dakvensters te combineren

Met de Combi-oplossingen kunt u de dakvensters van uw keuze combineren en krijgt u nog meer natuurlijk licht in uw ruimte.

Vraag naar geïntegreerde Combi-oplossingen voor een elegantere afwerking, zonder die vervelende spanten tussen de vensters. Als u de spanten wilt behouden, opteert u voor de Combi-oplossingen.

Welke optie u ook kiest, u kan altijd genieten van een kamer met een groter ruimtegevoel en een panoramisch uitzicht op de buitenwereld.

Dakhelling

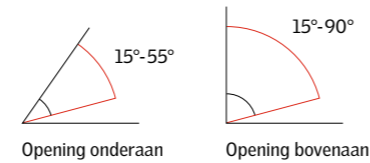

Volledig personaliseerbaar

- Beschikbaar in manueel bediend of gemotoriseerd opengaand.
- Opening onderaan (panoramisch uitzicht) of bovenaan.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Duo combinatie kan gecombineerd worden met buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hiernaast gelden voor een installatie van 2 identieke, naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar. Neem contact met ons op.
- Voeg één BDx isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 89.

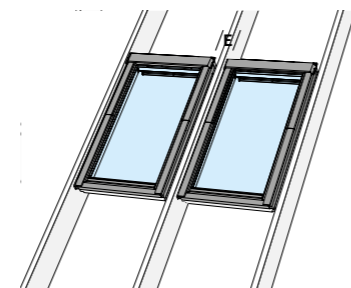

Combi Duo, horizontaal

Een dubbel zo breed uitzicht

Waar plaats is voor één venster, is er vaak ook plaats voor twee. De horizontale VELUX Duo combinatie bestaat uit twee dakvensters van dezelfde maat naast elkaar. Ze zorgen ervoor dat u een ruimtelijker gevoel hebt in uw ruimte, ze verdubbelen de hoeveelheid daglicht en bieden een panoramisch uitzicht.



Dakvensters voor hellend dak

Standaard combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	2	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
----------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Gootstukken voor een combinatie van 2 dakvensters naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm*

EKW 0021E	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	1	204 246,84	216 261,36	228 275,88	266 321,86	254 307,34	270 326,70	270 326,70	292 353,32
EKL 0021E	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	204 246,84	216 261,36	228 275,88	266 321,86	254 307,34	270 326,70	270 326,70	292 353,32

Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)

BDX 2000	(BFX inbegrepen)	2	61 73,81	64 77,44	67 81,07	72 87,12	70 84,70	72 87,12	70 84,70	76 91,96
----------	------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters, gootstukken (EKW) en installatieproducten	5	1408 1703,68	1520 1839,20	1620 1960,20	2174 2630,54	1840 2226,40	2024 2449,04	1892 2289,32	2242 2712,82
--	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

* Voor nog meer lichtinval en zonder tussenafstand, bevelen we u de vensters van het type GGLS/GPLS aan. Zie pagina 34 tot 45.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Combi Trio

Een panoramisch pronkstuk

Met de VELUX Trio combinatie kunt u nog veel meer daglicht laten invallen en een verbluffend architecturaal element creëren dat de ruimte naar buiten toe opent en een panoramisch uitzicht biedt.

Dakhelling

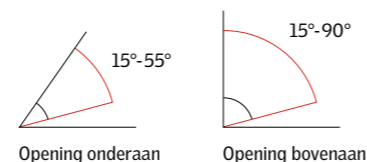

Volledig personaliseerbaar

- Beschikbaar in manueel bediend of gemotoriseerd opengaand.
- Opening onderaan (panoramisch uitzicht) of bovenaan.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Trio combinatie kan gecombineerd worden met buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hiernaast gelden voor een Combi Trio installatie van naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDx isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 89.

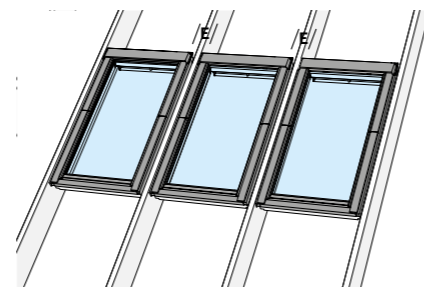

Dakvensters voor hellend dak

Standaard combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	3	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
----------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Gootstukken voor een combinatie van 3 dakvensters naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm*

EKW 0021E	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	1	204 246,84	216 261,36	228 275,88	266 321,86	254 307,34	270 326,70	270 326,70	292 353,32
EKW 0002E	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66
EKL 0021E	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	204 246,84	216 261,36	228 275,88	266 321,86	254 307,34	270 326,70	270 326,70	292 353,32
EKL 0002E	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66

Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)

BDX 2000	(BFX inbegrepen)	3	61 73,81	64 77,44	67 81,07	72 87,12	70 84,70	72 87,12	70 84,70	76 91,96
----------	------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters, gootstukken (EKW) en installatieproducten	8	2112 2555,52	2280 2758,80	2430 2940,30	3261 3945,81	2760 3339,60	3036 3673,56	2838 3433,98	3363 4069,23
--	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

* Voor nog meer lichtinval en zonder tussenafstand, bevelen we u de vensters van het type GGLS/GPLs aan. Zie pagina 34 tot 45.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Geniet van een uitzonderlijk uitzicht

Producten in de kijker:
Manuele dakvensters – Opening bovenaan (GGL SK08 2070)




Combi Quattro

Verbreed uitzicht en verdubbelde hoogte

De VELUX Quattro combinatie is de verdubbeling van de horizontale Duo combinatie voor nog meer daglicht en een fantastisch uitzicht van vloer tot plafond. Deze oplossing met vier vensters creëert een pronkstuk met de nadruk op het zicht naar buiten, en zorgt op die manier voor meer helderheid en ruimtelijkheid in uw ruimte.

Dakhelling

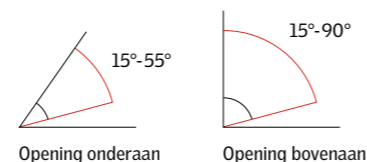

Volledig personaliseerbaar

- Beschikbaar in manueel bediend of gemotoriseerd opengaand.
- Opening onderaan (panoramisch uitzicht) of bovenaan.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Quattro combinatie kan gecombineerd worden met binnengordijnen en buitenbeschermingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.






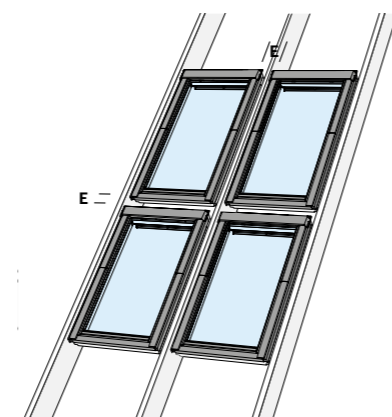



Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hiernaast gelden voor een Combi Quattro installatie van naast elkaar en boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 89.



Dakvensters voor hellend dak

Standaard combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm		78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
									

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	4	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
----------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Gootstukken voor een combinatie van 4 dakvensters boven en naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm

EKW 0021E	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	1	204 246,84	216 261,36	228 275,88	266 321,86	254 307,34	270 326,70	270 326,70	292 353,32
EKW 0004EE*	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66
EKW 0006E*	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66
EKL 0021E	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	204 246,84	216 261,36	228 275,88	266 321,86	254 307,34	270 326,70	270 326,70	292 353,32
EKL 0004EE*	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66
EKL 0006E*	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66

Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)


BDX 2000	(BFX inbegrepen)	4	61 73,81	64 77,44	67 81,07	72 87,12	70 84,70	72 87,12	70 84,70	76 91,96
----------	------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters, gootstukken (EKW) en installatieproducten	11	2816 3407,36	3040 3678,40	3240 3920,40	4348 5261,08	3680 4452,80	4048 4898,08	3784 4578,64	4484 5425,64
--	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

* Kies voor de varianten 0004EJ en 0006J als u de plaatsing van buitenbeschermingen overweegt (in dat geval is de tussenafstand boven elkaar 250 mm).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

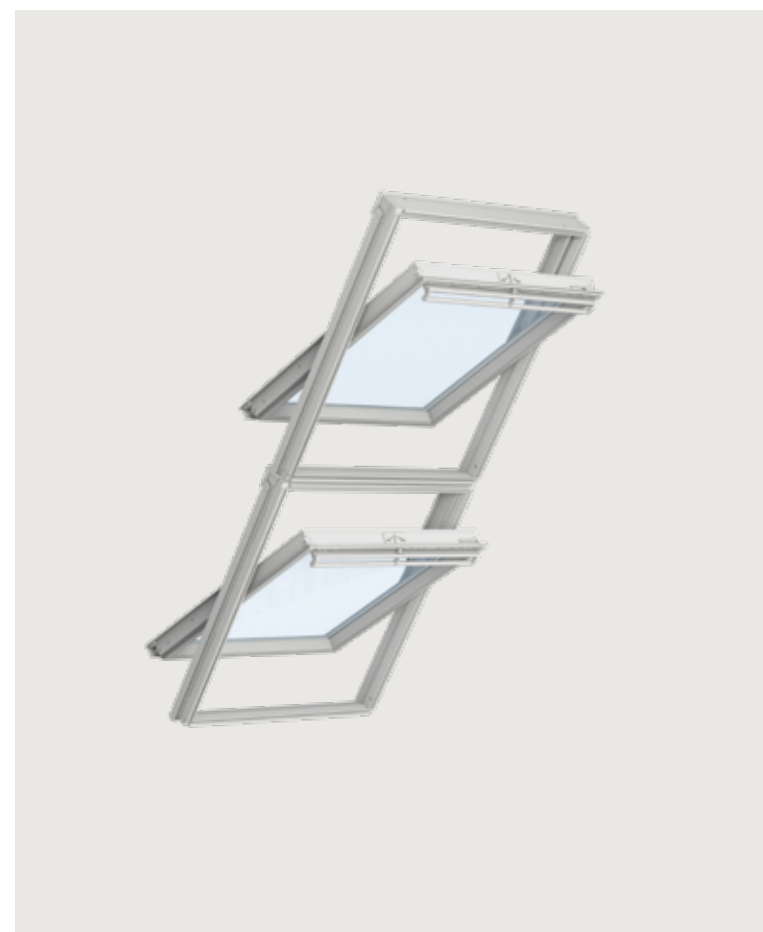


Combi Duo, verticaal

Ideaal voor smalle ruimtes

Voor smalle ruimtes, zoals een traphal, zorgt een Duo combinatie ervoor dat het daglicht verder in de ruimte wordt verspreid. Zo kunt u een ruimtelijker gevoel opwekken, de inval van daglicht maximaliseren en een architectonisch element creëren in vaak donkere en verwaarloosde ruimtes.

Dakhelling

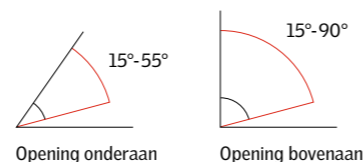

Volledig personaliseerbaar

- Beschikbaar in manueel bediend of gemotoriseerd opengaand.
- Opening onderaan (panoramisch uitzicht) of bovenaan.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Duo combinatie kan gecombineerd worden met buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hiernaast gelden voor boven elkaar geplaatste vensters, in een verticale Duo Combi installatie, met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 89.

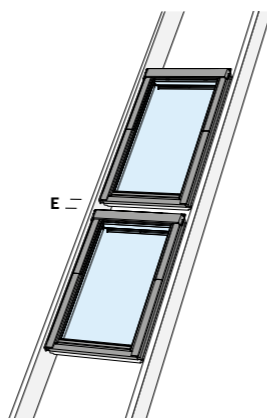

Standaard combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	2	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
----------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Gootstukken voor een combinatie van 2 dakvensters boven elkaar met een tussenafstand van 100 mm tussen de vaste kaders

Kit gootstukken Pro+ voor het onderste dakvenster

EDW 2000*	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	1	123 148,83	130 157,30	137 165,77	154 186,34	149 180,29	156 188,76	154 186,34	166 200,86
EDL 2000*	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	116 140,36	122 147,62	128 154,88	144 174,24	139 168,19	146 176,66	144 174,24	156 188,76

Gootstukken voor het bovenste dakvenster (met 100 mm tussenafstand)

EKW 0007E**	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66
EKL 0007E**	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	102 123,42	108 130,68	114 137,94	133 160,93	127 153,67	135 163,35	135 163,35	146 176,66

Installatieproducten - isolerend kader

BDX 2000	(BFX inbegrepen)	1	61 73,81	64 77,44	67 81,07	72 87,12	70 84,70	72 87,12	70 84,70	76 91,96
----------	------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters, gootstukken (EDW en EKW) en installatieproducten	5	1368 1655,28	1478 1788,38	1576 1906,96	2123 2568,83	1792 2168,32	1973 2387,33	1841 2227,61	2186 2645,06
---	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

* Inclusief installatieproducten (BDX 2000).

** Kies voor de variant 0007J als u de plaatsing van buitenbeschermingen overweegt (in dat geval is de tussenafstand boven elkaar 250 mm).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Vast glaselement

Een elegante oplossing voor een ruimer zicht

Geniet van een fantastisch uitzicht dankzij een vast glaselement dat het dakvenster aan de onderkant langer maakt. Het glaselement vult de ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster op om een ruimer uitzicht en meer daglichtinval te bieden. Het is de ideale keuze als u uw glasoppervlakte wilt maximaliseren.

- Daglicht uitbreiding
- Geschikt voor alle soorten ruimtes

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	FK34	MK34	PK34	SK34	UK34
66×92	78×92	94×92	114×92	134×92	


Vast glaselement - hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GIU 0070	493 596,53	589 712,69	616 745,36	670 810,70	723 874,83
GIU 0066	719 869,99	860 1040,60	899 1087,79	978 1183,38	1056 1277,76

Vast glaselement - witgeverfd hout

GIL 2070	-	521 630,41	545 659,45	593 717,53	640 774,40
GIL 2066	-	761 920,81	796 963,16	865 1046,65	934 1130,14

Dakhelling



Opties voor binnenaferwerking

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.


Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het vaste glaselement kan worden uitgerust met een elektrisch rolluik, een buitenste zonnescherm op zonne-energie en een binnengordijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Plaatsing

- Een vast glaselement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.

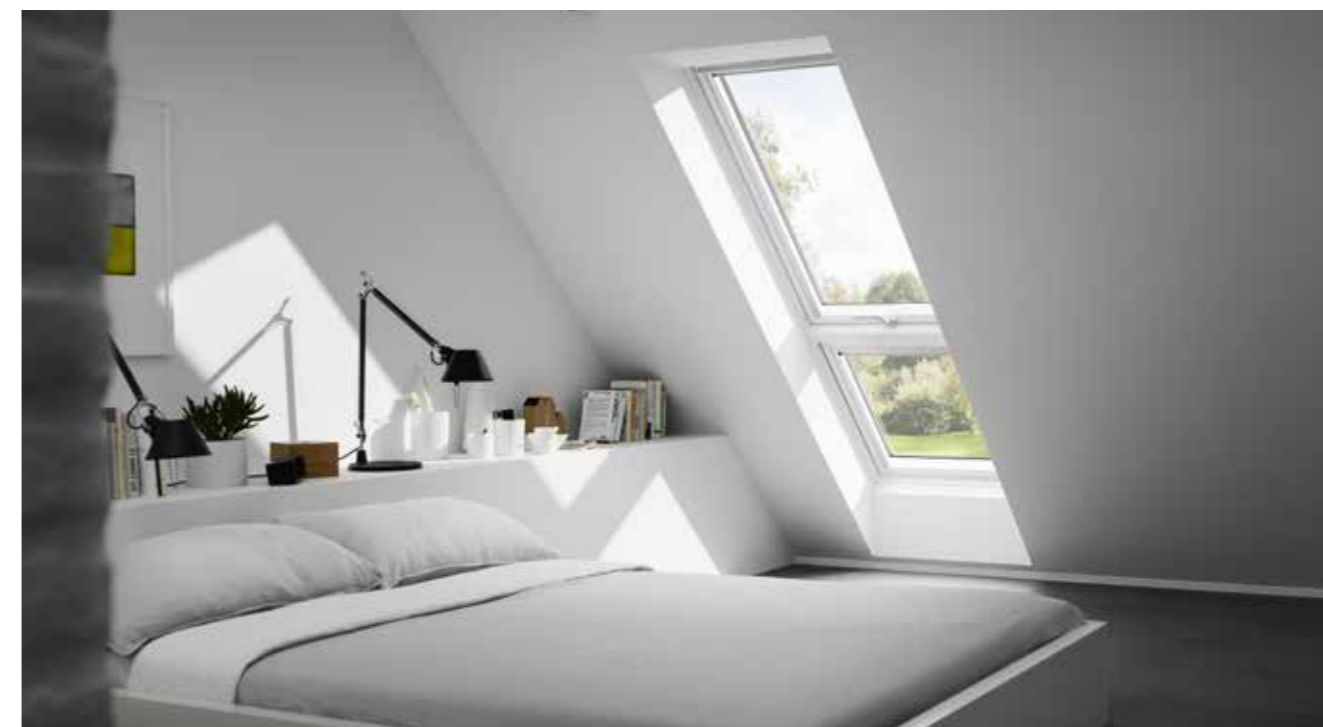

Dakvensters voor hellend dak

Standaard combinatie

	AANTAL	FK06	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster - bovenste gedeelte

GGU 0070	1	552 667,92	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Kit gootstukken Pro+ voor het bovenste dakvenster

EDW 2000**	1	123 148,83	123 148,83	130 157,30	137 165,77	154 186,34	149 180,29	156 188,76	154 186,34	166 200,86
EDL 2000**	1	116 140,36	116 140,36	122 147,62	128 154,88	144 174,24	139 168,19	146 176,66	144 174,24	156 188,76

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	FK34	MK34	PK34	SK34	UK34
66×92	78×92	94×92	114×92	134×92	

Voorbeeld van dakvenster - vast onderste gedeelte

GIU 0070	1	493 596,53	589 712,69	616 745,36	670 810,70	723 874,83
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Gootstukken voor het onderste vast glaselement

ETW WK34 0000	1	69 83,49
ETL WK34 0000	1	44 53,24

Installatieproducten - isolerend kader voor het onderste vast glaselement


BDX WK34 2000 (BFX inbegrepen)	1	64 77,44
--------------------------------	---	--------------------

Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters, gootstukken (EDW en ETW) en installatieproducten	5	1301 828,85	1386 945,01	1440 953,48	1488 961,95	1785 1015,19	1675 1074,48	1764 1082,95	1751 1144,66	1921 1159,18
---	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

** Inclusief installatieproducten (BDX 2000).

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

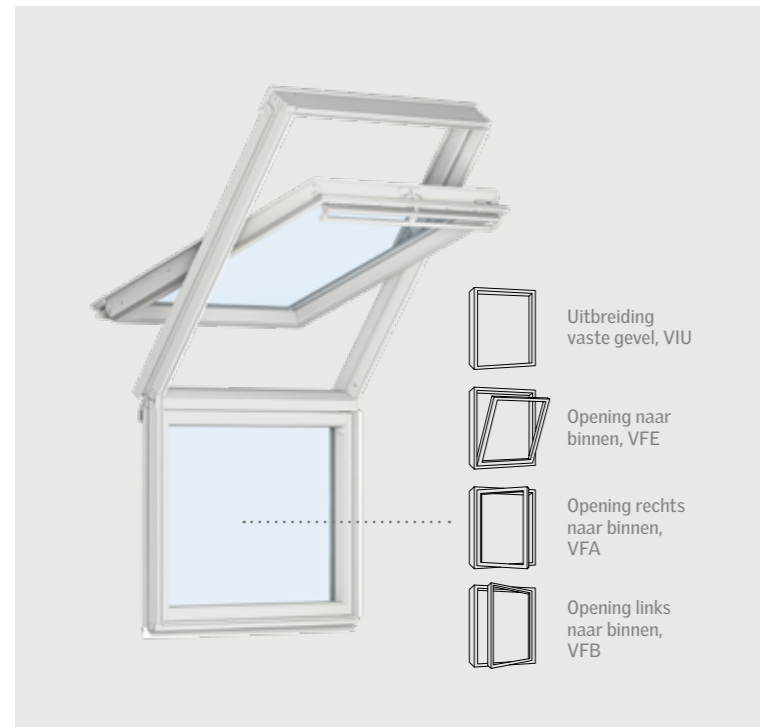

Gevelement

Verticale uitbreiding van de gevel voor een beter uitzicht

Geniet van een weids uitzicht en meer daglichtinval dankzij een vast of openend gevelement. Het glaselement vult de verticale ruimte tussen de vloer

en de onderkant van het dakvenster. Dit is de ideale keuze als u een zolderverdieping hebt en u uw beglaasde oppervlakte wilt maximaliseren.

Afmetingen buitenframe (BxH) in cm	MK31	MK35	PK31	PK35	SK31	SK35	UK31	UK35
	78x60	78x95	94x60	94x95	114x60	114x95	134x60	134x95

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


VIU 0070	Vast	585	678	604	709	715	776	764	832
		707,85	820,38	730,84	857,89	865,15	938,96	924,44	1006,72

Witgeverfd hout

VFE 2070	Opening kantelend naar binnen toe	653	756	674	790	797	866	852	928
		790,13	914,76	815,54	955,90	964,37	1047,86	1030,92	1122,88

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenaafwerking

- Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan**
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*
- Witgeverfd hout**
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het gevelement kan gecombineerd worden met binnengordijnen en buitenbeschermingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Plaatsing

- Een gevelement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.
- Neem contact met ons op voor de vervanging van gevelementen van het type VFE.

Gootstukken

- De gootstukken EFW/EFL zijn bestemd voor de combinatie van het dakvenster (bovenste gedeelte) en een gevelement VFE/VIU/VFA/VFB (onderste gedeelte). Er moet dus geen ander gootstuk voorzien worden voor het bovenste gedeelte.
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypen beschikbaar. Neem contact met ons op.



Dakvensters voor hellend dak

Standaard combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (BxH) in cm		78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Voorbeeld van dakvenster - bovenste gedeelte

GGU 0070	1	541 654,61	588 711,48	629 761,09	882 1067,22	723 874,83	805 974,05	741 896,61	899 1087,79
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Gootstukken voor de combinatie van een dakvenster (bovenste gedeelte) en een gevelement VIU/VFE/VFA/VFB

EFW 0012	1	140 169,40	147 177,87	156 188,76	181 219,01	173 209,33	184 222,64	184 222,64	198 239,58
EFL 0012	1	168 203,28	176 212,96	187 226,27	217 262,57	208 251,68	221 267,41	221 267,41	238 287,98

Installatieproducten - isolerend kader (1 voor het bovenste venster)

BDX 2000	1	61 73,81	64 77,44	67 81,07	72 87,12	70 84,70	72 87,12	70 84,70	76 91,96
----------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Voorbeeld van dakvenster - onderste gedeelte, gevelement

VIU 0070	1	678 820,38	709 857,89	776 938,96	832 1006,72
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------


Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters, gootstukken (EFW) en installatieproducten	4	1420 1718,20	1477 1787,17	1530 1851,30	1844 2231,24	1742 2107,82	1837 2222,77	1827 2210,67	2005 2426,05
--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Easy-to-clean coating	✓
Anti-dauw	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	0,6-0,7

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het balkonvenster is compatibel met onze binnengordijnen en manuele buitenste zonneschermen.

Neem contact met ons op voor de referenties, prijzen en productgegevens.

Balkonvenster

Van dakvenster tot balkongevoel

Transformeer uw woning en haal de buitenwereld naar binnen door gewoon uw VELUX balkonvenster te openen. Dit innovatieve balkonvenster opent in enkele seconden en zorgt voor meer ruimte, daglicht en frisse lucht in uw woning. Deze oplossing bestaat uit een uitzetbaar dakvenster en een onderste gedeelte dat zich uitrolt als een glazen balkon voorzien van elegante zijdelingse leuningrails. Zo wordt een ongeëvenaard ruimtelijk gevoel geboden.

- Geniet van extra ruimte in de kamer
- Het bovenste element opent in een hoek van 45° naar buiten voor een panoramisch uitzicht en kan 180° worden gedraaid met blokkering in de reinigingsstand
- Verandert in enkele seconden in een balkon
- Zijdelingse leuningrails voor extra veiligheid
- Uitgerust met een ventilatieklep die verluchting en natuurlijke ventilatie mogelijk maakt zonder het venster te openen



Balkonvenster

	U _w -waarde W/m ² K	MK19 78×252	PK19 94×252	SK19 114×252
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm				

Balkonvenster – witgeverfd hout

GDL 2066	1,2	2714 3283,94	2857 3456,97	3143 3803,03
----------	-----	------------------------	------------------------	------------------------

Kit gootstukken Pro+

EDW 2000*	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	134 162,14	189 228,69	199 240,79
EDL 2000*	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	126 152,46	175 211,75	186 225,06

* Inclusief installatieproducten (BDX 2000).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Doorstep naar dakterras

Doorstep naar uw terras GEL in combinatie met een onderste element VEA, VEB en/of VEC

U beschikt over een buitenruimte die u graag zou willen gebruiken, maar die u niet kunt gebruiken door een hellend dak? Met deze VELUX doorstep naar terras wint u altijd aangezien deze oplossing u toegang geeft tot bepaalde zones van het dak wanneer ze open is en veel daglicht laat binnenvallen wanneer ze gesloten is.

- Een echte poort naar de buitenwereld
- Meer daglicht binnen en een prachtig uitzicht van vloer tot plafond
- Kies tussen een rechts scharnierend (VEA) of een links scharnierend (VEB) onderelement
- Het bovenste element wordt tot 45° uitgezet en kan 180° worden gewenteld met blokkering in de reinigungsstand

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

- Witgeverfd hout**
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.
- Gevernist hout**
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	3-voudig glas	
	--65	
Damping van regengeluid		
Veiligheidsglas		
Gehard glas		✓
UV-filter		✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)		0,5

Deze beglazing voldoet niet aan de norm NBN S 23-002.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen


- Overweeg om binnengordijnen toe te voegen om het licht te temperen of te verduisteren. Om de ruimte te beschermen tegen de warmte kan een manueel buitenste zonnescherm enkel op het bovenste gedeelte worden geplaatst.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Gecombineerde installatie

- Het venster doorstep naar dakterras kan worden gecombineerd/verveelvoudigd voor nog meer daglicht. Het bestaat uit een GEL met een VEA of een VEB en kan worden uitgebreid met andere beglazingselementen van het type GEL + VEC (vast).

Details

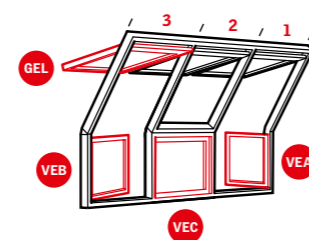

Dakvensters voor hellend dak

Doorstep naar dakterras

	U _w -waarde	M08	M35
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	W/m ² K	78x140	78x109

Bovenste element - witgeverfd hout

GEL 2065	Bovenste uitzetbaar element	1,0	1381	-
			1671,01	

Te combineren met een onderste element - witgeverfd hout

VEA 2065	Onderste element met scharnieren rechts	-	1451	1755,71
VEB 2065	Onderste element met scharnieren links	-	1451	1755,71
VEC 2065	Vast onderste element	-	1196	1447,16

Gootstukken (bij een enkelvoudige installatie)

EEW M08 0000	Voor het bovenste element. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	192	232,32	-
EEL M08 0000	Voor het bovenste element. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	182	220,22	-
EEX M35 0000	Voor het onderste element.	-	323	390,83

Gootstukken (bij een gecombineerde installatie)

EEW M08 0001E	Voor het bovenste element links. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	192	232,32	-
EEW M08 0002E	Voor het bovenste element in het midden. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	192	232,32	-
EEW M08 0003	Voor het bovenste element rechts. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	192	232,32	-
EEL M08 0001E	Voor het bovenste element links. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	182	220,22	-
EEL M08 0002E	Voor het bovenste element in het midden. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	182	220,22	-
EEL M08 0003	Voor het bovenste element rechts. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	182	220,22	-
EEX M35 0000	Voor het onderste element.	-	323	390,83

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



EXIT dakvenster

EXIT dakvensters zijdelingse scharnierend GXU en GXL

Het VELUX EXIT dakvenster is van dezelfde kwaliteit als onze standaard dakvensters en is ontworpen voor een veilige en praktische toegang tot het dak. Het opent naar buiten, naar links of naar rechts, door middel van scharnieren aan de zijkant, zodat het in eender welke ruimte kan worden gebruikt.

- Gemakkelijk te openen met de zijdelingse handgreep
- Gaat wijd open en blijft stevig op zijn plaats
- De montage van de zijdelingse scharnieren zorgt voor een opening naar links of naar rechts
- Er komt verse lucht binnen via de ventilatieklep, zelfs wanneer het venster gesloten is

	U _w -waarde	CK06	FK06
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×118	66×118
Maximale doorgangsopening		42×107	53×107



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


	U _w -waarde	CK06	FK06
GXU 0070	1,3	708 856,68	740 895,40
GXU 0066	1,0	1034 1251,14	1080 1306,80

Witgeverfd hout

	U _w -waarde		
GXL 2070	1,3	-	668 808,28
GXL 2066	1,0	-	976 1180,96

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Compatibiliteit

- De vensters GXL/GXU zijn compatibel met de manuele en de door zonne-energie aangedreven binnengordijnen.
- De vensters GXL/GXU zijn niet compatibel met de buitenbeschermingen tegen de warmte.

Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Afmetingen (B×H) in cm	CK06	FK06
55×118	66×118	

Kit gootstukken Pro+ (inclusief de installatieproducten BDX en BFX)

	116	123
EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal)	140,36	148,83
EDL 2000 (vlak dakmateriaal)	110 133,10	116 140,36



Manueel uitzetbaar EXIT dakvenster

Nooduitgang dakvensters GTU en GTL

Geniet van al het comfort van een VELUX dakvenster van hoge kwaliteit en heb de extra gemoedsrust dat het ook kan gebruikt worden als nooduitgang. Dit dakvenster opent naar buiten in een hoek van 67° om evacuatie in geval van nood mogelijk te maken.

- Gebruik de handgreep aan de onderkant om het venster te openen
- Het hijstoestel houdt het venster op zijn plaats voor de redding
- Twee openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend

	U _w -waarde	MK08	SK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	78×140	114×140
Maximale doorgangsopening		70×120	106×120



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


	U _w -waarde	968	1326
GTU 0070	1,3	1171,28	1604,46
GTU 0066	1,0	1413 1709,73	1936 2342,56

Witgeverfd hout

	U _w -waarde	872	1195
GTL 2070	1,3	1055,12	1445,95
GTL 2066	1,0	1273 1540,33	1744 2110,24

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Compatibiliteit

- Eenvoudige installatie van de binnengordijnen en buitenbeschermingen tegen de warmte.




Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Meer informatie op pagina's 90-91.
- Voor verzonken en geïsoleerde inbouw, bestel een ZZZ 228K A kit (prijs: 39€ zonder BTW / 47,19€ incl. BTW) in aanvulling op de EDN/EDJ gootstuk (pagina's 92-93).



Dakhelling



Beglazingsopties

	--00	--59
Damping van regengeluid		
Veiligheidsglas		
Gehard glas		✓
UV-filter		
Easy-to-clean coating		
Anti-dauw		
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)		1,4

Binnengordijn

- Het venster van het type GVO is uitgerust met een binnengordijn in grijze stof (geperforeerd PVC).

Zoldervensters

Alleen geschikt voor niet-verwarmde ruimtes

De VELUX zoldervensters zijn ontworpen voor gebruik in onbewoonde ruimtes waar een gemakkelijke toegang tot het dak en regelmatige ventilatie nodig zijn. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en worden geleverd met hun geïntegreerde zwart gootstuk in polyurethaan.

- Kan worden uitgezet in 3 ventilatiestanden dankzij een staaf onderaan voor een constante en niet te hevige luchtstroom (VLT en GVO)
- De gepatenteerde openingsbeperker houdt het raam stevig open in een hoek van 90° (GVT)
- Het venstertype GVO is gewelfd en is bijzonder geschikt voor historische gebouwen
- Vleugel in geëxtrudeerd aluminium voor een onderhoudsvrij venster

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde			
	W/m² K	46×61	54×83	54×76
Rustiek dakvenster in zwart polyurethaan				
GVT 103 0059Z (zijdelings openend)	3,1	-	279 337,59	-
VLT 0000Z (onderaan openend in drie standen)		198 239,58	-	-
GVO 0059P (onderaan openend in drie standen)	3,1	-	-	584 706,64

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Classico dakvenster

Manuele dakvensters met rustiek uitzicht



De Classico dakvensters, verkrijgbaar in een wentelende of uitzetbare versie, zijn de ideale keuze voor de renovatie van historische gebouwen. De buitenprofielen in zwart aluminium (kleur NCS-S9000N) en de zwarte verticale middenspijl passen perfect bij het dak en zijn afgestemd op het traditionele uitzicht van uw gebouw. De andere karakteristieken zijn dezelfde als die van een standaard VELUX dakvenster.

- Traditioneel uitzicht dankzij de verticale middenspijl
- Bedieningsbalk bovenaan om te ventileren, zelfs als het venster gesloten is
- Kan gewenteld worden voor schoonmaak

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde W/m² K	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04	
		55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98	
Witgeverfd hout								
GGL 2570H	Opening bovenaan	1,3	480 580,80	533 644,93	557 673,97	593 717,53	634 767,14	747 903,87
GPL 2570H	Opening onderaan	1,3	-	-	-	-	842 1018,82	-
Kit gootstukken Pro+ (zwart)								
EDW 2500*	Gegolfd dakmateriaal	125 151,25	130 157,30	138 166,98	146 176,66	154 186,34	174 210,54	
EDN 2500*	Vlak dakmateriaal - verzonken plaatsing	148 179,08	154 186,34	164 198,44	172 208,12	182 220,22	205 248,05	

* Inclusief installatieproducten (BDX 2000). BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

- Witgeverfd hout**
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.
- Gevernist hout**
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	Dubbel glas --70
Damping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Eenvoudige reiniging	
Anti-dauw	
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 123.

Middenspijl ZGA 0024


- ZGA 0024 is een 30 mm breed profiel in antracietkleur dat besteld kan worden voor andere dakvensters dan de Classico. Het geeft de standaard dakvensters GGL, GGU, GPL en GPU een 'Classico' uitzicht (niet compatibel met dakvensters met 3-voudig glas).

Gelieve ons hiervoor te raadplegen.

Aangepast aan de herziening van de norm NBN S 21-208-3



Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 20.

Plaatsing

- Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 85.
- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhal verlichtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minder dan 1 m², met een minimum van 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhal verbindt maximaal twee verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op onze website pro.velux.be –deel Installateurs/Installatie/KFX.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop (VdS 2592) te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.

Verlichtingsopeningen voor binnentrapphuizen

	U _w -waarde	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m ² K	78×98	78×118	78×140	114×118	114×140	134×98	134×140
Keeldoorsnede in m ²		0,60	0,73	0,88	1,13	1,35	1,10	1,62

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGU 007040	1,3	988 1195,48	1035 1252,35	1076 1301,96	1170 1415,70	1252 1514,92	1188 1437,48	1346 1628,66
GGU 006640	1,0	1236 1495,56	1305 1579,05	1365 1651,65	1502 1817,42	1623 1963,83	1528 1848,88	1760 2129,60

Witgeverfd hout

GGL 207040	1,3	883 1068,43	921 1114,41	954 1154,34	1030 1246,30	1096 1326,16	1044 1263,24	1172 1418,12
GGL 206640	1,0	1084 1311,64	1139 1378,19	1187 1436,27	1298 1570,58	1395 1687,95	1319 1595,99	1506 1822,26

Venster te combineren met de rookventilatiekit



Rookventilatiekit KFX 211 EU

Omvat: rookventilatiecentrale (type KFC 210 EU), rookventilatieknop (type KFK 101 WW) en sticker conform aan de norm. De rookventilatiecentrale wordt aangesloten op het 220V-net en is uitgerust met een rookventilatieknop achter een te breken glas die één tot vier verlichtingsopeningen kan aansturen. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur. Uitgerust met een resetknop en een schakelaar om het ventilatiecomfort te activeren.

Voor meer dan 4 ventilatieopeningen, zie 'Ontrokingseenheid' type KFC 220 EU op pagina 119.

Prijs: 1086 € / **1314,06 €**

Opties



Rookventilatieknop KFK 101 WW

Met de rookventilatieknop achter te breken glas kan het venster geopend worden om de rook af te voeren. Een resetknop wordt gebruikt om het venster opnieuw te sluiten. Maximaal 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 6 x 0,50 mm².

Afmetingen: B125 x H125 x D36 mm.

Prijs: 121 € / **146,41 €**



Verlichtingsschakelaar KFK 200 WW

Met een verlichtingsschakelaar kan de verlichtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhal. Maximaal 10 verlichtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm².

Afmetingen: B81 x H81 x D12 mm.

Prijs: 64 € / **77,44 €**



Regensensor KLA 200 WW

De regensensor sluit automatisch het venster wanneer dit openstaat in de verluchtingsstand.

Aan te sluiten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm².

Afmetingen: B40 x H70 x D13 mm.

Prijs: 99 € / **119,79 €**

Ontrokingssysteem voor binnentrapphuizen

Dit VELUX ontrokingssysteem is ontworpen om rook en overvloedige warmte snel af te voeren. Het kan ook (tot maximaal 20 cm) geopend worden voor dagelijkse ventilatie. Het VELUX ontrokingssysteem voor binnentrapphuizen werd grondig getest en voldoet aan alle Belgische en Europese normen.

- Wentelend venster uitgerust met een 24 V-motor die het dakvenster in slechts 60 seconden volledig in de brandstand zet
- Vrijwaart het buitenuitzicht van het gebouw
- Gasveren om het snel en stabiel openen van het venster te garanderen (alleen voor de maten MK08, SK08 en UK08)
- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Een VELUX installatie
is gelijk aan kwaliteit
en efficiëntie

Gootstukken en installatieproducten

Gootstukken naargelang de dakbedekking

Pagina 86

Kit gootstukken Pro+ / Standaard plaatsing
Kit gootstukken Pro+ / Verzonken plaatsing
Gootstukken voor vervanging
Gootstukken voor multi-combinaties

Dampschermkraag

Pagina 98

Binnenbekleding

Pagina 99

Voortdurende productverbeteringen om efficiënter te werken



Gootstukken en installatie

6 optimalisaties in het installatieproces



1. Gemakkelijker te transporteren
Een nieuw handvat, geïntegreerd in de kartonnen verpakking, maakt het gemakkelijker om de doos naar het dak te transporteren.



2. Verbeterde isolatie
De hoogte van het BDX-isolerend kader is verhoogd om de veranderende afmetingen van de gordinglatten op te vangen. Dit zorgt voor een nog betere isolatie rond het dakvenster.



3. Eenvoudigere montage
Alle schroeven zijn magnetisch, waardoor ze gemakkelijker te hanteren zijn.



4. Vereenvoudigde integratie van de onderdakdraag
De BFX-onderdakdraag is verbeterd, zodat hij in alle weersomstandigheden gemakkelijker in het dak kan worden geïntegreerd. Bevestig gewoon de draag aan de bovenkant van het venster en vouw hem uit.




5. Geen hamer nodig bij de installatie van de gootstukken
Alle spijkers in de gootstukken zijn vervangen door magnetische schroeven, zodat er geen hamer nodig is.



6. Eenvoudige vernietiging van de verpakking
De verpakking voor de dakvensters en de gootstukken is nu plasticvrij. Dit vereenvoudigt de recyclage bij het scheiden en sorteren van het afval, waardoor het vernietigingsproces veel efficiënter wordt.

De installatieproducten
zijn altijd inbegrepen in
de kit gootstukken Pro+

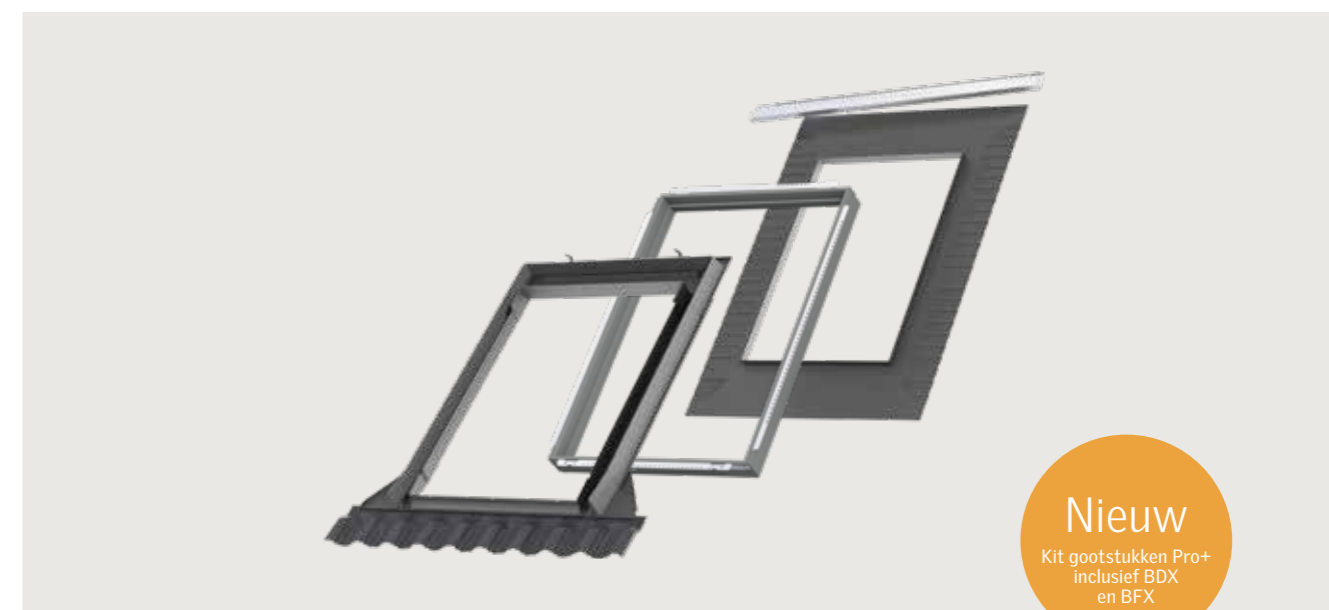

Nieuw

Kit gootstukken Pro+
inclusief BDX
en BFX

Kit gootstukken Pro+
(versie 2000)

Kit gootstukken Pro+

De kit gootstukken Pro+ bevat alle installatieproducten die u nodig heeft voor een optimale installatie en het voorkomen van koudebruggen.

Het voldoet aan dezelfde hoge VELUX kwaliteitsnormen, vereist geen speciale aanpassing en is speciaal ontworpen voor gebruik met VELUX dakvensters.

Het omvat de BFX onderdakraag en het BDX isolerend kader dat beschermt tegen het binnendringen van water, schimmel en condensatie om duurzaamheid en binnencomfort te garanderen.

Installatieproducten

Isolerend kader BDX

- Zorgt voor een perfecte isolatie rond het dakvenster en helpt bouwknopen en condensatievorming te vermijden.
- Kan worden platgedrukt om de installatie te vergemakkelijken.
- De combinatie van hard en flexibel foam zorgt voor een waterdichte en geïsoleerde installatie in het dak.




Onderdakraag BFX

- Zorgt voor een perfecte afdichting en pasvorm tussen de het dakvenster en de panlatten.
- Gemakkelijk te installeren: bovenaan het dakvenster plaatsen en uitvouwen.
- Vervaardigd uit een materiaal dat het risico op condensatie tussen het onderdak en het dakvenster zo klein mogelijk maakt.
- Geleverd met een uitschuifbare afvoergoot die boven het venster wordt geïnstalleerd zodat het lekwater van het onderdak kan worden afgevoerd.





Dakhelling

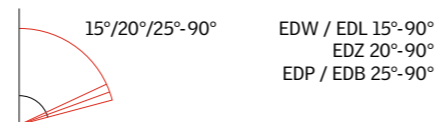

Standaard plaatsing

- Standaard installatiehoogte – installeer de montagebeugels boven- en onderaan het vensterkader, ter hoogte van de rode lijn.
- Voor een optimale energie-efficiëntie zijn het isolerende kader BDX en de onderdakdraag BFX inbegrepen in de kit gootstukken Pro+.



EDW



EDZ



EDL



EDP



EDB

Kit gootstukken Pro+ Standaard plaatsing

Voor individueel dakvenster

Wij bieden een reeks opties aan van gootstukken die zijn aangepast aan uw dakmateriaal.

De kit gootstukken Pro+ is voorzien van een onderdakdraag BFX om de afdichting tussen het dakvenster en het dak te garanderen en een isolerend kader BDX om warmteverlies te beperken en koudebruggen te vermijden.

Gegolfde dakmaterialen EDW

- Voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm

Vlakke dakmaterialen of leien EDL

- Voor leien met een dikte tot 8 mm

Tegelpannen zonder sluiting EDP

- Voor daken met tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking
- Maximale dikte: 28 mm (2 x 14 mm)
- Maximale lengte van de pannen: 300 mm

Tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking EDB

- Maximale dikte: 38 mm (2 x 19 mm)
- Minimale lengte van de pannen: 300 mm
- Ontworpen voor een meer verzorgde afwerking

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting EDZ


- Maximale profieldikte: 45 mm

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Kit gootstukken Pro+ inclusief de installatieproducten BDX en BFX										
EDW 2000	108 130,68	111 134,31	123 148,83	130 157,30	137 165,77	154 186,34	149 180,29	156 188,76	154 186,34	166 200,86
EDZ 2000	106 128,26	109 131,89	121 146,41	126 152,46	134 162,14	151 182,71	145 175,45	152 183,92	150 181,50	162 196,02
EDL 2000	102 123,42	105 127,05	116 140,36	122 147,62	128 154,88	144 174,24	139 168,19	146 176,66	144 174,24	156 188,76
EDP 2000	108 130,68	111 134,31	123 148,83	130 157,30	137 165,77	154 186,34	149 180,29	156 188,76	154 186,34	166 200,86
EDB 2000	108 130,68	111 134,31	123 148,83	130 157,30	137 165,77	154 186,34	149 180,29	156 188,76	154 186,34	166 200,86

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk. Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC). Ons raadplegen. BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



Verzonken plaatsing

- Verzonken installatiehoogte – installeer de montagebeugels aan de zijkanten van het vensterkader, ter hoogte van de blauwe lijn.
- De verzonken gootstukken bieden een gestroomlijnde en elegante afwerking omdat het dakvenster 40 mm dieper in de dakstructuur is ingebouwd.
- Voor een optimale energie-efficiëntie zijn het isolerende kader BDX 2000F en de onderdakraag BFX inbegrepen in de kit gootstukken Pro+.



EDJ



EDN

Kit gootstukken Pro+ Verzonken plaatsing

Voor individueel dakvenster

Wij bieden een reeks opties aan van gootstukken die zijn aangepast aan uw dakmateriaal voor een veel esthetischer uitzicht en een betere isolatie.

Gegolfde dakmaterialen EDJ 2000

- Voor een verzonken plaatsing (40 mm extra) in gegolfde dakmaterialen met een maximale dikte van 90 mm of platte pannen met sluiting
- Bevat het isolerend kader BDX 2000F, de onderdakraag BFX en een afvoergoot

Vlakke dakmateriaal of leien EDN 2000

- Voor een verzonken plaatsing (40 mm extra) in vlakke dakmateriaal of leien, zonder sluiting, met dubbele dekking, met een maximale dikte van 16 mm
- Bevat het isolerend kader BDX 2000F, de onderdakraag BFX en een afvoergoot

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Kit gootstukken Pro+ inclusief de installatieproducten BDX en BFX

EDJ 2000	128 154,88	132 159,72	146 176,66	154 186,34	162 196,02	182 220,22	175 211,75	184 222,64	182 220,22	197 238,37
EDN 2000	128 154,88	132 159,72	146 176,66	154 186,34	162 196,02	182 220,22	175 211,75	184 222,64	182 220,22	197 238,37

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC). Ons raadplegen. BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




EW



EL

Dakhelling



Karakteristieken

- Minimale schade: de binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX.
- De werken kunnen van binnenuit worden uitgevoerd.
- Het venster vervangen neemt doorgaans minder dan een dag in beslag.
- Voor vlakke of gegolfde dakmaterialen.

Voor de vervanging van dakvensters die na april 2001 werden geïnstalleerd, zie het hoofdstuk 'Standaardgootstukken' op pagina 90.

Gootstukken voor vervanging van oude dakvensters

Met de VELUX vervangingsgootstukken kan een oud dakvenster eenvoudig vervangen worden door een nieuw VELUX dakvenster zonder de bestaande bekleding te verwijderen. De dakvensters worden gewoon vervangen in de bestaande opening. Zo kunt u genieten van een nieuw dakvenster zonder binnenbreekwerk of zonder nieuwe muurtegels te moeten plaatsen in de badkamer.

Gootstuk EW - Gegolfde dakmaterialen

- Voor de vervanging van een VELUX dakvenster van vóór april 2001 met behoud van de originele binnenafwerkingen
- Voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm

Gootstuk EL - Vlakke dakmaterialen

- Voor de vervanging van een VELUX dakvenster van vóór april 2001 met behoud van de originele binnenafwerkingen
- Voor leien dakmaterialen met een dikte tot 8 mm

ELX gootstukuitbreiding

- Voor de vervanging van een (of meer) VELUX dakvenster van vóór april 2001, met behoud van de originele binnenafwerking
 - De ELX-gootstukuitbreiding wordt gebruikt bij de vervanging van combi dakvensters, wanneer er geen vervangingsgootstuk EW of EL is
 - Te gebruiken in combinatie met de standaardgootstukken EDW, EDL, EFW, EFL, EKW, EKL,...
- Neem contact met ons op voor meer informatie



Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje. De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd* gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Om de nieuwe code (met de letter K) die overeenstemt met uw oude dakvenster te vinden, verwijzen wij u naar de maattabel achteraan in de catalogus. Voor elk dakvenster vindt u het venstertype, de beglazingsoppervlakte en de maatcodes van al onze venstergeneraties.



Gootstukken en installatie

Maatcode van uw oud dakvenster	304	306	308	410	606	804	808		
Maatcode van uw oud dakvenster	9	6	1	2	3	4	7		
Afmetingen (B×H) in cm	CK01 55×70	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK10 94×160	SK06 114×118	UK04 134×98	UK08 134×140
	□	□	□	□	□	□	□	□	


Vervangingsgootstukken		90	92	103	108	115	133	128	135	146
EW 0000	Gootstuk voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm	108,90	111,32	124,63	130,68	139,15	160,93	154,88	163,35	176,66
EL 0000	Gootstukken voor vlak dakmateriaal met een dikte tot 8 mm	94,38	96,80	107,69	113,74	121,00	140,36	134,31	142,78	153,67
ELX 0000	Standaard gootstukuitbreiding (1 ELX per dakvenster)	94,38	96,80	107,69	113,74	121,00	140,36	134,31	142,78	153,67

* Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102 en 104 en voor de dakvensters die vóór 1/05/2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hiernaast gelden voor een meervoudige installatie van naast elkaar en boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de verzonken installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 89.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - 2 varianten beschikbaar: opening onderaan of opening bovenaan
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Binnengordijnen kunnen worden geplaatst op boven en/of naast elkaar geplaatste dakvensters.
- Voor de plaatsing van buitenbeschermingen (rolluiken en zonneschermen) op boven elkaar geplaatste dakvensters is een tussenafstand van 250 mm nodig.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gootstukken voor multi-combinaties

Voor dakvensters boven en/of naast elkaar

VELUX multi-combinaties zijn de snelste en gemakkelijkste manier om het gevoel van ruimte en openheid in uw ruimte drastisch te verbeteren. Het creëert een unieke ruimte en biedt een vrij uitzicht naar buiten en de horizon.

Kies voor deze oplossing om een 'panoramisch lichtoppervlakte' te creëren met zes dakvensters. Welke combinatie u ook in uw hoofd heeft, maak uw wensen waar dankzij onze verschillende combinaties.



The project participated in the Interior of 2019 competition as a model solution for day lighting. Author: Ing. arch. Tibor Cankas

Gootstukken en installatie

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Gootstukken voor een combinatie van 6 dakvensters boven en naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm

EKW 0001E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKW 0002E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKW 0003 (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKW 0004EE (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKX 0005EE (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	81	83	93	98	104	121	116	123	123	132
	98,01	100,43	112,53	118,58	125,84	146,41	140,36	148,83	148,83	159,72
EKW 0006E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKL 0001E (vlakke dakmaterialen of leien)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKL 0002E (vlakke dakmaterialen of leien)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKL 0003 (vlakke dakmaterialen of leien)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKL 0004EE (vlakke dakmaterialen of leien)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66
EKX 0005EE (vlakke dakmaterialen of leien)	81	83	93	98	104	121	116	123	123	132
	98,01	100,43	112,53	118,58	125,84	146,41	140,36	148,83	148,83	159,72
EKL 0006E (vlakke dakmaterialen of leien)	89	92	102	108	114	133	127	135	135	146
	107,69	111,32	123,42	130,68	137,94	160,93	153,67	163,35	163,35	176,66


Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)

BDX 2000 (BFX inbegrepen)	54	56	61	64	67	72	70	72	70	76
	65,34	67,76	73,81	77,44	81,07	87,12	84,70	87,12	84,70	91,96

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Dakhelling



Karakteristieken

- De unieke rubberen afdichting is gelast en past precies in de gleuf van het venster.



- Versterkte hoeken bieden extra zekerheid tegen lekrijden.



Dampschermkraag

BBX

Bespaar tijd en moeite door de VELUX dampschermkraag te gebruiken, die perfect past in de gleuf van het dakvenster en helpt condensvorming in de dakconstructie te voorkomen.

- Past perfect bij de afmetingen van het dakvenster
- Een volledig gelaste rubberen afdichting met een dubbele drukafdichting zorgt voor een snelle installatie en een damp- en luchtdichte oplossing
- De unieke installatietool zorgt voor een installatieprocedure in één stap


De dampschermkraag BBX is inbegrepen in de binnenbekledingen LSB, LSC, LSD of LSF.

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
BBX 0000	30 36,30	31 37,51	34 41,14	35 42,35	37 44,77	40 48,40	38 45,98	40 48,40	38 45,98	42 50,82

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling




Karakteristieken

- Witte afwerking in PVC, onderhoudsvriendelijk, krasbestendig en biedt maximale lichtinval en -reflectie.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie hiernaast).



- De bovenstaande configuratie zorgt voor een optimale lichtspreading. Dit is alleen mogelijk als de dakdiktes en -hellingen, vermeld in de tabel op velux.be onder 'alle installatieproducten', worden gerespecteerd.

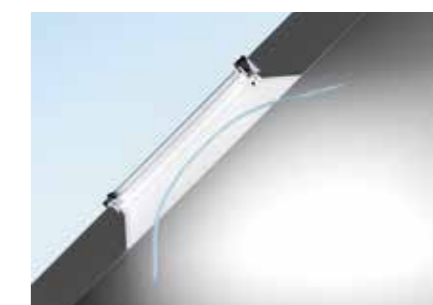

- Ideale warmeluchtcirculatie die condensatie helpt te voorkomen.
- De vorm van de binnenbekleding zorgt voor ruimte voor bijkomende isolatie.
- Helpt bouwknopen te vermijden.

Binnenbekleding

Optimale lichtspreading en ideale luchtcirculatie (LSB/LSC/LSD)

Als u een kant-en-klare oplossing wilt die perfect past bij VELUX dakvensters, de witte PVC-binnenbekledingen zijn waterbestendig, moeten niet worden geverfd en zijn onderhoudsvrij.

Ze zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond en zorgt voor een betere verspreiding van het licht.

- Aangepast aan de maat van het dakvenster
- Snelle en eenvoudige installatie

		CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm		55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Binnenbekledingen voor hellende daken											
LSB 2000	Dikte van het dak 180 - 330 mm	195 235,95	199 240,79	208 251,68	212 256,52	220 266,20	233 281,93	227 274,67	233 281,93	237 286,77	242 292,82
LSC 2000	Dikte van het dak 180 - 430 mm	244 295,24	249 301,29	260 314,60	265 320,65	276 333,96	292 353,32	284 343,64	292 353,32	297 359,37	302 365,42
LSD 2000	Dikte van het dak 180 - 530 mm	317 383,57	324 392,04	338 408,98	345 417,45	669 809,49	380 459,80	369 446,49	380 459,80	386 467,06	393 475,53

Niet geschikt voor thermisch geïsoleerde zelfdragende dakelementen met binnenafwerking.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Platdakvensters

**Platdakvenster – Gebogen glas
Nieuwe generatie** Pagina 106

**Platdakvenster – Vlak glas
Nieuwe generatie** Pagina 110

Platdakvenster met afdekschelp Pagina 112

Koepel voor onbewoonde ruimte Pagina 114

Venster voor daktoegang Pagina 116

Binnenbekleding Pagina 117

**Ontrokingssysteem
voor binnentruhuizen** Pagina 118

Modulaire lichtstraten Pagina 121

Het complete assortiment platdakvensters

Wij bieden u een compleet assortiment platdakvensters die voldoen aan alle behoeften. Van de innovatieve platdakvensters met vlak of gebogen glas tot de klassieke koepels in acrylaat: het assortiment VELUX platdakvensters is ruim en beantwoordt aan ieders behoeften.

Nieuwe generatie



Platdakvenster met gebogen glas

Topprestaties dankzij de CurveTech-technologie

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid
- Helder zicht en afvoer van de regen dankzij CurveTech

Nieuw

Nog meer afmetingen vanaf de herfst 2023!

Voor meer informatie, zie pagina 106

Nieuwe generatie



Platdakvenster met vlak glas

Lichtrijk, design & esthetisch

- Maximale daglichtinval
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid

Voor meer informatie, zie pagina 110



Platdakvenster met afdekschelp

De klassieke oplossing voor meer comfort

- Uitstekende daglichtinval
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede demping van regen- of hagelgeluid

Voor meer informatie, zie pagina 112



Koepel in acrylaat of polycarbonaat

Zonder beglazing. Voor onbewoonde ruimtes en gebouwen

- Basis daglichtoppervlakte
- Basis energieprestaties

Voor meer informatie, zie pagina 114



Specificaties voor platdakvensters

	Nieuwe generatie	Nieuwe generatie		
	Platdakvenster met gebogen glas	Platdakvenster met vlak glas	Platdakvenster met afdekschelp	Koepel in acrylaat of polycarbonaat
Gebruikszones 	• Verwarmde ruimtes en gebouwen	• Verwarmde ruimtes en gebouwen	• Verwarmde ruimtes en gebouwen	• Onbewoonde ruimtes en gebouwen zoals garages, opslagplaatsen, hangars of industriële gebouwen
Dakhelling 	• 0-15°	• 2-15°	• 0-15°	• 0-15°
Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppervlakte in gebogen glas • 88% daglichtoppervlakte* • Open zicht van binnenuit • Elegant buitenaanzicht in gebogen glas • Motor ingebouwd in het chassis • Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit • Beter zicht – waterafvoer dankzij CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppervlakte in vlak glas • 88% daglichtoppervlakte* • Open zicht van binnenuit • Elegant buitenaanzicht in vlak glas • Motor ingebouwd in het chassis • Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparante of opale afdekschelp • 70% daglichtoppervlakte* • Motor ingebouwd in het chassis • Gordijn (optioneel) zichtbaar van binnenuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Koepel met licht doorlatende bescherming met dubbele of 3-voudige wand • 64% daglichtoppervlakte*
Prestaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasoppervlak en basiseenheid met dubbele of 3-voudige beglazing • Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) • Urc, ref300: 0,65 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,4 m²** • Geluidsisolatie 39 dB** • Inbraakwerend glas als standaard*** 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasoppervlak en basiseenheid met dubbel of 3-voudige beglazing • Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) • Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,1 m²** • Geluidsisolatie 39 dB** • Inbraakwerend glas als standaard*** 	<ul style="list-style-type: none"> • Afdekschelp en basiseenheid met dubbel glas • Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) • Urc, ref300: 0,80 W/(m²K)** • Oppervlakte: 3,4 m²** • Geluidsisolatie 36 dB** • Inbraakwerend glas beschikbaar*** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming met dubbele of 3-voudige ondoorzichtige wand (geen beglazing) • Urc, ref300: 2,2 W/(m²K)** • Oppervlakte: 2,6 m²** • Geluidsisolatie 20 dB**
Opening 	<ul style="list-style-type: none"> • Op zonne-energie • Elektrisch • Vast 	<ul style="list-style-type: none"> • Op zonne-energie • Elektrisch • Vast 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch • Vast 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch • Vast
Smart Home en sensoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met VELUX geconnecteerde oplossingen (Smart Home) • Ingebouwde regensensor als standaard • Voorgeprogrammeerde muurschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met VELUX geconnecteerde oplossingen (Smart Home) • Ingebouwde regensensor als standaard • Voorgeprogrammeerde muurschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met VELUX geconnecteerde oplossingen (Smart Home) • Ingebouwde regensensor als standaard • Voorgeprogrammeerde muurschakelaar 	
Bescherming tegen de warmte en regeling van lichtinval 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Verduisterend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Muggengaas (manueel, reinigbaar en afneembaar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Verduisterend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Muggengaas (manueel, reinigbaar en afneembaar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperend zonnescherm (op zonne-energie) • Temperende of verduisterende plisségordijnen (op zonne-energie of elektrisch) 	

* Lichtoppervlakte volgens de methode van document EAD 220062-00-0401 (CE-markering). De opgegeven prestatiecijfers zijn berekend op een formaat 100 x 100 cm.

** De U-waarden, de oppervlakte en de geluidsisolatie zijn opgegeven voor de vaste modellen met ofwel een dubbele wand (koepel in acrylaat), ofwel een Q-variant met dubbel glas (pladakvenster met afdekschelp) en een dubbele beglazing (vlak glas en gebogen glas). De U-waarden en de oppervlakten zijn berekend voor een vensterformaat 120 x 120 cm, met een opstand van 30 cm, conform de methode van de norm EN 1873:2014+A1:2016.

*** Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Nieuw

Nog meer afmetingen
vanaf de herfst 2023

Kies voor een huis met uitzicht op de hemel

Producten in de kijker:
Platdakvensters op zonne-energie (CVU 150100 0320Q)

Platdakvensters



Nieuw

*Nog meer afmetingen vanaf de herfst 2023

Nieuwe generatie


Platdakvenster met gebogen glas

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het VELUX platdakvenster met gebogen glas is een revolutie in het ontwerp van vensters. Het unieke ontwerp met een dun kader en een onzichtbaar chassis biedt een maximale lichtinval en een mooi design van binnenuit – zelfs wanneer een zonnenscherm is geïnstalleerd. Door het gebogen glasoppervlak kan ook regenwater gemakkelijk worden afgevoerd.

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid
- Helder zicht en waterafvoer

Dakhelling




Karakteristieken

- De beste keuze voor huiseigenaars met een dakhelling van 0 tot 15°.
- Gebogen beschermglas van rand tot rand.
- Unieke vensterconstructie met een dun kader en een onzichtbaar chassis.
- Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties en demping van regengeluid.
- Geïsoleerde bovenafdekking met gelaagd glas voor meer veiligheid. Inbraakwerend (klasse 2).
- Basiseenheid verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie. Het elektrische en door zonne-energie aangedreven model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgemonteerde regensensor.

Zonnenscherm (optioneel)

- Het zonnenscherm is weggewerkt in de structuur van het venster, op de beglazing van het basiseenheid en onder het beschermglas, en heeft geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe. Voor meer informatie over de zonnenschermopties, zie pagina's 152-153.

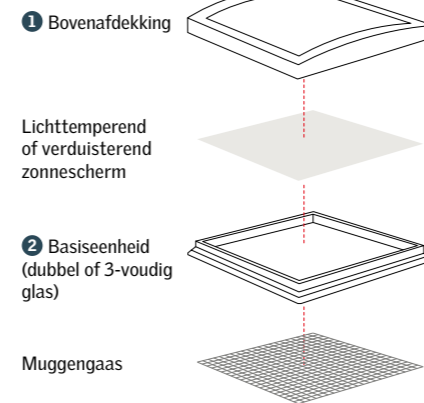

Aangezien de plaatsing van het zonnenscherm langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Smart Home

- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd, het platdakvenster opent dus ook aan de lange zijde. Raadpleeg de installatietekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

Beschikbare afmetingen	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Dakopening (B x H) in cm	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100
Lichtoppervlakte in m ²	0,29	0,54	0,45	0,70	0,88	0,95	1,30	1,06	1,35	1,64	2,07	1,04	1,82

H	B	U- WAARDE**	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²	Urc.ref300 W/(m ² K) / Arc.ref300 Oppervlakte m ²
Opopening van het platdakvenster														

1 Bovenafdekking		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
ISU 1093	Gebogen beschermglas	621	739	684	821	913	1050	1141	1104	1323	1415	1497	1250	1725
		751,41	894,19	827,64	993,41	1104,73	1270,50	1380,61	1335,84	1600,83	1712,15	1811,37	1512,50	2087,25

2 Basiseenheid		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
CVU 0320Q	Basis-eenheid op zonne-energie, dubbel glas	1142	1221	1184	1275	1336	1360	1470	1397	1488	1585	1724	1488	1773
		1381,82	1477,41	1432,64	1542,75	1616,56	1645,60	1778,70	1690,37	1800,48	1917,85	2086,04	1800,48	2145,33

CVU 0325Q	Basis-eenheid op zonne-energie, 3-voudig glas	1266	1368	1321	1439	1518	1550	1692	1597	1715	1842	2023	1715	2086
		1531,86	1655,28	1598,41	1741,19	1836,78	1875,50	2047,32	1932,37	2075,15	2228,82	2447,83	2075,15	2524,06

CVU 0220Q	Elektrische basis-eenheid, dubbel glas	1026	1105	1068	1159	1220	1244	1354	1281	1372	1469	1608	1372	1657
		1241,46	1337,05	1292,28	1402,39	1476,20	1505,24	1638,34	1550,01	1660,12	1777,49	1945,68	1660,12	2004,97

CVU 0225Q	Elektrische basis-eenheid, 3-voudig glas	1150	1252	1205	1323	1402	1434	1576	1481	1599	1726	1907	1599	1970
		1391,50	1514,92	1458,05	1600,83	1696,42	1735,14	1906,96	1792,01	1934,79	2088,46	2307,47	1934,79	2383,70

CFU 0020Q	Vaste basis-eenheid, dubbel glas	413	492	455	546	607	631	741	668	759	856	995	759	1044
		499,73	595,32	550,55	660,66	734,47	763,51	896,61	808,28	918,39	1035,76	1203,95	918,39	1263,24

CFU 0025Q	Vaste basis-eenheid, 3-voudig glas	537	639	592	710	789	821	963	868	986	1113	1294	986	1357
		649,77	773,19	716,32	859,10	954,69	993,41	1165,23	1050,28	1193,06	1346,73	1565,74	1193,06	1641,97

Accessoires (in optie)		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
ZCU 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)	251	262	257	268	273	281	328	287	314	341	341	328	390
		303,71	317,02	310,97	324,28	330,33	340,01	396,88	347,27	379,94	412,61	412,61	396,88	471,90

ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)	226	236	231	241	246	253	295	258	283	307	307	328	351
		273,46	285,56	279,51	291,61	297,66	306,13	356,95	312,18	342,43	371,47	371,47	396,88	424,71

LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 117)	300	328	321	343	357	364	386	368	393	400	428	411	446
		363,00	396,88	388,41	415,03	431,97	440,44	467,06	445,28	475,53	484,00	517,88	497,31	539,66

BBX 0000C	Dampschermkraag	23	24	24	25	26	26	29	27	30	33	35	31	37
		27,83	29,04	29,04	30,25	31,46	31,46	35,09	32,67	36,30	39,93	42,35	37,51	44,77

** Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Nieuw

Nog meer afmetingen
vanaf de herfst 2023

Geniet van een
overvloed aan
natuurlijk licht

Product in de kijker:
Platdakvenster op zonne-energie (CVU 100100 03200)

Dakhelling




Karakteristieken

- De elegante keuze voor dakhellingen tussen 2° en 15°.
- Vlak beschermglas van rand tot rand.
- Unieke vensterconstructie met een dun kader en een onzichtbaar chassis.
- Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties en demping van regengeluid.
- Geïsoleerde bovenafdekking met gelaagd glas voor meer veiligheid. Inbraakwerend (klasse 2).
- Basiseenheid verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie. Het elektrische en door zonne-energie aangedreven model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgemonteerde regensensor.

Zonnescherm (optioneel)

- Het zonnescherm is weggewerkt in de structuur van het venster, op de beglazing van het basiseenheid en onder het beschermglas, en heeft geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe. Voor meer informatie over de zonneschermopties, zie pagina's 152-153.

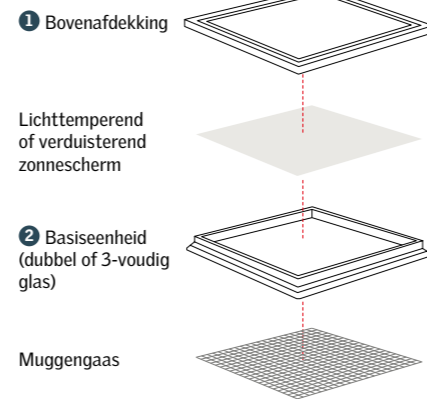

Aangezien de plaatsing van het zonnescherm langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Smart Home

- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd. Het platdakvenster opent aan de zijde van de motor. Raadpleeg de installatietekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

Beschikbare afmetingen	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Dakopening (B x H) in cm	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100
Lichtoppervlakte in m²	0,29	0,54	0,45	0,70	0,88	0,95	1,30	1,06	1,35	1,64	2,07	1,04	1,82
H													
B													
U- WAARDE**													
Openering van het platdakvenster													
Urc,ref300 W/(m²K) / Arc,ref300 Oppervlakte m²													

1 Bovenafdekking

ISU 2093	Vlak beschermglas	448	534	494	593	659	758	823	797	955	1021	1080	902	1245
		542,08	646,14	597,74	717,53	797,39	917,18	995,83	964,37	1155,55	1235,41	1306,80	1091,42	1506,45

2 Basiseenheid

CVU 0320Q NEW	Basis-eenheid op zonne-energie, dubbel glas	0,75 / 4,1	1142	1221	1184	1275	1336	1360	1470	1397	1488	1585	1724	1488	1773
			1381,82	1477,41	1432,64	1542,75	1616,56	1645,60	1778,70	1690,37	1800,48	1917,85	2086,04	1800,48	2145,33

CVU 0325Q NEW	Basis-eenheid op zonne-energie, 3-voudig glas	0,60 / 4,1	1266	1368	1321	1439	1518	1550	1692	1597	1715	1842	2023	1715	2086
			1531,86	1655,28	1598,41	1741,19	1836,78	1875,50	2047,32	1932,37	2075,15	2228,82	2447,83	2075,15	2524,06

CVU 0220Q	Elektrische basis-eenheid, dubbel glas	0,75 / 4,1	1026	1105	1068	1159	1220	1244	1354	1281	1372	1469	1608	1372	1657
			1241,46	1337,05	1292,28	1402,39	1476,20	1505,24	1638,34	1550,01	1660,12	1777,49	1945,68	1660,12	2004,97

CVU 0225Q	Elektrische basis-eenheid, 3-voudig glas	0,60 / 4,1	1150	1252	1205	1323	1402	1434	1576	1481	1599	1726	1907	1599	1970
			1391,50	1514,92	1458,05	1600,83	1696,42	1735,14	1906,96	1792,01	1934,79	2088,46	2307,47	1934,79	2383,70

CFU 0020Q	Vaste basis-eenheid, dubbel glas	0,75 / 4,1	413	492	455	546	607	631	741	668	759	856	995	759	1044
			499,73	595,32	550,55	660,66	734,47	763,51	896,61	808,28	918,39	1035,76	1203,95	918,39	1263,24

CFU 0025Q	Vaste basis-eenheid, 3-voudig glas	0,60 / 4,1	537	639	592	710	789	821	963	868	986	1113	1294	986	1357
			649,77	773,19	716,32	859,10	954,69	993,41	1165,23	1050,28	1193,06	1346,73	1565,74	1193,06	1641,97

Accessoires (in optie)

ZCU 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)	251	262	257	268	273	281	328	287	314	341	341	328	390
		303,71	317,02	310,97	324,28	330,33	340,01	396,88	347,27	379,94	412,61	412,61	396,88	471,90

ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)	226	236	231	241	246	253	295	258	283	307	307	328	351
		273,46	285,56	279,51	291,61	297,66	306,13	356,95	312,18	342,43	371,47	371,47	396,88	424,71

LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 117)	300	328	321	343	357	364	386	368	393	400	428	411	446
		363,00	396,88	388,41	415,03	431,97	440,44	467,06	445,28	475,53	484,00	517,88	497,31	539,66

BBX 0000C	Dampschermkraag	23	24	24	25	26	26	29	27	30	33	35	31	37
		27,83	29,04	29,04	30,25	31,46	31,46	35,09	32,67	36,30	39,93	42,35	37,51	44,77

** Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Nieuw

*Nog meer afmetingen vanaf de herfst 2023



Nieuwe generatie

Platdakvenster met vlak glas

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het VELUX platdakvenster met vlak glas brengt de magie van het daglicht in uw woning. Het unieke ontwerp met een dun kader en een onzichtbaar chassis biedt een maximale lichtinval en een mooi design van binnenuit – zelfs wanneer een zonnescherm is geïnstalleerd.

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid

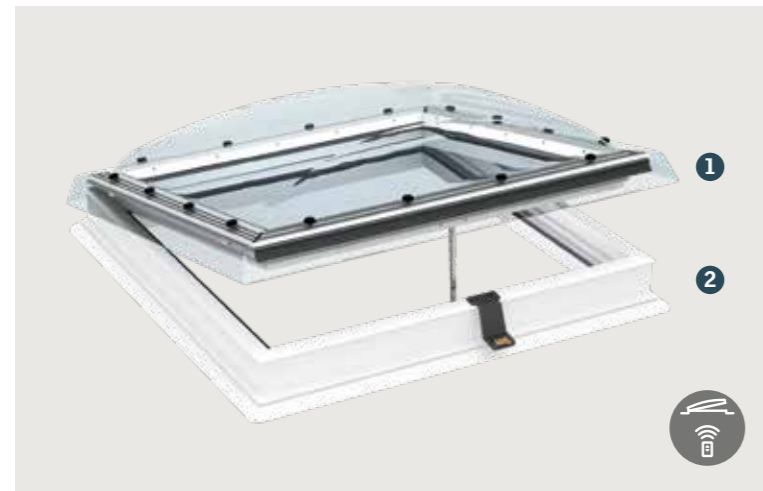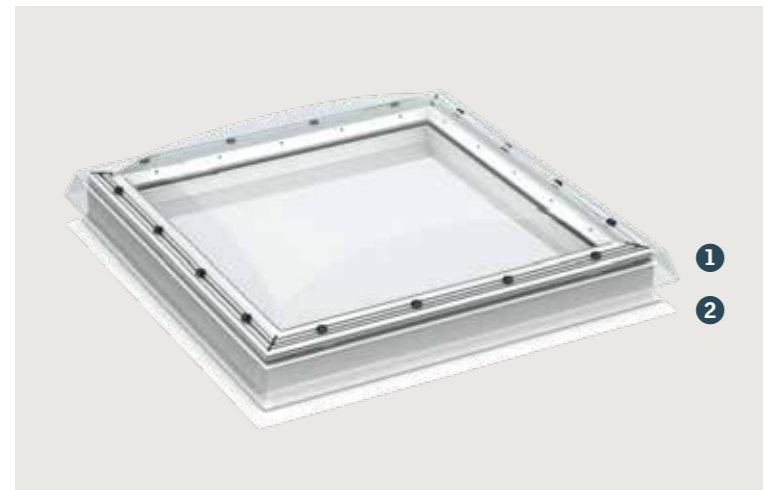


Platdakvenster met afdekschelp

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het platdakvenster met afdekschelp is een geavanceerde koepel-oplossing voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°. Het is een efficiënt product om daglicht en frisse lucht binnen te laten, zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie en het comfort dankzij de hitte- en zonwering. De geïsoleerde basiseenheid is voorzien van een geïntegreerde dubbele isolerende beglazing en de robuuste afdekschelp is verkrijgbaar in acrylaat of polycarbonaat, in transparante of ondoorzichtige versie.

- Goede lichtinbreng
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede geluiddemping

Dakhelling




Karakteristieken

- Transparante afdekschelp voor maximale lichtinval en zicht naar buiten toe of ondoorzichtige afdekschelp voor optimale privacy.
- De basiseenheid in PVC met daarin de dubbele beglazing (gelaagd glas), gecombineerd met de afdekschelp, geeft het geheel een uitstekende isolatiewaarde.
- Inbraakwerende variant beschikbaar*.
- Verkrijgbaar in vaste of elektrische versie.
- Het elektrische model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voormonteerde regensensor.

* Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Binnengordijnen en zonnenscherm (optioneel)

- Het is aanbevolen om de installatie van de accessoires gelijktijdig met de installatie van het venster te overwegen. Dit venster kan worden voorzien van een elektrisch plissé gordijn aan de binnenzijde (lichttemperend of verduisterend) en een zonnenscherm op zonne-energie. Voor meer informatie over de gordijnen of het zonnenscherm, zie pagina's 154-155.

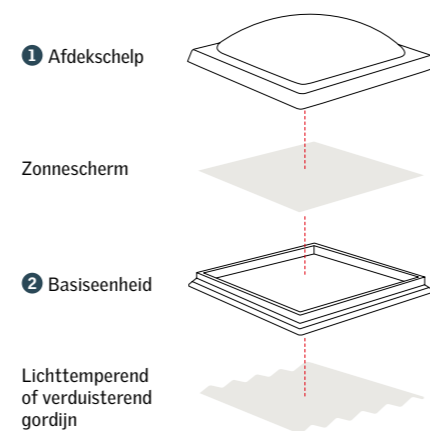

Smart Home

- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Opmerkingen

- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.
- Bij alle rechthoekige formaten wordt de motor in de kortere zijde geplaatst. Zie de montageplannen voor meer details.



Beschikbare afmetingen	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Dakopening (B×H) in cm	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150
Lichtoppervlakte in m²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70	1,11	1,07	1,78
H									
B									
U-WAARDE*									
Opening van het platdakvenster	W/m² K Oppervlakte								

1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	250 302,50	276 333,96	298 360,58	331 400,51	423 511,83	368 445,28	534 646,14	460 556,60	604 730,84
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	270 326,70	298 360,58	322 389,62	358 433,18	457 552,97	397 480,37	576 696,96	497 601,37	652 788,92
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	250 302,50	276 333,96	298 360,58	331 400,51	423 511,83	368 445,28	534 646,14	460 556,60	604 730,84
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	270 326,70	298 360,58	322 389,62	358 433,18	457 552,97	397 480,37	576 696,96	497 601,37	652 788,92

2 Basiseenheid


CVP 0673QVA	Elektrische inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	777 940,17	857 1036,97	926 1120,46	1028 1243,88	1188 1437,48	1143 1383,03	1428 1727,88	1394 1686,74	1885 2280,85
CFP 0073QV	Vaste inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	375 453,75	414 500,94	447 540,87	497 601,37	574 694,54	552 667,92	690 834,90	673 814,33	911 1102,31
CFP 0073U	Vaste basiseenheid	0,87	3,4	300 363,00	331 400,51	358 433,18	397 480,37	459 555,39	442 534,82	552 667,92	539 652,19	729 882,09

Accessoires (in optie)

ZCE 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)	251 303,71	257 310,97	262 317,02	268 324,28	281 340,01	273 330,33	314 379,94	328 396,88	341 412,61
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)	226 273,46	231 279,51	236 285,56	241 291,61	253 306,13	246 297,66	283 342,43	295 356,95	307 371,47
BBX 0000C	Dampschermkraag	23 27,83	24 29,04	24 29,04	25 30,25	26 31,46	26 31,46	30 36,30	29 35,09	35 42,35
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 117)	300 363,00	321 388,41	328 396,88	343 415,03	364 440,44	357 431,97	393 475,53	386 467,06	428 517,88

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

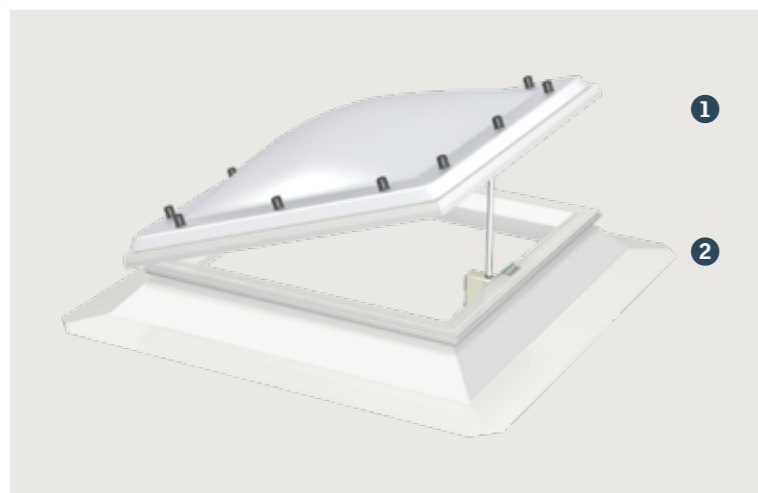

Dakhelling



Karakteristieken

- Beschikbaar in acrylaat of polycarbonaat, met dubbele of 3-voudige opale wand.
- Het opale oppervlak zorgt voor een diffuus licht, zodat er meer licht is om te werken.
- Beschikbaar in vaste of gemotoriseerde versie.

Compatibiliteit

- Het is niet mogelijk om dit type koepel te voorzien van rolluiken, zonneschermen of binnengordijnen.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd. Raadpleeg de installatie-tekeningen voor meer informatie.
- Voor de elektrisch aangedreven versie wordt geen afstandsbediening meegeleverd. Vraag uw installateur om advies.



Koepel voor onbewoonde ruimte

Vaste of gemotoriseerde optie

De VELUX koepel in acrylaat of polycarbonaat is een traditionele oplossing voor onbewoonde ruimtes of gebouwen, zoals magazijnen, garages, hangars of kleine industriële gebouwen. Deze is verkrijgbaar in vaste of elektrisch aangedreven versie, en met dubbele of 3-voudige opale koepel. Een motor en geventileerd kader kunnen op het vaste model worden geïnstalleerd om ventilatie toe te voegen – zelfs na de installatie. Verkrijgbaar met een valbeveiligingsrooster voor extra veiligheid. Voor dit product is geen zonnescherm of binnengordijn beschikbaar.

- Eenvoudige en betaalbare oplossing voor ruimtes die geen specifieke isolatie vereisen maar waar de inval van daglicht noodzakelijk is

Beschikbare afmetingen	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
Dakopening (B×H) in cm	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×100	150×150	200×100
Lichtoppervlakte in m ²	0,16	0,36	0,28	0,49	0,64	0,70	1,00	1,04	1,69	1,44
H	U-WAARDE*		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
B	Oppervlakte m ²		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Openging van het platdakvenster	W/m ² K		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

1 Bovenste eenheid


ISJ 0112	Dubbele wand in polycarbonaat	140	233	195	273	310	347	403	468	642	592
		169,40	281,93	235,95	330,33	375,10	419,87	487,63	566,28	776,82	716,32
ISJ 0113	3-voudige wand in polycarbonaat	190	317	266	372	423	474	550	639	876	808
		229,90	383,57	321,86	450,12	511,83	573,54	665,50	773,19	1059,96	977,68
ISJ 0102	Dubbele wand in acrylaat	127	212	178	248	282	316	367	426	584	539
		153,67	256,52	215,38	300,08	341,22	382,36	444,07	515,46	706,64	652,19
ISJ 0103	3-voudige wand in acrylaat	171	286	240	335	381	426	495	575	788	727
		206,91	346,06	290,40	405,35	461,01	515,46	598,95	695,75	953,48	879,67

2 Basiseenheid

CVJ 0210	Elektrische basiseenheid 15 cm	2,0	1,6	3,1	746	777	760	802	830	841	892	900	1009	1060
					902,66	940,17	919,60	970,42	1004,30	1017,61	1079,32	1089,00	1220,89	1282,60
CFJ 0010	Vaste basiseenheid 15 cm	2,2	1,7	2,6	196	227	210	252	280	291	342	350	459	510
					237,16	274,67	254,10	304,92	338,80	352,11	413,82	423,50	555,39	617,10

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

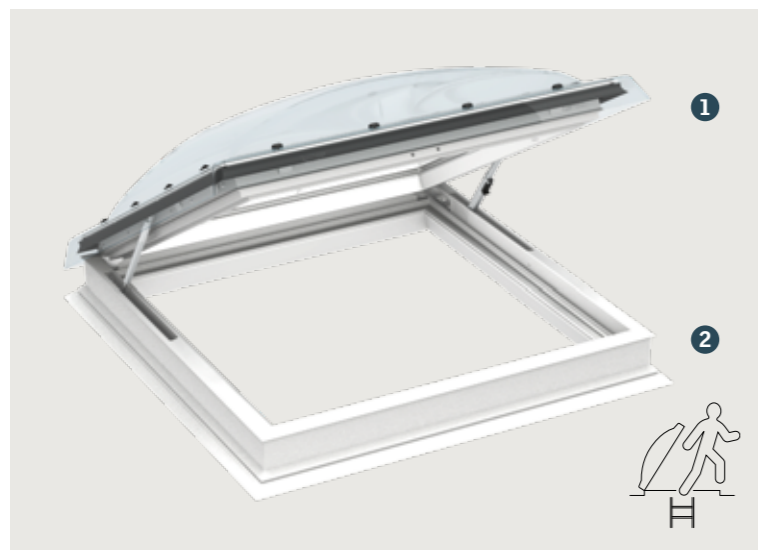

Dakhelling



Karakteristieken

- Openingsmechanisme onzichtbaar geïntegreerd in het vensterkader.
- 2 gasveren vergrendelen het venster in openstaande stand.
- Inbraakwerende beglazing 73Q: superisolerend veiligheidsglas met 4 PVB.
- Extra veiligheid: 2 hefboomvergrendelingen aan de binnenzijde.

Compatibiliteit

- Op dit type platdakvenster (daktoegang) kunnen geen gordijnen of zonneschermen geplaatst worden.

Opmerkingen

- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.
- Bij alle rechthoekige maten gaat het platdakvenster aan de smalle kant open.

Daktoegang

Dit manuele dakvenster gaat wijd open om een gemakkelijke toegang tot het dak mogelijk te maken. De daktoegang voldoet volledig aan alle Europese wettelijke vereisten en is een venster met dubbele beglazing met gelaagd binnenglas dat voorkomt dat het glas versplintert bij

glasbreuk. Het is verkrijgbaar met een afdekschelp in acrylaat of in polycarbonaat.

- Uitzetbaar tot ongeveer 60°
- Uitstekende isolatiewaarde en geluid-demping dankzij de superisolerende dubbele beglazing

Beschikbare afmetingen	090120	100100	120120
Dakopening (B x H) in cm	90x120	100x100	120x120
Lichtoppervlakte in m ²	0,76	0,70	1,07

 Opening van het platdakvenster	U-WAARDE* W/m ² K Oppervlakte			

1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	423	368	460
		511,83	445,28	556,60
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	457	397	497
		552,97	480,37	601,37
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	423	368	460
		511,83	445,28	556,60
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	457	397	497
		552,97	480,37	601,37

2 Basiseenheid

CXP 0473Q	Basiseenheid manueel opengaand	0,86	3,4	1148	1104	1347
				1389,08	1335,84	1629,87

Accessoires (in optie)

ZCE 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)	281	273	328
		340,01	330,33	396,88
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)	253	246	295
		306,13	297,66	356,95
BBX 0000C	Dampschermkraag	26	26	29
		31,46	31,46	35,09
LSF 2000	Binnenbekleding (zie hiernaast)	364	357	386
		440,44	431,97	467,06

* Berekend voor een referentiemaat van 1,2 x 1,2 m en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



Karakteristieken

- Geprefabriceerde PVC-panelen van 70 cm breed, uitgerust met aanhechtingen die de dichting met het venster vormen.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie pagina 98).



Binnenbekleding

Uniek design en geharmoniseerde en esthetische integratie (LSF)

De VELUX binnenbekledingen zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond. Ze zorgen voor een betere lichtspreading.

- Voorgemonteerde oplossing: snel en eenvoudig te installeren
- Ideaal voor de vervanging van oude koepels
- Geschikt voor alle VELUX platdakvensters


Voor platdakvensters CVP / CFP / CXP / CSP	060060	080080	060090	090090	100100	090120	120120		100150		150150		
Voor platdakvensters CVU / CFU	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Beschikbare afmetingen (B x H) in cm	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	NEW** 150x80	NEW 150x100	NEW** 150x120	NEW 150x150	NEW** 200x60	NEW 200x100

Binnenbekleding voor platte daken

LSF 2000	300	328	321	343	357	364	386	368	393	400	428	411	446
	363,00	396,88	388,41	415,03	431,97	440,44	467,06	445,28	475,53	484,00	517,88	497,31	539,66

** Nog meer afmetingen vanaf de herfst 2023.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

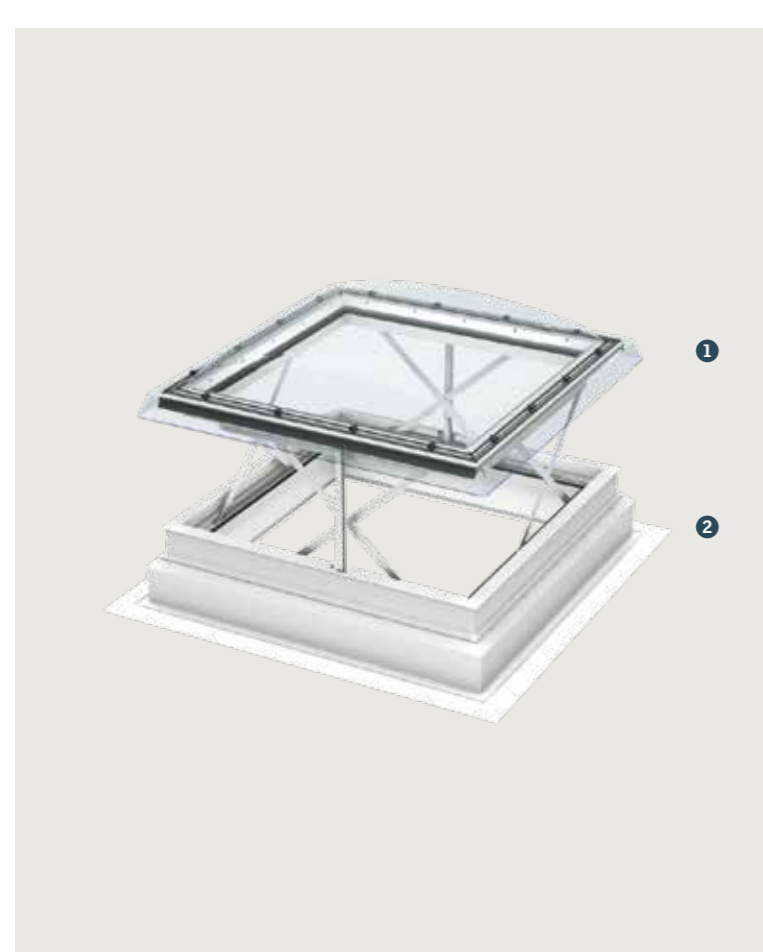


Ontrokingssysteem voor binnentraphuizen

Ontroking

Het ontrokingssysteem van de binnentraphuizen voor platte daken gaat automatisch open wanneer brand wordt gedetecteerd om de rook en de overtollige warmte af te voeren. Het kan ook worden geopend om frisse lucht binnen te laten en het binnenklimaat te verbeteren. De inbraakwerende constructie zorgt voor extra veiligheid terwijl het gelaagde binnenglas voorkomt dat het glas versplintert als het breekt.

- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3 betreffende de afvoer van warmte en rook
- Automatische opening in geval van rookdetectie
- Betrouwbaar en robuust openingsmechanisme met beugels
- Superisolerend dubbel veiligheidsglas (4 PVB)

Dakhelling



Karakteristieken


- Platdakvenster uitgerust met twee 24 V motoren die het ontrokingssysteem 50 cm in de hoogte openen in maximaal 60 seconden.
- De ventilatieopening kan geopend worden voor dagelijkse verluchting van de trappenhall.

Compatibiliteit

- Op dit type platdakvenster kunnen geen zonneschermen MSG geplaatst worden.

Opmerkingen

- Te plaatsen volgens de instructies van de brandweer.
- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhall verluchtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minimaal 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhall verbindt maximaal twee verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFX.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop (VdS 2592) te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.
- Biedt geen toegang tot het dak.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om de CSP op het dak te brengen.



Beschikbare afmetingen (B×H) in cm	U-WAARDE*		100100	120120
	W/m ² K	Oppervlakte	100×100	120×120
Gewicht in kg			125	151
Keeldoorsnede in m ²			0,75	1,13



1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	368	460
		445,28	556,60
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	397	497
		480,37	601,37
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	368	460
		445,28	556,60
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	397	497
		480,37	601,37

2 Basiseenheid

CSP 1073Q	Verluchtingsopening	0,99	3,4	1932	2357
				2337,72	2851,97

Venster te combineren met de rookventilatiecentrale



Rookventilatiecentrale

KFC 210 EU voor 1 verluchtingsopening / KFC 220 EU voor 2 verluchtingsopeningen

Werkt op 220 V. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij stroomuitval. Mogelijkheid om het platdakvenster opnieuw te sluiten na automatische opening. Uitgerust met rookventilatieknop en verluchtingsschakelaar om het ventilatiecomfort te activeren. Bevat een sticker conform de norm. Het is ook mogelijk om te kiezen voor de rookventilatiekit type KFX 211 EU (zie pagina 83).
Prijs: 937 € / **1133,77 €** (KFC 210 EU) / 1194 € / **1444,74 €** (KFC 220 EU)

Opties



Rookventilatieknop KFK 101 WW

Met de rookventilatieknop achter te breken glas kan het venster geopend worden om de rook af te voeren. Een resetknop wordt gebruikt om het venster opnieuw te sluiten. Maximaal 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie worden aangesloten op de ontrokingseenheid met een brandwerende kabel van 6 x 0,50 mm². Afmetingen: B125xH125xD36 mm.
Prijs: 121 € / **146,41 €**



Verluchtingsschakelaar KFK 200 WW

Met een verluchtingsschakelaar kan de verluchtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhall. Maximaal 10 verluchtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de ontrokingseenheid met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm². Afmetingen: B81xH81xD12 mm.
Prijs: 64 € / **77,44 €**





Regensensor KLA 200 WW

De regensensor sluit het venster automatisch wanneer het openstaat in de verluchtingsstand. Eén regensensor kan voor meerdere centrales gebruikt worden. Aan te sluiten op een ontrokingseenheid met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm². Afmetingen: B40xH70xD13 mm.
Prijs: 99 € / **119,79 €**

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

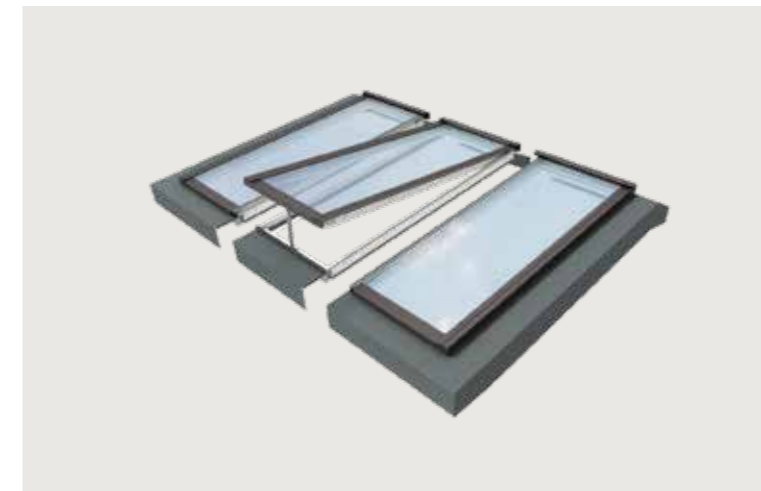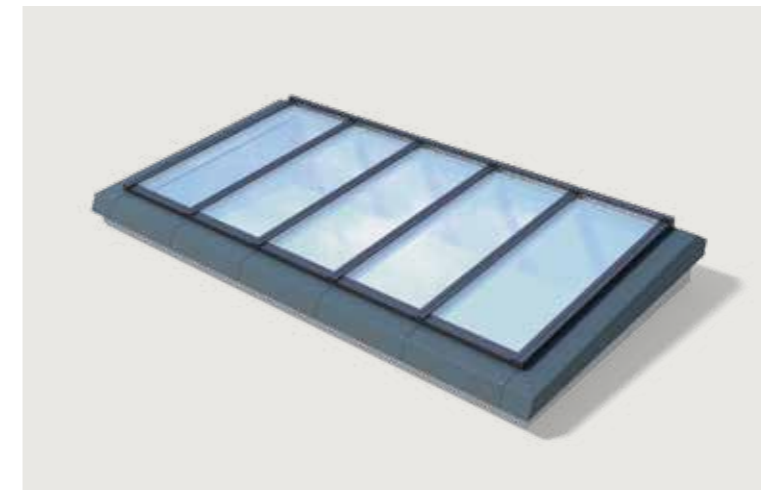

Dakhelling



Buitenafwerking



Coating
Donkergrijs
Zwart 2100 Zand
(Graniet 60)

Gootsuk
Grijs
NCS S 7500-N,
glans 30

Karakteristieken

- Beschikbaar in vaste en geventileerde modules, zodat u natuurlijke verlichting en ventilatie kunt combineren.
- De slanke profielen zorgen voor een elegant design, terwijl de gebogen oppervlakken het schaduweffect minimaliseren.
- De binnenrolgordijnen maken gebruik van fijne lijnen om een zwevend ontwerp te creëren. De gordijnen regelen het daglicht.
- De VELUX modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar in een reeks handige installatiesets zodat aan al uw projectbehoeften kan worden voldaan.

Voor meer informatie

Gelieve de catalogus van VELUX Commercial te raadplegen of contact te nemen via:

info@veluxcommercial.be
+32 10 42 09 91

Modulaire lichtstraten

Grotere openingen in het dak

De VELUX modulaire lichtstraten zijn speciaal ontworpen om meer licht van bovenaf te laten invallen en op die manier uw hele ruimte in het licht te laten baden. Door te spelen met daglicht kunt u met het modulaire concept grotere openingen in het dak creëren voor een elegant eindresultaat dat beter in de omgeving past.

- Op maat van uw project
- Ziet er zowel van binnen als van buiten elegant uit
- Aansluitingen en motoren onzichtbaar voor de geventileerde modules
- Ideaal voor moderne woningen met plat dak



Buitenbeschermingen en binnengordijnen

Buitenbeschermingen

Pagina 126

Rolluik

Verduisterend buitenste zonnescerm

Buitenste zonnescerm

Voordeelpack

Rolgordijnen

Pagina 136

Lichttemperend gordijn

Verduisterend gordijn

DUO verduisterend/lichttemperend gordijn

Gordijn – Nature Collection

Gordijn – Colour by You

Gordijn – Kids Collection

Plisségordijnen

Pagina 146

Lichttemperend gordijn

Verduisterend gordijn

Jaloezieën

Pagina 150

Muggengaas

Pagina 151

Gordijnen voor platdakvensters

Pagina 152

Gordijnen voor platdakvensters met vlak en gebogen glas

Lichtdoorlatend buitenste zonnescerm

Verduisterend buitenste zonnescerm

Muggengaas

Gordijnen voor platdakvensters met afdekschelp

Lichtdoorlatend buitenste zonnescerm

Lichttemperend plisségordijn

Verduisterend plisségordijn

Combineer meerdere producten voor een optimaal comfort

Combineer uw binnengordijnen met de buitenbeschermingen



Voordeelpack – Bescherming tegen de warmte en verduistering

Buitenste zonnescerm + Grijs verduisterend rolgordijn

Zie pagina 132

Koop het Voordeelpack en bespaar 10%



Kies een buitenbescherming tegen de warmte

Zie pagina 126 tot 132



Kies een binnengordijn om het licht te regelen

Zie pagina 134 tot 150



Voeg een muggengaas toe voor extra comfort

Zie pagina 151



Ontdek het complete assortiment **buitenbeschermingen** om op warme dagen de binnentemperatuur van uw woning niet te laten oplopen

Bescherming buiten, comfort binnen

Ons uitgebreide assortiment buitenbeschermingen helpt u uw woning op een efficiënte manier te beschermen tegen oververhitting zodat u kunt genieten van een comfortabele binnentemperatuur, zelfs op de warmste zomerdagen of -nachten. Alle producten kunnen van binnenuit worden geïnstalleerd. Ontdek welke bescherming het best bij uw behoeften past.



Rolluik

Bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie

Voor meer informatie, zie hiernaast

	Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
	Verduistering	● ● ● ●
	Isolatie	● ●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Veiligheid	● ● ●



Verduisterend buitenste zonnescerm

Bescherming tegen de warmte en verduistering

Voor meer informatie, zie pagina 130

	Bescherming tegen de warmte	● ● ●
	Verduistering	● ● ●
	Isolatie	●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Veiligheid	●



Buitenste zonnescerm

Bescherming tegen de warmte en lichttemperend effect

Voor meer informatie, zie pagina 131

	Bescherming tegen de warmte	● ● ●
	Verduistering	● ● ● ●
	Isolatie	● ● ●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Veiligheid	● ● ●



0000

Voordelen

	Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
	Verduistering	● ● ● ●
	Isolatie	● ●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Veiligheid	● ● ●

Installatie

- Het elektrisch rolluik is voorzien voor het elektrisch venster, het rolluik op zonne-energie voor het manueel venster of venster op zonne-energie. Voor de installatie van een SML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Rolluik

Het VELUX rolluik is de ideale keuze voor een optimaal binnencomfort: bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie. De robuuste aluminium buitenlamellen bieden de best mogelijke bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen

- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Demping van regengeluid
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Bestelcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	Op zonne-energie - SSL	613 741,73	649 785,29	700 847,00	729 882,09	693 838,53	729 882,09	766 926,86	788 953,48	832 1006,72	875 1058,75	846 1023,66	904 1093,84	839 1015,19	977 1182,17
	Elektrisch - SML	438 529,98	464 561,44	500 605,00	521 630,41	495 598,95	521 630,41	547 661,87	563 681,23	594 718,74	625 756,25	604 730,84	646 781,66	599 724,79	698 844,58
	Elektrisch - SMH*	-	-	700 847,00	729 882,09	-	729 882,09	766 926,86	788 953,48	832 1006,72	-	846 1023,66	904 1093,84	-	-
Bestelcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**				FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08		
				127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140		
	Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SLS			1296 1568,16	1348 1631,08	1322 1599,62	1383 1673,43	1377 1666,17	1444 1747,24	1348 1631,08	1418 1715,78	1891 2288,11	1968 2381,28		

* Het rolluik type SMH is enkel compatibel met het elektrisch dakvenster, met opening onderaan, type GPU (zie pagina 52).
 ** Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw rolluik met uw dakvenster.
 BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be



0000

Voordelen

- Bescherming tegen de warmte ● ● ●
- Verduistering ● ● ●
- Isolatie ●
- Demping van de impactgeluiden ● ● ●
- Veiligheid ●

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Verduisterend buitenste zonnescerm

Bescherm uzelf tegen de warmte met deze efficiënte VELUX combinatie die zowel een uitstekende bescherming tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Het is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens zomernachten.

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze de beglazing bereiken
- Verduisteringseffect: zwarte stof in sterk en duurzaam polyester voor optimale verduistering
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Bestelcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08

Op zonne-energie - SSS	416	441	475	495	470	495	520	535	564	594	574	614	569	663
	503,36	533,61	574,75	598,95	568,70	598,95	629,20	647,35	682,44	718,74	694,54	742,94	688,49	802,23

Bestelcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140


Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSSS*	878	916	897	939	934	980	916	962	1282	1337
	1062,38	1108,36	1085,37	1136,19	1130,14	1185,80	1108,36	1164,02	1551,22	1617,77

* Het verduisterende buitenste zonnescerm op zonne-energie van het type SSSS is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.

** Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw verduisterend buitenste zonnescerm met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be



5060

Voordelen

- Bescherming tegen de warmte ● ● ●
- Verduistering ● ● ●
- Isolatie ●
- Demping van de impactgeluiden ● ● ●
- Veiligheid ●

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.
- Het manueel buitenste zonnescerm is voorzien voor het manueel venster, het elektrisch zonnescerm voor elektrische vensters, en het zonnescerm op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een MML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Buitenste zonnescerm

Het zonnescerm houdt de zonnestralen tegen voordat ze de beglazing bereiken, zodat uw woning koel blijft. Het is de ideale keuze voor thuiskantoren of leefruimtes waar u koelere temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen wenst te temperen.

- Efficiënte warmtevermindering
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in manuele of gemotoriseerde versies met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Bestelcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08

Op zonne-energie - MSL	368	389	420	438	416	438	460	473	499	525	508	543	503	586
	445,28	470,69	508,20	529,98	503,36	529,98	556,60	572,33	603,79	635,25	614,68	657,03	608,63	709,06
Elektrisch - MML	263	278	300	313	297	313	328	338	356	375	363	388	359	419
	318,23	336,38	363,00	378,73	359,37	378,73	396,88	408,98	430,76	453,75	439,23	469,48	434,39	506,99

Bestelcode van de manuele buitenbescherming	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
Manueel - MHL	63	73	78	91	101	109
	76,23	88,33	94,38	110,11	122,21	131,89

Bestelcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140

Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - MSLS*	778	810	794	831	827	867	810	852	1135	1182
	941,38	980,10	960,74	1005,51	1000,67	1049,07	980,10	1030,92	1373,35	1430,22

* Het buitenste zonnescerm op zonne-energie (MSLS) is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster. ** Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw buitenste zonnescerm met uw dakvenster.


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be




10%
prijs-
voordeel*

Buitenste zonnescerm (MHL)



5060

Verduisterend rolgordijn (DKL)



0705

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.
- Twee gordijnen geleverd in één doos.

Karakteristieken

- Voor meer informatie over het manuele buitenste zonnescerm (MHL), zie pagina 131.
- Voor meer informatie over het manuele verduisterende rolgordijn (DKL), zie pagina 138.

Certificeringen van het rolgordijn

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.
- STeP by OEKO-TEX® - duurzame textielproductie.

Voordeelpack

Combineer en bespaar. 2 gordijnen in 1 doos! Kies de ideale VELUX combinatie. Bescherm uzelf tegen de warmte van de zonnestralen en maak uw ruimte donker voor de nacht of voor een verkwikkend dutje overdag.

Manueel buitenste zonnescerm

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze het glas bereiken
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Enkel verkrijgbaar in manuele versie
- Installatie van binnenuit

Grijs manueel verduisterend rolgordijn

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in geborsteld aluminium
- Alleen verkrijgbaar in grijze kleur (0705) en in manuele versie

Bestelcode van het Voordeelpack**

CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
C02	C04	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Manueel DOP 0705	128	133	158	164	170	208	212	218	236
	154,88	160,93	191,18	198,44	205,70	251,68	256,52	263,78	285,56

* Prijsvoordeel t.o.v. 2 afzonderlijk aangekochte binnengordijnen. Enkel beschikbaar voor de hierboven vermelde maatcodes.

** Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Meer info op velux.be



Buitenbeschermingen en binnengordijnen

Rust uw vensters uit
met VELUX gordijnen
voor een aangename
sfeer overdag en
rustige nachten






Kleuropties

Standaardkleuren



1086 9050 4161 1028


Speciale kleuren



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het elektrisch venster en het gordijn op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een RML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Lichttemperend rolgordijn

Het VELUX lichttemperend rolgordijn biedt een zekere privacy en laat tegelijk daglicht door. Ideaal voor leefruimtes, kantoren en speelkamers.

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: RFL SK06 1086WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- De manuele versie is ook verkrijgbaar met haken en kan in 3 standen worden gepositioneerd. Kan besteld worden in de 4 standaardkleuren
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Op zonne-energie RSL	Standaard	178 215,38	184 222,64	199 240,79	203 245,63	196 237,16	203 245,63	210 254,10	213 257,73	224 271,04	231 279,51	229 277,09	234 283,14	232 280,72	252 304,92
	Speciaal	193 233,53	199 240,79	214 258,94	218 263,78	211 255,31	218 263,78	225 272,25	228 275,88	239 289,19	246 297,66	244 295,24	249 301,29	247 298,87	267 323,07
Elektrisch RML	Standaard	168 203,28	174 210,54	189 228,69	193 233,53	186 225,06	193 233,53	200 242,00	203 245,63	214 258,94	221 267,41	219 264,99	224 271,04	222 268,62	242 292,82
	Speciaal	183 221,43	189 228,69	204 246,84	208 251,68	201 243,21	208 251,68	215 260,15	218 263,78	229 277,09	236 285,56	234 283,14	239 289,19	237 286,77	257 310,97
Manueel RFL	Standaard	79 95,59	85 102,85	100 121,00	104 125,84	97 117,37	104 125,84	111 134,31	114 137,94	125 151,25	132 159,72	130 157,30	135 163,35	133 160,93	153 185,13
	Speciaal	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.


BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be






Kleuropties

Standaardkleuren

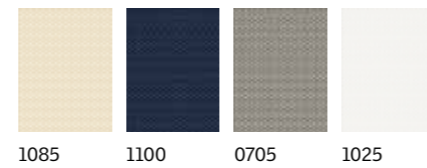

Speciale kleuren

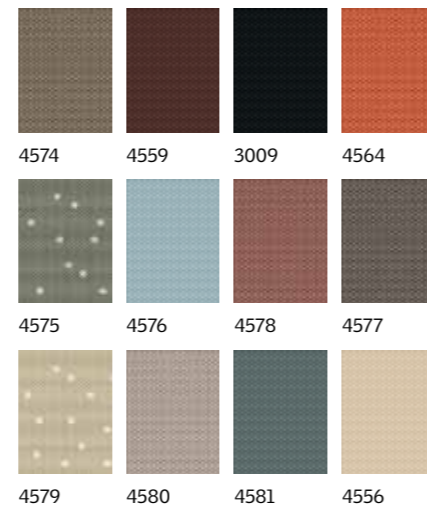

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het elektrisch venster en het gordijn op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een DML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Verduisterend rolgordijn

Het VELUX verduisterend rolgordijn zorgt voor een verduistering die uw ruimte op eender welk moment van de dag donker maakt. Ideaal voor slaapkamers om een goede nachtrust of om een aangenaam middagdutje te garanderen.

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 1085WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08		P10	S06	S08	U04	U08	
Op zonne-energie DSL	Standaard	178 215,38	184 222,64	199 240,79	203 245,63	196 237,16	203 245,63	210 254,10	213 257,73	224 271,04	231 279,51	229 277,09	234 283,14	232 280,72	252 304,92
	Speciaal	193 233,53	199 240,79	214 258,94	218 263,78	211 255,31	218 263,78	225 272,25	228 275,88	239 289,19	246 297,66	244 295,24	249 301,29	247 298,87	267 323,07
Elektrisch DML	Standaard	168 203,28	174 210,54	189 228,69	193 233,53	186 225,06	193 233,53	200 242,00	203 245,63	214 258,94	221 267,41	219 264,99	224 271,04	222 268,62	242 292,82
	Speciaal	183 221,43	189 228,69	204 246,84	208 251,68	201 243,21	208 251,68	215 260,15	218 263,78	229 277,09	236 285,56	234 283,14	239 289,19	237 286,77	257 310,97
Manueel DKL	Standaard	79 95,59	85 102,85	100 121,00	104 125,84	97 117,37	104 125,84	111 134,31	114 137,94	125 151,25	132 159,72	130 157,30	135 163,35	133 160,93	153 185,13
	Speciaal	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28


* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be





Kleuropties

Standaardkleuren

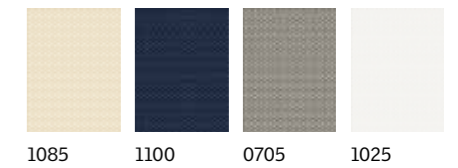

Speciale kleuren

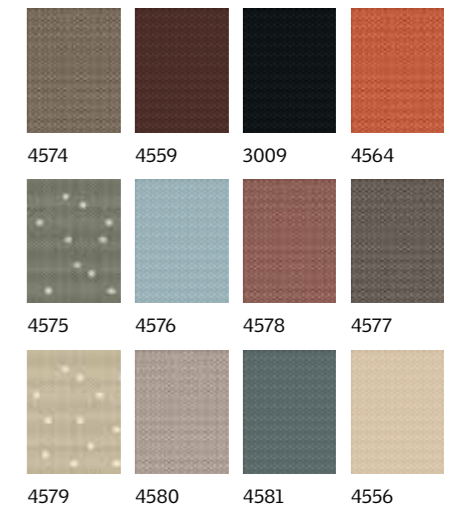

Steeds in combinatie met een wit plissé-gordijn (1016)

DUO verduisterend/ lichttemperend gordijn

Het VELUX DUO verduisterend/lichttemperend gordijn combineert een verduisterend gordijn met een lichttemperend plissé-gordijn. Kies een verduisterend rolgordijn in eender welke kleur gecombineerd met een wit lichttemperend plissé-gordijn.

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in combinatie met een wit plissé-gordijn (1016)
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DFD SK06 1085WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08		P10	S06	S08	U04	U08	
Manueel DFD	Standaard	103 124,63	111 134,31	130 157,30	135 163,35	126 152,46	135 163,35	145 175,45	149 180,29	162 196,02	172 208,12	169 204,49	176 212,96	173 209,33	199 240,79
	Speciaal	118 142,78	126 152,46	145 175,45	150 181,50	141 170,61	150 181,50	160 193,60	164 198,44	177 214,17	187 226,27	184 222,64	191 231,11	188 227,48	214 258,94

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

Buitenbeschermingen en binnengordijnen

Nieuw

CO₂-reductie dankzij gerecycleerde materialen



Verduisterend rolgordijn DKY



Lichttemperend rolgordijn RFY

Kleuropties

Verduisterend rolgordijn DKY



Bos 4901

Moeras 4902



Meer 4903

Grot 4904

Lichttemperend rolgordijn RFY



Wolken 4951

Duinen 4952



Hout 4953

Kliffen 4954

Nature Collection

Voor zij die zich zorgen maken over het milieu en esthetiek, zijn de nieuwe gordijnen uit de Nature Collection verkrijgbaar in een reeks kleuren die een natuurlijke rust en kalmte in uw huis brengen. Hoofdzakelijk gemaakt van gerecyclede materialen, met minder dan de helft ecologische voetafdruk in vergelijking met andere collecties. Deze zijn een natuurlijke keuze om het meest goede uit uw VELUX dakvensters te halen.

Verduisterend rolgordijn DKY

- Zorgt voor een optimale verduistering in uw ruimte op elk uur van de dag

Lichttemperend rolgordijn RFY

- Tempert op natuurlijke wijze het invallende daglicht en respecteert uw privacy

Verduisterend rolgordijn DKY en lichttemperend rolgordijn RFY

- Verkrijgbaar in manuele versie
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKY SK06 4952WL)

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen.
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie.

Bestelcode van het gordijn*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manueel	DKY	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28
	RFY	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

Personaliseer uw rolgordijnen zodat ze in uw interieur en bij uw persoonlijke stijl passen



Colour by You

Met de Colour by You collectie kunt u uw rolgordijnen personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de look te creëren waarvan u altijd al droomde. Doe inspiratie op met de kleureselectietool op veluxshop.be en kies de gordijnkleur die het best bij uw interieur past. Beschikbaar voor de lichttemperende rolgordijnen (RFL, RML, RSL), verduisterende rolgordijnen (DKL, DML, DSL) en DUO verduisterende/lichttemperende gordijnen (DFD).

- Alle opties zijn verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: RFL SK06 xxxxWL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie op de VELUX dakvensters.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het elektrisch venster en het gordijn op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een RML of DML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen.
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie.

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☀️ Op zonne-energie	RSL	193 233,53	199 240,79	214 258,94	218 263,78	211 255,31	218 263,78	225 272,25	228 275,88	239 289,19	246 297,66	244 295,24	249 301,29	247 298,87	267 323,07
	DSL	193 233,53	199 240,79	214 258,94	218 263,78	211 255,31	218 263,78	225 272,25	228 275,88	239 289,19	246 297,66	244 295,24	249 301,29	247 298,87	267 323,07
⚡ Elektrisch	RML	183 221,43	189 228,69	204 246,84	208 251,68	201 243,21	208 251,68	215 260,15	218 263,78	229 277,09	236 285,56	234 283,14	239 289,19	237 286,77	257 310,97
	DML	183 221,43	189 228,69	204 246,84	208 251,68	201 243,21	208 251,68	215 260,15	218 263,78	229 277,09	236 285,56	234 283,14	239 289,19	237 286,77	257 310,97
👤 Manueel	RFL	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28
	DKL	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28
	DFD	118 142,78	126 152,46	145 175,45	150 181,50	141 170,61	150 181,50	160 193,60	164 198,44	177 214,17	187 226,27	184 222,64	191 231,11	188 227,48	214 258,94

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Mobiel
4665

Hete luchtballonnen
4666



Vliegers
4667

Heelal
4653



Raceauto's
4654

Wegennet
4655



Roze sterren
4659

Blauwe hemel
4660



Groene sterren
4661

Kids Collection

De grootste avonturen beginnen met een goede nachtrust. De gordijnen van de VELUX Kids Collection zijn ontworpen voor kinderkamers en verkrijgbaar in inspirerende en vrolijke designs. Verkrijgbaar als verduisterend gordijn of als DUO verduisterend/lichttemperend gordijn om met één enkele oplossing te verduisteren en het licht te temperen.

Verduisterend rolgordijn (DKL)

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 4665WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie

DUO verduisterend/lichttemperend gordijn (DFD)

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DFD SK06 4665WL)
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in de Kids Collection in combinatie met een wit plissé-gordijn (1016)
- Verkrijgbaar in manuele versie

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor-geïnstalleerde beugels.
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen.
- StEP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie.

Bestelcode van het gordijn*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manueel	DKL	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	168 203,28
	DFD	118 142,78	126 152,46	145 175,45	150 181,50	141 170,61	150 181,50	160 193,60	164 198,44	177 214,17	187 226,27	184 222,64	191 231,11	188 227,48	214 258,94


* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



Kleuropties

Standaardkleuren



1016 1274 1259 1282

Speciale kleuren



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgebouwde beugels.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het elektrisch venster en het gordijn op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een FML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Lichttemperend plissé-gordijn

Het VELUX lichttemperend plissé-gordijn is een decoratieve oplossing die privacy biedt en tegelijk zacht daglicht in uw ruimte verspreidt. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verzacht het licht dat in de ruimte binnenvalt en zorgt voor privacy
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het plissé-gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: FHL SK06 1016WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Op zonne-energie FSL	Standaard	190 229,90	197 238,37	214 258,94	219 264,99	210 254,10	219 264,99	227 274,67	231 279,51	243 294,03	251 303,71	249 301,29	254 307,34	252 304,92	275 332,75
	Speciaal	205 248,05	212 256,52	229 277,09	234 283,14	225 272,25	234 283,14	242 292,82	246 297,66	258 312,18	266 321,86	264 319,44	269 325,49	267 323,07	290 350,90
Elektrisch FML	Standaard	180 217,80	187 226,27	204 246,84	209 252,89	200 242,00	209 252,89	217 262,57	221 267,41	233 281,93	241 291,61	239 289,19	244 295,24	242 292,82	265 320,65
	Speciaal	195 235,95	202 244,42	219 264,99	224 271,04	215 260,15	224 271,04	232 280,72	236 285,56	248 300,08	256 309,76	254 307,34	259 313,39	257 310,97	280 338,80
Manueel FHL	Standaard	91 110,11	98 118,58	115 139,15	120 145,20	111 134,31	120 145,20	128 154,88	132 159,72	144 174,24	152 183,92	150 181,50	155 187,55	153 185,13	176 212,96
	Speciaal	106 128,26	113 136,73	130 157,30	135 163,35	126 152,46	135 163,35	143 173,03	147 177,87	159 192,39	167 202,07	165 199,65	170 205,70	168 203,28	191 231,11

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

** Enkel manuele versie.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be






Verduisterend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend. Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verduistering en isolatie voor meer comfort
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het plisségordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: FHC SK06 1045WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie

Kleuropties

Standaardkleuren




1045 1047 1163 1156


Speciale kleuren



1164 1165 1166 1167



1168 1169 1155 1170



1049 1171 1172 1173

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het elektrisch venster en het gordijn op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een FMC op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie FSC	Standaard	202	210	229	234	225	234	244	248	261	271	268	275	272	298
	Speciaal	244,42	254,10	277,09	283,14	272,25	283,14	295,24	300,08	315,81	327,91	324,28	332,75	329,12	360,58
Elektrisch FMC	Standaard	217	225	244	249	240	249	259	263	276	286	283	290	287	313
	Speciaal	262,57	272,25	295,24	301,29	290,40	301,29	313,39	318,23	333,96	346,06	342,43	350,90	347,27	378,73
Manueel FHC	Standaard	192	200	219	224	215	224	234	238	251	261	258	265	262	288
	Speciaal	232,32	242,00	264,99	271,04	260,15	271,04	283,14	287,98	303,71	315,81	312,18	320,65	317,02	348,48
Manueel FHC	Standaard	207	215	234	239	230	239	249	253	266	276	273	280	277	303
	Speciaal	250,47	260,15	283,14	289,19	278,30	289,19	301,29	306,13	321,86	333,96	330,33	338,80	335,17	366,63
Manueel FHC	Standaard	103	111	130	135	126	135	145	149	162	172	169	176	173	199
	Speciaal	124,63	134,31	157,30	163,35	152,46	163,35	175,45	180,29	196,02	208,12	204,49	212,96	209,33	240,79
Manueel FHC	Standaard	118	126	145	150	141	150	160	164	177	187	184	191	188	214
	Speciaal	142,78	152,46	175,45	181,50	170,61	181,50	193,60	198,44	214,17	226,27	222,64	231,11	227,48	258,94

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.
** Enkel manuele versie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Kleuropties

Standaardkleuren



7001

Speciale kleuren



7057



7062



7063



7064



7065

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor-gemonteerde beugels.

Details

- De oriënteerbare lamellen voorkomen dat er ongewenst direct licht binnenvalt. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en aan beide zijden gelakt.
- De unieke en discrete schuifregelaar schuift tot de hoogte van uw keuze en zorgt ervoor dat de lamellen eenvoudig gekanteld kunnen worden.

Jaloezie



Deze klassieke oplossing om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren is ideaal voor badkamers en keukens. Ze is vochtbestendig en gemakkelijk schoon te maken.

- Vochtbestendig
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vrijwaart het zicht naar buiten en waarborgt tegelijk uw privacy
- Werkt zonder koorden
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om de jaloezie met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: PAL SK06 7001WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas

Bestelcode van het gordijn*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	C02	C04			M04	M06	M08		P10		S06	S08	U04	U08	
Manueel PAL	Standaard	103 124,63	111 134,31	130 157,30	135 163,35	126 152,46	135 163,35	145 175,45	149 180,29	162 196,02	172 208,12	169 204,49	176 212,96	173 209,33	199 240,79
	Speciaal	118 142,78	126 152,46	145 175,45	150 181,50	141 170,61	150 181,50	160 193,60	164 198,44	177 214,17	187 226,27	184 222,64	191 231,11	188 227,48	214 258,94

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw jaloezie met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

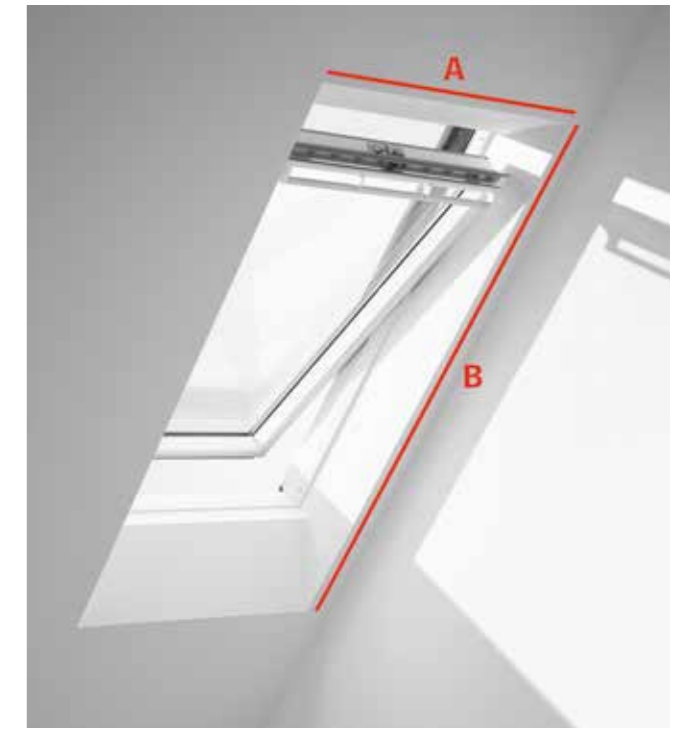

0000

Muggengaas

Met het VELUX muggengaas geniet u van de frisse lucht zonder gestoord te worden door ongewenste bezoekers. Het is gebruiksvriendelijk en kan worden gecombineerd met alle VELUX binnen- en buitenaccessoires. Het is voorzien van een transparante netstof en zit netjes in de slanke bovenkast wanneer het niet in gebruik is.

- 100% insectbestendig materiaal
- De transparant glasvezelstof belemmert het zicht niet en is ontworpen voor een lange levensduur
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie
- Witte zijprofielen en slanke bovenkast
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een binnengordijn

Bepaal de bestelcode

Het muggengaas wordt bevestigd op de rand van de binnenbekleding. De afmetingen van deze rand bepalen dus de keuze van het muggengaas.

- Meet de breedte (A) en de hoogte (B) van de volledige opening in het plafond van de binnenafwerking om de maatcode en de prijs van uw muggengaas in de onderstaande tabel te vinden.
- Indien u twee hoogten (B) of hoogtewaarden van meer dan 2400 mm hebt, moet u twee muggengazen en een rubberen dichting van het type ZOZ 157 SWL bestellen om de verbinding te verzekeren.
- Bekijk onze installatievideo op velux.be. Zo weet u hoe u de opmetingen moet uitvoeren en kunt u de exacte afmetingen bepalen.

- **BELANGRIJK:** De maatcodes van de muggengazen kunnen verschillen van de maatcodes van de vensters. Meet (A) en (B) en zoek de juiste maatcode in de onderstaande tabel alvorens uw bestelling te plaatsen.

	A					
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1320 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	111 134,31	146 176,66	146 176,66	131 158,51	182 220,22	186 225,06
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	131 158,51	146 176,66	146 176,66	160 193,60	182 220,22	224 271,04
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	146 176,66	175 211,75	185 223,85	211 255,31	224 271,04

Raadpleeg pagina's 174-175 voor alle specifieke opmerkingen over het muggengaas.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be




Lichttemperend zonscherms (MSU)



5070

Verduisterend zonscherms (DSU)



4550

Muggengaas verwijderbaar (ZIU)



0000

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Nieuwe generatie

Voor platdakvensters met vlak en gebogen glas*

Lichttemperend zonscherms MSU

Het VELUX lichttemperend zonscherms verzacht het licht en beschermt tegen de warmte om een ruimte koel en comfortabel te houden.

- Gaat oververhitting tegen
- Semi-transparante witte stof voor regeling van het licht
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het verduisterende buitenste zonscherms
- Kan worden gecombineerd met het muggengaas

Verduisterend zonscherms DSU

Het VELUX verduisterend zonscherms is ideaal voor slaapkamers. Het houdt het licht van buiten tegen zodat de ruimte op eender welk moment optimaal verduisterd is.


- Optimale verduistering, zowel overdag als 's nachts
- Witte stof
- Ideaal voor slaapkamers en multimediaruimtes
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het lichttemperende buitenste zonscherms

Muggengaas verwijderbaar ZIU

Met het VELUX muggengaas voor platdakvensters met glazen afwerking geniet u van frisse lucht en uitzicht op de hemel zonder last te hebben van insecten. Het muggengaas is verkrijgbaar in een modern wit design en kan eenvoudig worden geplaatst en afgenomen voor reiniging.

- Frisse lucht en 100% insectenvrij
- De lichtdoorlatende zwarte stof belemmert het zicht niet
- Kan worden gecombineerd met een lichttemperend of verduisterend buitenste zonscherms
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie

* Deze gordijnen zijn uitsluitend compatibel met de nieuwe generatie platdakvensters type CVU/CFU.

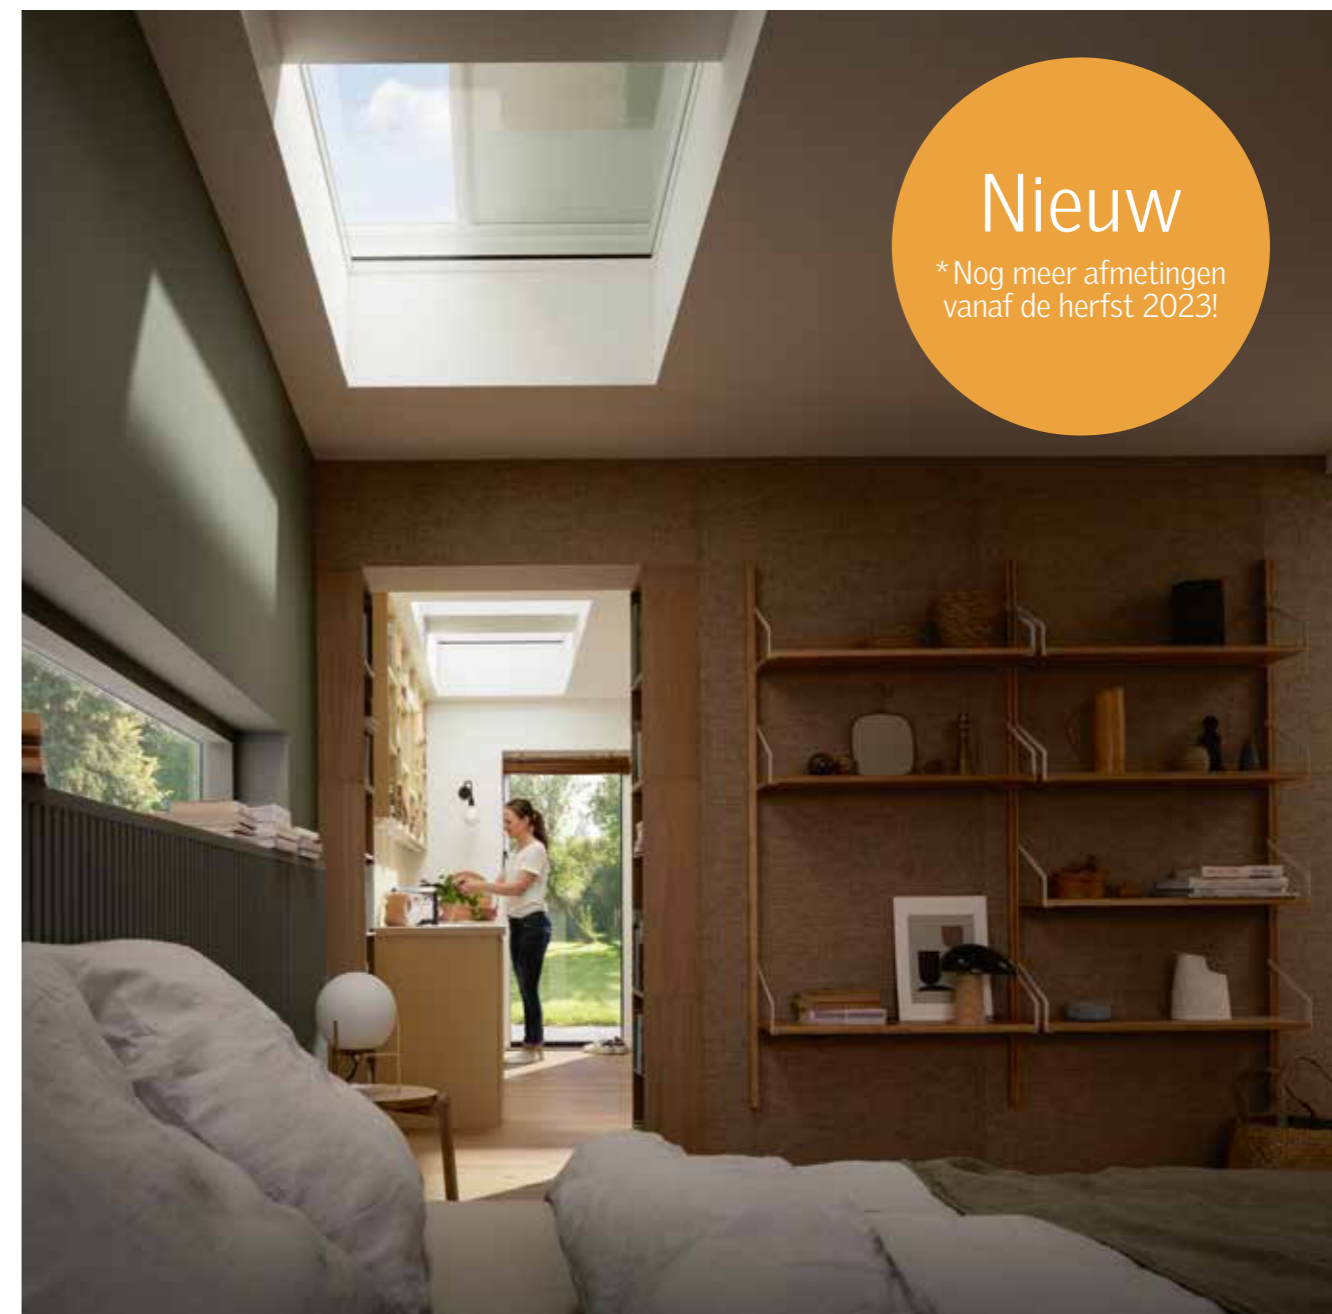

Nieuw
* Nog meer afmetingen vanaf de herfst 2023!

Aangezien de plaatsing van het zonscherms langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Bestelcode van het gordijn**	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100		
Afmetingen (B x H) in cm	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	NEW* 150x80	NEW* 150x100	NEW* 150x120	NEW* 150x150	NEW* 200x60	NEW* 200x100		
	Op zonne-energie MSU	Lichttemperend zonscherms	309 373,89	323 390,83	316 382,36	329 398,09	336 406,56	343 415,03	349 422,29	346 418,66	390 471,90	383 463,43	420 508,20	376 454,96	504 609,84
	Op zonne-energie DSU	Verduisterend zonscherms	309 373,89	323 390,83	316 382,36	329 398,09	336 406,56	343 415,03	349 422,29	346 418,66	390 471,90	383 463,43	420 508,20	376 454,96	504 609,84
	Verwijderbaar systeem ZIU	Muggengaas	68 82,28	71 85,91	70 84,70	73 88,33	74 89,54	76 91,96	77 93,17	76 91,96	78 94,38	84 101,64	80 96,80	83 100,43	111 134,31

Het is mogelijk om enkel één gordijn op zonne-energie (DSU of MSU) per venster te installeren.
** Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Lichttemperend zonnescerm (MSG)



6090

Lichttemperend plisségordijn (enkele plooi) (FMG)



1016

1259

Verduisterend plisségordijn (dubbele plooi) (FMK/FSK)



1045

1047

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 25.

Voor platdakvenster met afdekschelp*

Lichttemperend zonnescerm MSG

Het VELUX lichttemperende zonnescerm verzacht het licht en beschermt tegen de warmte zodat de binnentemperatuur niet te hoog oploopt en comfortabel blijft. Het is dus ideaal voor leefruimtes waar overdag activiteit is. Plaatsing langs buiten via het dak.

- Vermindert de zonnewarmte
- De witte semi-transparante stof laat daglicht binnen
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Witte aluminium profielen

Lichttemperend plisségordijn FMG

Het VELUX lichttemperend plisségordijn regelt op een verfijnde manier het invallende daglicht. Het is decoratief en ideaal voor leefruimtes waar overdag activiteit is.

- Verspreidt op een zachte manier het invallende daglicht
- Elektrisch met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie
- Witte aluminium profielen

Verduisterend plisségordijn FMK/FSK

Het VELUX verduisterend plisségordijn maakt de ruimte donker, zowel overdag als 's nachts, en isoleert tegen de koude. Het is daarom de ideale keuze voor slaapkamers.

- Lichtdempend en isolerend effect
- Elektrisch of op zonne-energie met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie
- Witte aluminium profielen

* Deze gordijnen zijn uitsluitend compatibel met de platdakvensters type CVP/CFP.



Buitenbeschermingen en binnengordijnen

Bestelcode van het gordijn*		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen (B x H) in cm		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150
	Op zonne-energie - MSG	Lichttemperend zonnescerm	284 343,64	290 350,90	296 358,16	302 365,42	308 372,68	315 381,15	321 388,41	326 394,46
	Op zonne-energie - FSK	Verduisterend plisségordijn	289 349,69	295 356,95	302 365,42	308 372,68	314 379,94	321 388,41	327 395,67	332 401,72
	Elektrisch - FMK	Verduisterend plisségordijn	276 333,96	282 341,22	288 348,48	294 355,74	300 363,00	306 370,26	312 377,52	317 383,57
	Elektrisch - FMG	Lichttemperend plisségordijn	268 324,28	274 331,54	279 337,59	285 344,85	291 352,11	297 359,37	303 366,63	308 372,68

* Raadpleeg pagina's 174-175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Het installeren van uw VELUX gordijnen is eenvoudiger dan u denkt

Installatie in 15 minuten

Om VELUX gordijnen te installeren moet er niet gemeten of bijgesneden worden. Ze zijn zo ontworpen dat ze perfect op uw venster passen.

Nergens bijsnijden – gewoon vastklikken

Uw VELUX dakvensters zijn uitgerust met voorgemonteerde beugels voor uw gordijnen. Klik het VELUX gordijn er gewoon op vast en voeg de zijprofielen toe.

Niet nodig om te meten

De maatcode van uw dakvenster, die u op het kader vindt, bepaalt de bestelcode van uw gordijn. Noteer eerst de maatcode van uw dakvenster en raadpleeg pagina's 174 tot 175 en 178 tot 180 voor meer informatie. Het identificatieplaatje van uw dakvenster is de garantie voor een perfect passend gordijn.

Vervang uw oude gordijnen in een handomdraai

Oude gordijnen vervangen door nieuwe VELUX gordijnen is uiterst eenvoudig. Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet.



Zie pagina's 174-175 voor alle uitzonderingen op vorige pagina's.



Lichttunnels

Lichttunnels


Voor hellende daken

Voor platte daken


Pagina 160



Dakhelling



Tunnelopties



Daglichtdiffusor

- Onze moderne diffusor verspreidt het daglicht via de lichttunnels in de ruimte.

Details

Afstand dak-plafond	Tunnel	
	Pannen	Leien
Van 0,40 m tot 2 m	Flexibele tunnel TWF	Flexibele tunnel TLF
Van 0,90 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TWR (zonder uitbreidingskit)	Rigide tunnel TLR (zonder uitbreidingskit)
Van 1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TWR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))	Rigide tunnel TLR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))

Flexibele lichttunnels

- Flexibele tunnel in glasvezel met reflecterende binnenbekleding
- Buitenmodule met elegante beglazing en onderhoudsvrij
- De aanbevolen tunnallengte is 1,5 m
- Tunnel van 2 m is meegeleverd
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Zo wordt het risico op condensatie tot een minimum beperkt en is de installatie beter afgedicht.

Rigide lichttunnels

- Aanbevolen voor een maximale lichtspreading, dankzij de sterk reflecterende bekleding
- Tot 98% reflectie van het daglicht
- Buitenmodule met elegante beglazing en onderhoudsvrij
- De aanbevolen tunnallengte is 0,9 - 6 m
- Tunnel van 1,7 m meegeleverd (ZTR uitbreidingskits beschikbaar)
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Lichttunnels voor hellend dak

Rigide en flexibele lichttunnelopties beschikbaar - Geharde buitenbeglazing, 4 mm

Dankzij de VELUX lichttunnels brengt u daglicht in ruimtes waarin u dat nooit voor mogelijk had gehouden. Perfect voor badkamers zonder vensters, dressings en gangen.

Gebruik rigide tunnels als er een rechtstreekse toegang is tussen het dak en het plafond van de ruimte. Flexibele tunnels moeten worden gebruikt indien een object, zoals een steunbalk, de toegang beperkt.

Ingebouwd dampscherm dat helpt voorkomen dat warme en vochtige lucht in de lichttunnel binnendringt.



Diameter van de tunnel 35 cm



Rigide lichttunnels

TWR OK14 2010	Rigide lichttunnel voor gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting met een dikte tot 120 mm.	576 696,96
TLR OK14 2010	Rigide lichttunnel voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm.	576 696,96

Flexibele lichttunnels

TWF OK14 2010	Flexibele lichttunnel voor gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting met een dikte tot 120 mm.	409 494,89
TLF OK14 2010	Flexibele lichttunnel voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm.	409 494,89

Toebehoren

ZTR OK14 0062	Uitbreidingskit van 620 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	81 98,01
ZTR OK14 0124	Uitbreidingskit van 1240 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	153 185,13
ZTL 014	Lichtkit met laag energieverbruik, wordt binnenin de tunnel gemonteerd, aansluiting op netvoeding nodig. LED-lamp van 4 watt meegeleverd.	91 110,11
ZTV 014	Ventilatiekit. Voor de aansluiting van een mechanisch ventilatiesysteem (niet geleverd door VELUX). Alleen compatibel met de types TWR en TWF.	175 211,75
ZTB OK14 2002	Isolerende diffusor. Voor een betere thermische isolatie.	67 81,07
BFX OK14 1000	Onderdakraag met afvoergoot. Zorgt voor een waterdichte aansluiting tussen het onderdak en de lichttunnel. Een afvoergoot bovenaan de lichttunnel voert het water af dat van het onderdak afloopt.	78 94,38

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.




Dakhelling




TunneLOPTIES

Rigide



Flexibel



Daglichtdiffusor

- Onze moderne diffusor verspreidt het daglicht via de lichttunnels in de ruimte.

Details

Afstand dak-plafond	Tunnel
Van 0,20 m tot 0,90 m	Flexibele tunnel TCF
Van 0,80 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TCR (zonder ZTR uitbreidingskit)
Van 1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TCR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))

Lichttunnels voor plat dak

Opties voor rigide en flexibele tunnels beschikbaar

Wordt gebruikt voor installatie in platte daken om daglicht in de ruimtes van de woning te brengen waar de plaatsing van een platdakvenster niet mogelijk of niet aangewezen is. Het kader van de lichttunnel is vervaardigd uit wit PVC en wordt geleverd met een afdekschelp in acrylaat. TCF met een afdekschelp in polycarbonaat beschikbaar op aanvraag.

Ingebouwd damp scherm dat helpt voorkomen dat warme en vochtige lucht in de lichttunnel binnendringt. Zo wordt het risico op condensatie tot een minimum beperkt en is de installatie beter afgedicht.

Rigide lichttunnels

- Aanbevolen voor een maximale licht-spreiding, dankzij de sterk reflecterende bekleding
- Tot 98% reflectie van het daglicht
- De aanbevolen tunnallengte is tussen 0,9 m en 6 m
- Tunnel van 1,7 m meegeleverd (ZTR uitbreidingskits beschikbaar)
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Flexibele lichttunnels

- Flexibele tunnel in glasvezel met reflecterende binnenbekleding
- De aanbevolen tunnallengte voor een plat dak is tussen 0,2 m en 0,9 m
- Tunnel van 0,9 m is meegeleverd
- Beschikbaar met diameter van 35 cm



Diameter van de tunnel

35 cm



Lichttunnels

TCR OK14 0010	Rigide tunnel voor plat dak met afdekschelp in acrylaat.	721 872,41
TCF OK14 0010	Flexibele tunnel voor plat dak met afdekschelp in acrylaat.	501 606,21
Toebehoren		
ZTR OK14 0062	Uitbreidingskit van 620 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	81 98,01
ZTR OK14 0124	Uitbreidingskit van 1240 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	153 185,13
ZTL 014	Lichtkit met laag energieverbruik, wordt binnenin de tunnel gemonteerd, aansluiting op netvoeding nodig.	91 110,11
ZCE 014 0015	Opstand van 15 cm in geëxtrudeerd PVC. Voor groendaken of warme daken.	238 287,98
ZTB OK14 2002	Isolerende diffusor. Voor een betere thermische isolatie.	67 81,07

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Product in de kijker:
Insectenfilter, opgenomen in de algemene onderhoudskit type ZZZ 220K



Accessoires

Accessoires voor dakvensters

Pagina 166

Vervangingsbeglazingen

Zelfregelende ventilatie-unit met verhoogd debiet

Elektrische accessoires

Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen

Sloten en openingsbeperkers

Conversieset

Beschermingstool

Onderhoudskits

Herstelkits



De referentie van uw dakvenster

Vervangingsbeglazingen

VELUX biedt u de mogelijkheid om enkel uw beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen met verbeterde kwaliteiten op het vlak van veiligheid, thermische isolatie en geluidsdichtheid. Houd de volledige referentie van uw dakvenster bij de hand om de juiste beglazing te bestellen.

Opmerking

- Hebt u twijfels of wilt u andere, meer specifieke beglazingen vervangen? Gelieve de volledige referentie van uw venster te noteren alvorens contact met ons op te nemen.

Vervanging

- Het identiteitsplaatje bepaalt de leeftijd van het venster.
- Staat op uw venster dit type plaatje, raadpleeg dan de tabel hieronder om de juiste beglazing te kunnen bestellen.



- Staat op uw venster dit type plaatje, neem dan contact op met onze klantenservice.



- Staat op uw venster dit type plaatje, dan dateert uw venster van vóór 1991. Beglazingen zijn niet meer beschikbaar, overweeg om uw dakvenster volledig te vervangen. Op zoek naar een installateur? Ga naar velux.be, vindt een installateur.



Vervangingsbeglazingen


Afmetingen (B x H) in cm	55x70	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
De maatcode van uw dakvenster is de bestelcode	C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
IPL 0073G (beglazing met een dikte van 24 mm)	119 143,99	129 156,09	137 165,77	156 188,76	169 204,49	195 235,95	229 277,09	208 251,68	232 280,72	213 257,73	259 313,39
De maatcode van uw dakvenster is de bestelcode	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
IPL 0070 (beglazing met een dikte van 24 mm)	108 130,68	117 141,57	125 151,25	142 171,82	154 186,34	177 214,17	208 251,68	189 228,69	211 255,31	194 234,74	236 285,56

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Karakteristieken

- Conform EPB voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
- Zelfregelend - Klasse P3 bij dakhellingen tussen 30° en 60°.
- Verdubbeld ventilatie-debiet door de vervanging van de standaard afdekkap van het dakvenster.
- E-peilwinst tot 24 punten in woningen en tot 27 in appartementen in combinatie met een natuurlijke ventilatie met mechanische afvoer (C-systeem).

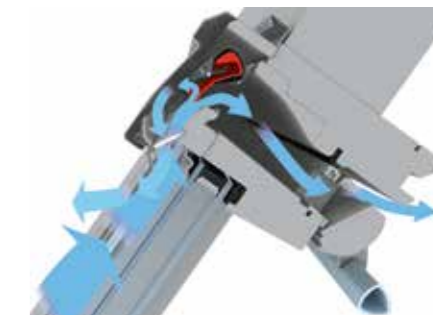

Compatibiliteit

- Plaatsing op alle bestaande manuele dakvensters (met de letter K in de maatcode), geproduceerd vanaf 04/2013.
- Niet combineerbaar met de GGLS 3in1 en 2in1 dakvensters.
- Niet combineerbaar met manuele buitenste zonneschermen type MHL en DOP, gemotoriseerde dakvensters, EXIT dakvensters en dakvensters met 3-voudige beglazing.
- Voor Classico dakvensters: neem contact met ons op.

Buitenste zonnenscherm

Voor een dakvenster gecombineerd met de zelfregelende ventilatie-unit van het type ZZZ 214K bevelen wij u de volgende producten aan om u te beschermen tegen de warmte:

- Gemotoriseerd buitenste zonnenscherm op zonne-energie (type MSL) met draadloze muurschakelaar. Zie pagina 131.
- Manueel buitenste zonnenscherm (type MIV). Enkel compatibel met de dakvensters van het type GGL of GGU met K in de referentie (vanaf 2013). Zie hieronder.

Zelfregelende ventilatie-unit met verhoogd debiet

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning.

Onze woningen zijn steeds meer geïsoleerd en luchtdicht. Er is bijgevolg meer nood aan een goede ventilatie. Daarom heeft VELUX in samenwerking met RENSON® een zelfregelend ventilatie-accessoire met verhoogd debiet ontwikkeld.

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140	
Afmetingen venster (L) in cm	C0*		M0		P0	S0		U0			
	55		78		94	114		134			
Zelfregelende ventilatie-unit											
ZZZ 214K G--	Voor dakvensters met opening bovenaan (GGL/GGU)	183 221,43	110 133,10	175 211,75	127 153,67	156 188,76					
ZZZ 214K P--	Voor dakvensters met opening onderaan (GPL/GPU)	283 342,43	210 254,10	275 332,75	227 274,67	256 309,76					
Manueel buitenste zonnenscherm											
MIV 4260	Compatibel met de zelfregelende ventilatie-unit	63 76,23	63 76,23	78 94,38	78 94,38	78 94,38	91 110,11	101 122,21	101 122,21	109 131,89	109 131,89

* Minimaal 2 ventilatie-units met een breedte van 55 cm zijn nodig om een ruimte te ventileren in overeenstemming met de EPB-norm.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.




KUX 110



KSX 100K / KSX 100*



KMG 100K / KMG 100*



KLI 310



KLF 200



ZCZ 080



ZOX 085



ZOX 012K1



ZCT 200K en ZCT 100



ZOX 040



ZOX 010K



ZOX 011



ZZZ 181K2



ZZZ 258

Accessoires voor dakvensters

Elektrische accessoires

Stroomvoorzieningseenheid KUX 110

Maakt het mogelijk een gemotoriseerd elektrisch VELUX product te bedienen op 24V d.c. Er kunnen maximaal 5 producten gecombineerd worden. Bevat een transformator met muurbevestiging en 8 m kabel voor de aansluiting op het elektrisch product.

Motorisatiekit KSX 100K / KSX 100*

Complete motorisatiekit op zonne-energie voor manuele VELUX dakvensters met opening bovenaan van het type GGL of GGU, vanaf een hoogte van 98 cm. Tovert de manuele dakvensters om in gemotoriseerde dakvensters, zonder bekabeling. Opening van het venster tot ± 20 cm en manuele opening blijft mogelijk. De KSX 100K en KSX 100 bevatten een draadloze muurschakelaar, een motor met geïntegreerde batterij, een fotovoltaïsche zonnepaneel met montageplaat en een regensensor die het venster sluit bij hevig regen. Het is niet compatibel met een manueel buitenste zonnenscherm type MHL, noch met het ventilatie-unit type ZZZ 214K en type ZZZ 214.

Motorisatiekit KMG 100K / KMG 100*

Elektrische motorisatiekit voor manuele VELUX dakvensters met opening bovenaan van het type GGL of GGU, vanaf een hoogte van 98 cm. Te verbinden met een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 (zie hiernaast). Tovert de manuele dakvensters om in elektrische dakvensters. Opening van het venster tot ± 20 cm en manuele opening blijft mogelijk. De KMG bevat een draadloze muurschakelaar, een motor en een regensensor die het venster sluit bij hevig regen. Het is niet compatibel met een manueel buitenste zonnenscherm type MHL, noch met het ventilatie-unit type ZZZ 214 en type ZZZ 214K.

VELUX muurschakelaar KLI 310/311/312/313

Met de draadloze muurschakelaar KLI 310 kunt u eenvoudig VELUX elektrische en door zonne-energie aangedreven en met io-homecontrol® compatibele VELUX producten openen, sluiten en stoppen. Het is geschikt voor het aansturen van een specifiek product of een groep producten van dezelfde familie (dakvenster, binnengordijn of buitenbescherming).

Voor een betere controle van uw gemotoriseerde producten, bestel de volgende referenties per productcategorie hieronder (zelfde prijs als KLI 310):
- voor de dakvensters: KLI 311
- voor de binnengordijnen: KLI 312
- voor de buitenbeschermingen: KLI 313
Meerdere producten van dezelfde familie kunnen worden aangestuurd met één enkele schakelaar.

Programmeerbare interface VELUX KLF 200

De KLF 200 is programmeerbaar en kan worden gebruikt om gemotoriseerde VELUX io-homecontrol® producten aan te sturen met externe apparaten zoals schakelaars en sensoren evenals de meeste domotica systemen (potentiaal vrije contacten). Hiermee kunt u 5 producten of 5 groepen gemotoriseerde producten bedienen. Ook te gebruiken als repeater io-homecontrol® om het bereik van de afstandsbediening te vergroten.

Bedieningsystemen voor manuele vensters en gordijnen

Bedieningsstang ZCZ 080

Bedieningsstang van 80 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters.

Uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K

Uitschuifbare bedieningsstang van 100 tot 180 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters en binnengordijnen (met behulp van het onderdeel, zie hieronder).

Verlengstuk voor uitschuifbare bedieningsstang ZCT 100

Verlengstuk van 100 cm bij te voegen aan de uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K.

Onderdeel voor gordijn ZOZ 085

Onderdeel te plaatsen op het binnengordijn DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Onderdeel voor lichttemperend rolgordijn ZOZ 040

Onderdeel te plaatsen op het lichttemperend rolgordijn met haken RHL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Sloten en openingsbeperkers

Blokkeersysteem ZOZ 012K1

Blokkeersysteem (met sleutel) dat het

openen van de wentelende VELUX dakvensters verhindert. Kan worden ingebouwd in het kader.

Openingsbepiker ZOZ 010K

Openingsbepiker (veiligheidsslot) die verhindert dat de vensters met opening bovenaan (type GGL/GGU) met een hoogte van min. 98 cm meer dan 10 cm opengaan. De ZOZ 010K wordt geleverd zonder de sleutel voor ontgrendeling ZOZ 011. Deze moet afzonderlijk besteld worden.

Sleutel voor openingsbepiker ZOZ 011

Sleutel voor ZOZ 010K openingsbepiker. Eenzelfde sleutel kan voor meerdere openingsbepikers worden gebruikt. Afzonderlijk verkocht.

Conversieset

ZZZ 181K2

Conversieset met handgreep voor dakvenster met opening bovenaan.

Beschermingstool

ZZZ 258

De VELUX beschermingstool bestaat uit 3 rubberen delen die aan de de onderkant en de zijkanten van het venster worden geplaatst om te voorkomen dat het wentelend deel niet beschadigt tijdens de installatie. Kan worden gebruikt met alle soorten en maten VELUX dakvensters.

Elektrische accessoires

KUX 110	149
	180,29
KSX 100K - KSX 100	325
	393,25
KMG 100K - KMG 100	190
	229,90
KLI 310/311/312/313	26
	31,46
KLF 200	162
	196,02

Bedieningsystemen voor manuele vensters en gordijnen

ZCZ 080	17
	20,57
ZCT 200K	35
	42,35
ZCT 100	17
	20,57
ZOX 085	12
	14,52
ZOX 040	17
	20,57

Sloten en openingsbeperkers

ZOX 012K1	47
	56,87
ZOX 010K	41
	49,61
ZOX 011	20
	24,20

Conversieset

ZZZ 181K2	27
	32,67

Beschermingstool

ZZZ 258	32
	38,72

* Van toepassing op dakvensters gefabriceerd vanaf 1986.

De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



ZZZ 220K / ZZZ 220



ZZZ 131K



ZZZ 129K en ZZZ 130K



ZZZ 133K



ZZZ 176K

Onderhoudskits

Algemene onderhoudskit ZZZ 220K / ZZZ 220

Onderhoudskit bestaande uit 3 m foam voor de ventilatieklep, 3 m voor het insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Eén kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters. De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

Onderhoudskit voor dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 131K

Onderhoudskit bestaande uit een spons, 200 ml speciaal reinigingsmiddel, 200 ml onderhoudsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen en oprissen van oppervlakken in witgeverfd hout.

Herstelkits

Dakvensters in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 129K

Kit bevat 220 ml witte lak.

Dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 130K

Kit bevat 220 ml witte houtlak.

Dakvensters in witgeverfd hout of in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 133K

Kit bevat 400 g acryl vulmiddel. Vergeet niet de geschikte afwerkingslak type ZZZ 130K of ZZZ 129K te bestellen (zie hierboven).

Dakvensters in gevernist hout ZZZ 176K

220 ml vernis voor hout.

Onderhoudskits

ZZZ 220K - ZZZ 220	30
	36,30
ZZZ 131K	44
	53,24

Herstelkits

ZZZ 129K	25
	30,25
ZZZ 130K	24
	29,04
ZZZ 133K	19
	22,99
ZZZ 176K	21
	25,41

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Praktische informatie

Praktische informatie

Pagina 172

Onze klantendienst en showroom
Dienst na-verkoop
Training voor VELUX installateurs
Vind een installateur in uw buurt
Informatie voor de verdelers
Online tools voor de professionelen
Garanties

Opmerkingen

Pagina 174

Buitenbeschermingen en binnengordijnen

Vervanging van een dakvenster

Pagina 176

VELUX codesysteem

Pagina 178

VELUX codesysteem voor dakvensters
VELUX codesysteem voor binnengordijnen

Compatibiliteitstabel

Pagina 180

Maatoverzicht en vervanging

Pagina 182

Praktische informatie



Onze klantendienst en showroom

Zit u nog met vragen? Onze klantendienst is er om u te helpen. Gebruik het online formulier of stuur ons een e-mail naar info-be@velux.com

We zijn ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 17u op 010 42 09 09.

Advies of inspiratie nodig?

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Waver). Open van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u45.



Dienst na-verkoop

Toch een probleem met een VELUX product? Kijk alvast even op onze website velux.be, in de rubriek 'Klantendienst' vindt u al heel wat oplossingen.

Ons team van 9 techniciens – ondersteund door administratieve medewerkers – staat tot uw dienst om u verder te helpen.

Als u een vraag hebt over een VELUX dakvenster, zorg er dan voor dat u de referentie van uw product en de productcode (vensters, gordijnen, accessoires, ...) bij de hand hebt.



Training voor VELUX installateurs

We bieden fysieke en online trainingen aan om aan de behoeften van de ondernemingen te voldoen. In ons VELUX Academy in Waver maken we professionelen vertrouwd met onze nieuwe producten en geven we hen tips en bijscholing in plaatsingstechnieken. Met een reeks gespecialiseerde cursussen bieden we onze installateurs een permanente training aan om hun kennis over onze dakvensters en de bijbehorende accessoires te perfectioneren.

Schrijf u in voor een training op velux.be



Vind een installateur in uw buurt

Vind een installateur bij u in de buurt via onze interactieve kaart of vraag rechtstreeks een offerte aan op velux.be/vind-een-installateur



Informatie voor de verdelers

U kunt uw bestelling het best plaatsen via ons Dealer Extranet 3.0 of EDI. Het Dealer Extranet 3.0 biedt een aantal extra functies, zoals een zoekfunctie voor producten en prijzen, het aanmaken van offertes, het volgen van de verzendingen en nog veel meer.

Schrijf u gratis in voor het Dealer Extranet op velux.be



Online tools voor de professionelen

Op de VELUX website vindt u alles wat u moet weten over onze producten en hun installatie. Het is de meest uitgebreide informatiebron waar u alles kunt vinden van prijzen tot installatie-instructies, technische gegevens en een aantal visualisatietools, waaronder de Daylight Visualizer.

Bekijk alle online tools op velux.be



Garanties

Alle VELUX producten en accessoires zijn uitvoerig getest om u de hoge kwaliteit te bieden die u verwacht. In het onwaarschijnlijke geval dat uw VELUX product niet voldoet aan onze productienormen, bieden wij de volgende garanties:

10 jaar
VELUX dakvensters, platdakvensters, lichttunnels, gootstukken, isolerende kaders, damp schermkragen, onderdak kragen en binnenbekledingen

5 jaar
Rolluiken en gemotoriseerde buitenste zonnenschermen

3 jaar
VELUX binnengordijnen, manuele buitenste zonnenschermen en motoren evenals het VELUX ACTIVE with NETATMO-systeem

Alle garantievoorwaarden kan u terugvinden op velux.be



Opmerkingen

Bepaal de bestelcode van uw accessoires

Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet. Om een fout in uw bestelling te voorkomen, noteert u eerst de maatcode van uw dakvenster.

Hoe doet u dat? Open uw venster. Links of rechts van uw vensterkader vindt u een metalen plaatje waarop de referentie van uw venster vermeld staat (model en maat). Noteer de maatcode. Op basis daarvan zal de code van uw accessoires bepaald worden. Raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 178, zoek het plaatje dat overeenstemt met de generatie van

het venster waarvoor u een accessoire wenst te bestellen. Zoek de code (letter(s) en cijfer(s)) die moet worden gebruikt voor de bestelling van het accessoire onder de desbetreffende rubrieken: binnengordijnen - buitenste zonnenschermen - verduisterende buitenste zonnenschermen en rolluiken.



Maatcode van het dakvenster

Rolluiken

- **Voor de installatie van een rolluik (type SML, SSL) op een venster waarvan de referentie alleen vercijferd is (bv: GGL-4, GGL 808,...), is het noodzakelijk een aanpassingskit ZOZ 253 of ZOZ 254 te bestellen. Gelieve ons te raadplegen.**
- De elektrische rolluiken zijn uitgerust met een gelijkstroommotor (24V d.c.) die onzichtbaar in de bovenkast is ingebouwd. Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische stroomvoorzieningseenheid van het type KUX 110. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.
- Mogelijkheid om een projectiearm voor rolluik type ZOZ 217 te bestellen om het raam gedeeltelijk open te houden terwijl het rolluik is neergelaten om licht en verse lucht te laten binnenkomen en toch beschermd te zijn tegen de zonnestralen. Kan worden geïnstalleerd op de recente rolluiken die op manuele (toegankelijke) dakvensters met een 'K' in de maatcode geplaatst werden. Prijs: 85€ excl. BTW.
- Ons raadplegen voor rolluiken voor gevelelementen van het type VFE/VFA/VFB, voor vaste glaselementen van het type GIL/GIU, voor het balkonvenster van het type GDL, voor de doorstap naar dakterras van het type GEL/VEA/VEB/VEC of voor dakvensters met de codes 9, 5, 6, 102 en 104.

- Ons raadplegen voor de installatie van een elektrisch rolluik van het type SML of van een rolluik op zonne-energie SSL op een venster op zonne-energie of op een venster gecombineerd met een motorisatiekit op zonne-energie.
- Rolluiken kunnen geplaatst worden:
 - op boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van minstens 25 cm;
 - op naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van minstens 10 cm.
- Het rolluik is niet compatibel: met een buitenste zonnenscherm; met een gevelelement (type VFE, VFA, VFB, VIU)); met een balkonvenster (type GDL). Contacteer ons voor de plaatsing van een rolluik op een vast glaselement (type GIL, GIU).
- Voor de installatie van een rolluik op een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21) moet er een elektrisch rolluik van het type SMH 0000 besteld worden.
- De kleur van het rolluik met latten van het type 0000 komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters (RAL-kleur die er het dichtst bij aanleunt: 7043). Neem contact met ons op voor de installatie van rolluiken op vensters met zinkafwerking of op een zinken dak.

Buitenste zonnenschermen

- De elektrische of door zonne-energie aangedreven zonnenschermen (types MML, MSL en SSS) zijn niet compatibel met de venstergeneraties van vóór december 1991 (bv. GGL-1), noch met het rolluik.
- Voor de installatie van een gemotoriseerde buitenste zonnenscherm op boven elkaar geplaatste dakvensters is een afstand van minstens 25 cm tussen de vensters vereist.
- Voor de installatie van buitenste zonnenschermen MSL en MML:
 - op een venster met een referentie van slechts 3 cijfers (bv. GGL 606,...) moet de kit ZOZ 238 afzonderlijk besteld worden (prijs: 35€ excl. BTW).
 - op een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21), moet de kit ZOZ 229S afzonderlijk besteld worden (prijs: 35€ excl. BTW).
- Het verduisterend buitenste zonnenscherm SSS is niet compatibel met een dakvenster met een cijferige maatcode (bv: GGL- 4, GGL 606,...) of een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21), omdat de optimale verduistering niet gegarandeerd is.

- De installatie van een zonnenscherm op zonne-energie (types MSL en SSS) op een venster met een motor op zonne-energie (type KSX 100K) of op een venster op zonne-energie (met een 'K' in de referentie) is mogelijk vanaf een vensterbreedte van 78 cm en meer. Voor de installatie op vensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet een dubbele schakelaar op zonne-energie van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: 59€ excl. BTW, afzonderlijk te bestellen).
- Het manueel buitenste zonnenscherm (type MHL) is niet compatibel met het elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21).
- Ons raadplegen voor buitenste zonnenschermen voor gevelelementen van het type VFE/VFA/VFB, voor vaste glaselementen van het type GIL/GIU, voor het balkonvenster van het type GDL, voor de doorstap naar dakterras van het type GEL/VEA/VEB/VEC of voor dakvensters met de codes 9, 5, 6, 102 en 104.
- Voor het dakvenster met toegang tot een dakterras gebruikt u een MHL voor het bovenste deel van het GEL-type en een MIE voor het onderste deel van de types VEC, VEA, VEB.

Buitenbeschermingen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

- Aangezien het 2in1 of 3in1 dakvenster uit één enkel buitenframe bestaat, hoeft slechts één rolluik- of buitenste zonnenschermreferentie per venster besteld te worden. Bv.: voor een venster van het type GGLS FFK06 moet slechts 1 verduisterend buitenste zonnenscherm van het type SSSS FFK06 0000 besteld worden. Dit is snel en eenvoudig te installeren dankzij de unieke 2in1 of 3in1 structuur.
- De rolluiken van het type SSLS, de verduisterende buitenste zonnenschermen van het type SSSS en de zonnenschermen van het type MSLS op zonne-energie zijn alleen compatibel

- met 3in1 en 2in1 dakvensters die na maart 2021 werden geproduceerd. Voor STUDIO-dakvensters (type GGLS WK06), geleverd vóór maart 2021, kunnen manuele buitenste zonnenschermen worden geïnstalleerd (type MOP, één enkel referentie).
- Er moet één (of twee) extra dubbele schakelaar(s) op zonne-energie van het type ZOZ 246 (prijs: 59€ excl. BTW) besteld worden voor de plaatsing van een buitenbescherming op een 2in1 of 3in1 dakvenster uitgerust met een motor op zonne-energie (type KSX 100K of GGLS -F- 207030A/206630A).

Voordeelpack

- DOP is niet geschikt voor de dakvensters in polyurethaan GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304), noch voor de dakvensters van het type GGLS en GPLS.

- DOP is niet compatibel met elektrische dakvensters, dakvensters op zonne-energie, rolluiken noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K (zie pagina 167).

Binnengordijnen voor dakvensters voor hellend dak

- Dakvensters van het type GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304) zijn alleen compatibel met een manueel verduisterend rolgordijn van het type DKU (niet Duo). Dit gordijn is verkrijgbaar in blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Het is noodzakelijk om bevestigingsbeugels, type ZOZ 230 (prijs: 7€ excl. BTW), te bestellen voor de installatie van een manueel binnengordijn met witte profielen of een gemotoriseerde binnengordijn (elektrisch of op zonne-energie) op een dakvenster met een 1 of 3-cijferige maatcode (bv. GGL-1, GGL 606,...).
- De elektrische gordijnen (type RML, DML, FML, FMC) zijn niet compatibel met het elektrische dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21).
- De elektrische gordijnen zijn uitgerust met een motor (24V d.c.) die in het onderste gedeelte van het gordijn is ingebouwd. Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op

- een elektrische stroomvoorzieningseenheid van het type KUX 110. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.
- De combinatie van een buitenste zonnenscherm (type MML, MSL, MSLS, SSS, SSSS) of een rolluik (type SML, SSL, SSLS) met een gordijn op zonne-energie (type RSL, DSL, FSL, FSC) moet zodanig worden aangepakt dat een correcte oplading van de batterij van het binnenaccessoire mogelijk is.
- Ons raadplegen voor binnengordijnen voor gevelelementen van het type VFE/VFA/VFB, voor vaste glaselementen van het type GIL/GIU, voor het balkonvenster van het type GDL, voor de doorstap naar dakterras van het type GEL/VEA/VEB/VEC of voor dakvensters met de codes 9, 5, 6, 102 en 104.
- Voor de installatie van een elektrisch rolgordijn op een manueel dakvenster, moet een kabelgeleider worden besteld en geïnstalleerd. Contacteer ons voor meer informatie.

Binnengordijnen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

- De 2in1 en 3in1 dakvensters zijn het resultaat van de combinatie van twee of drie dakvensters in één enkel kader. Elk van deze vensters is compatibel met een binnengordijn dat afzonderlijk moet worden besteld en geïnstalleerd (op basis van de maatcode van het venster).
- Bv.: voor het symmetrische 2in1 venstertype maat FFK06 bestelt u 2 binnengordijnen van maat FK06.

- Bv.: voor het asymmetrische 2in1 venstertype maat FMK06 bestelt u 1 binnengordijn van maat FK06 en 1 van maat MK06.
- De prijzen en modellen van de binnengordijnen vindt u in de rubriek 'Binnengordijnen' van deze catalogus (zie pagina's 123 tot 157).

Muggengaas

In bepaalde gevallen, wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geïnstalleerd zijn of wanneer de binnenbekleding niet geplaatst is volgens de gevraagde normen, is het niet mogelijk om VELUX muggengazen te plaatsen. Neem contact met ons op indien u twijfelt.

Gordijnen voor platdakvensters

- De combinatie van een plissé binnengordijn op zonne-energie (type FSK) met een zonnenscherm op zonne-energie (type MSG) moet zodanig worden aangepakt dat een correcte oplading van de batterij van het binnenaccessoire mogelijk is.
- Het zonnenscherm op zonne-energie van het type MSG en het plissé gordijn op zonne-energie van het type FSK worden aangedreven door een zonnecel. Daarom zijn zij alleen compatibel met het platdakvenster met transparante koepel.

- Het buitenste zonnenscherm op zonne-energie (type MSG) is niet compatibel met het platdakvenster met vlak glas, noch met de platdakvensters types CXP en CSP.
- De binnenaccessoires (types FSK, FMK en FMG) zijn niet compatibel met het platdakvenster type CXP en type CVP 0073U (manuele versie).

Vervanging van een dakvenster

Een VELUX dakvenster vervangen is eenvoudiger dan u denkt. Het duurt slechts vier uur en verbetert de energie-efficiëntie, het binnenklimaat, de licht-inval, en de aanvoer van verse lucht.

- Specifieke vervangingsgootstukken en standaard dakvensters met identieke afmetingen beschikbaar
- Vervanging in slechts 4 uur
- Snelle en eenvoudige installatie van binnenuit
- De binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX




Vervangen zonder de binnenafwerking te beschadigen

De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd* gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje. Aan de hand van de gegevens op dit plaatje kunt u in de tabel hiernaast zien welk dakvenster van de huidige generatie overeenstemt met de afmetingen van uw oude venster.

Wij hebben ook specifieke gootstukken ontworpen om oude dakvensters gemakkelijk te kunnen vervangen, zodat de binnenafwerking intact blijft.* Zie vervangingsgootstukken op pagina 94.

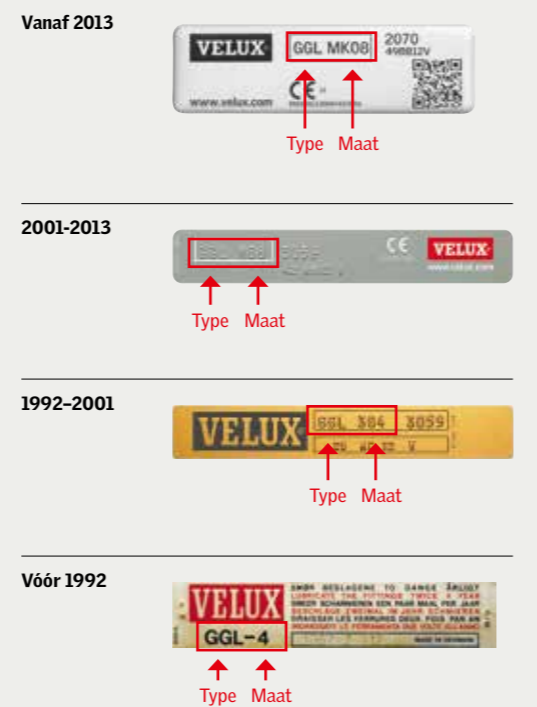


Zoek de nieuwe code (in zwart, met de letter K) voor uw oude dakvenster in de onderstaande vervangingstabel.

Raadpleeg vervolgens ons productenhoofdstuk voor hellende daken (pagina 31 tot 77) om uw nieuwe dakvenster te kiezen: de voordelen en karakteristieken staan er in detail beschreven.

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	55	78	94	114	134
70	0,19 C01 101 9 CK01				
78	0,22 C02 102 CK02				
98	0,29 C04 104 6 CK04	0,47 M04 304 1 MK04			0,91 U04 804 7 UK04
118		0,59 M06 306 14 MK06		0,94 S06 606 4 SK06	
140		0,72 M08 308 2 MK08		1,16 S08 608 10 SK08	1,40 U08 808 8 UK08
160			1,07 P10 410 3 PK10		

Gebruik van onze vervangingstabel

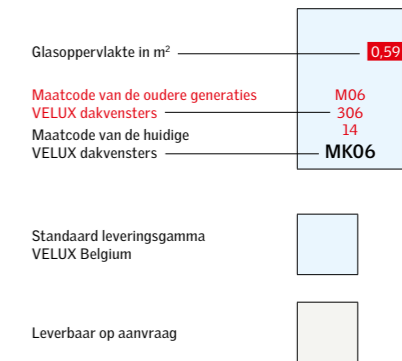


*Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102 en 104 en voor de dakvensters die vóór 1 mei 2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).

VELUX codesysteem voor dakvensters

Alle VELUX dakvensters maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

GGL MK06 207021

Type dakvenster	GGL MK06 207021
Maatcode dakvenster	GGL MK06 207021
Binnenafwerking	GGL MK06 207021
Buitenafwerking	GGL MK06 207021
Beglazing	GGL MK06 207021
Openingsstelsysteem	GGL MK06 207021

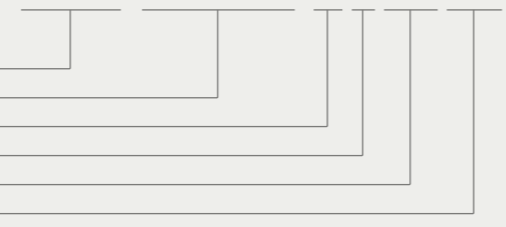


VELUX codesysteem voor binnengordijnen

Alle VELUX binnengordijnen maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

DKL MK06 1085 SWL

Type gordijn	DKL MK06 1085 SWL
Maatcode gordijn	DKL MK06 1085 SWL
Referentie kleur/motieven	DKL MK06 1085 SWL
Afwerking 'Slimline' – fijne profielen	DKL MK06 1085 SWL
Witte zijprofielen*	DKL MK06 1085 SWL

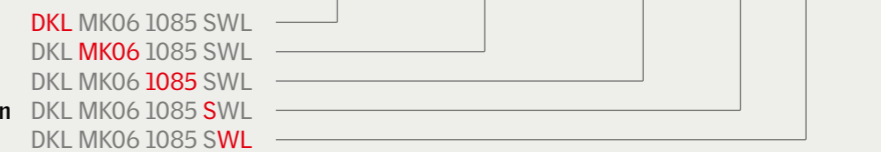

Venstertypes

GGL	Dakvenster met opening bovenaan in witgeverfd hout of governist hout
GGU	Dakvenster met opening bovenaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GGLS	2in1 of 3in1 dakvenster met opening bovenaan in witgeverfd hout
GPL	Dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout of governist hout
GPU	Dakvenster met opening onderaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GPLS	2in1 of 3in1 dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout
GIU	Vast glaselement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GIL	Vast glaselement in witgeverfd hout of governist hout
VIU	Vast gevelement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
VFE	Gevelement in witgeverfd hout of governist hout, opvallend
GDL	Balkonvenster in witgeverfd hout of governist hout
GEL	Bovenste element van doorstap naar dakterras met opening onderaan in witgeverfd hout of governist hout
VEA	Onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of governist hout, scharnierend naar rechts
VEB	Onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of governist hout, scharnierend naar links
VEC	Vast onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of governist hout
GXL	EXIT dakvenster zijdelings scharnierend in witgeverfd hout of governist hout
GXU	EXIT dakvenster zijdelings scharnierend in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GTL	EXIT dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout of governist hout
GTU	EXIT dakvenster met opening onderaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Maatcode dakvenster

U vindt alle maten in de maattabel aan het einde van deze catalogus.

De maatcode van de dakvensters, gootstukken, andere installatie-producten en binnengordijnen van de nieuwste VELUX dakvenster-generatie bevatten een 'K'.

Binnenafwerking

- 0 Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
- 2 Witgeverfd hout
- 3 Governist hout

Buitenafwerking

- 0 Antracietgrijs aluminium (NCS-S7500N)
- 1 Koper
- 3 Titaan-zink RHEINZINK
- 5 Zwart aluminium - Classico

Beglazing

70 Dubbel glas dat veel comfort biedt met alle eerste-klas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas.

66 3-voudig glas dat het gevoel van koude minimaliseert en geluiden van buitenaf tegenhoudt zodat u zich warm en ontspannen voelt. De easy-to-clean coating en de anti-dauw coating zorgen voor een helderder zicht.

69 3-voudig glas dat de warmte van de zonnestralen filtert zodat het comfortabel blijft in uw woning. De hoge thermische efficiëntie voorkomt dat u in de winter het koude gevoel krijgt dat een venster doorgaans afgeeft.

62 Geluidwerend 3-voudig glas dat een demping van het omgevingsgeluid tot 42 dB en een hoge thermische isolatie biedt. Ideaal voor woningen die extra bescherming nodig hebben tegen geluiden van buitenaf en tegen de koude.

Openingsstelsysteem

- 21** Elektrisch dakvenster op netstroom
- 30** Dakvenster op zonne-energie
- 40** Ontrokingssysteem en warmteafvoerventilatie op netstroom

Types binnengordijnen

RFL	Lichttemperend rolgordijn Manueel
RML	Lichttemperend rolgordijn Elektrisch
RSL	Lichttemperend rolgordijn Op zonne-energie
DKL	Verduisterend rolgordijn Manueel
DML	Verduisterend rolgordijn Elektrisch
DSL	Verduisterend rolgordijn Op zonne-energie
DFD	DUO verduisterend/lichttemperend gordijn
DKY	Verduisterend rolgordijn Manueel Nature Collection
RKY	Lichttemperend rolgordijn Manueel Nature Collection
FHL	Lichttemperend plissé-gordijn Manueel
FML	Lichttemperend plissé-gordijn Elektrisch
FSL	Lichttemperend plissé-gordijn Op zonne-energie
FHC	Verduisterend plissé-gordijn Manueel
FMC	Verduisterend plissé-gordijn Elektrisch
FSC	Verduisterend plissé-gordijn Op zonne-energie
PAL	Jaloezie
DOP	Verduisterend rolgordijn en buitenste zonnescherm Manueel Voordeelpack
ZIL	Muggengaas

Maatcode binnengordijn

De code op het identificatieplaatje van uw dakvenster bepaalt de exacte code van het te bestellen binnengordijn.

Raadpleeg de gordijnen-configurator op velux.be om de bestelcode te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw dakvenster of raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 180 en de opmerkingen op pagina's 174-175.

Referentie kleur/motief van de stof

Al onze binnengordijnen zijn gecertificeerd conform OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) en bevatten geen schadelijke stoffen (STeP by OEKO-TEX® – duurzame textielproductie).

De reproductie van de gedrukte kleuren kan enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

De stofstaaltjes kan u bekijken bij een VELUX verdeler, of u kan ze online bestellen op velux.be

De motieven op pagina 145, in de Kids Collection worden ter illustratie getoond. Aangezien elk ontwerp precies is afgestemd op de afmetingen van het dakvenster, zullen de afbeeldingen verschillen afhankelijk van de grootte van het venster.

* Afwerking profielen

Binnengordijnen zijn beschikbaar met zijprofielen in geborsteld aluminium of wit (WL).

Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv. RFL SK06 1086WL).

Beschikbare versies

De meeste van onze binnengordijnen zijn beschikbaar in de volgende versies:

- manueel
- elektrisch, op netstroom
- op zonne-energie

Compatibiliteitstabel


Generatie van het dakvenster	Maatcode van het dakvenster	GORDIJNEN		BUITENSTE ZONNESCHERMEN		VERDUISTERENDE BUITENSTE ZONNESCHERMEN	ROLLUIKEN
		Binnengordijnen		Manueel (MHL)	Op zonne-energie (MSL) en elektrisch (MML)	Op zonne-energie (SSS)	Op zonne-energie (SSL) en elektrisch (SML)
Sinds 2013 Nieuwe generatie	CK01	CK01		CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02		CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04		CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06		CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06		FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08		FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04		MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06		MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08		MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04		PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06		PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08		PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10		PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01		SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06		SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08		SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04		UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08		UK00	UK08	UK08	UK08
Sinds 2001 V21	C01	C01		CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	C02		CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04		CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06		CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06		FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08		FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04		MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06		MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08		MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04		PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06		PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08		PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10		PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01		SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06		SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08		SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04		UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08		UK00	UK08	UK08	UK08
Tussen 1992 en 2000 VES	101	101		100	CK01		CK01
	102	102		100	CK02		CK02
	104	104		100	CK04		CK04
	206	206		200	FK06		FK06
	304	M04		MK00	MK04		MK04
	306	M06		MK00	MK06		MK06
	308	M08		MK00	MK08		MK08
	404	P04		PK00	PK04		PK04
	406	P06		PK00	PK06		PK06
	408	P08		PK00	PK08		PK08
	410	P10		PK00	PK10		PK10
	601	S01		SK00	SK01		SK01
606	S06		SK00	SK06		SK06	
608	S08		SK00	SK08		SK08	
804	U04		UK00	UK04		UK04	
808	U08		UK00	UK08		UK08	
Vóór 1992 VKI	9	C01		CK00			CK01
	6	C04		CK00			CK04
	5	5		5			5
	1	M04		MK00			MK04
	14	M06		MK00			MK06
	2	M08		MK00			MK08
	3	P10		PK00			PK10
	31	P04		PK00			PK04
4	S06		SK00			SK06	
10	S08		SK00			SK08	
7	U04		UK00			UK04	
8	U08		UK00			UK08	



Maatoverzicht en vervanging

Ons uitgebreid gamma van standaardafmetingen beantwoordt aan de meeste vereisten. De prijzen voor de in het blauw gekleurde vakken vindt u in deze catalogus. De prijzen voor de in het grijs gekleurde vakken kunt u opvragen via onze prijsconfigurator op velux.be

Gebruik van ons maatoverzicht

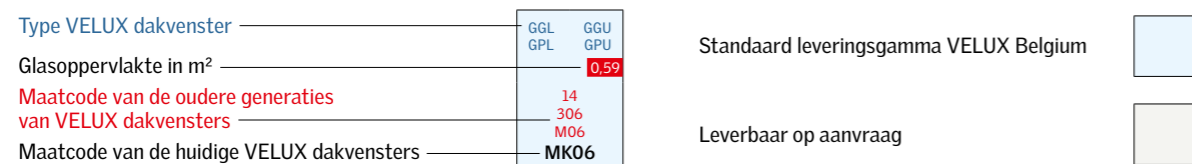

Wilt u uw bestaande VELUX dakvenster vervangen?

Gebruik het maatoverzicht om de code voor uw huidige venster en de vervangingscode te vinden. Elk dakvenster heeft zijn identiteitskaart.




GGL MK08 2070
 49BB12V

Type dakvenster —
 Maatcode van het dakvenster —
 Binnenafwerking —
 Buitenafwerking —
 Type beglazing —

2in1 dakvensters en 3in1 dakvensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	127	139	151	155	188
118	GGLS GPLS FFK06 0,94	GGLS GPLS FMK06* 1,06	GGLS GPLS MMK06 1,18	GGLS GPLS FPK06* 1,22	GGLS GPLS FFKF06 1,41
140	GGLS GPLS FFK08 1,16	GGLS GPLS FMK08* 1,30	GGLS GPLS MMK08 1,44	GGLS GPLS FPK08* 1,50	GGLS GPLS FFKF08 1,74

*Voor de asymmetrische versies, gezien vanaf de buitenkant van het dak, zal het minst brede venster zich altijd aan de rechterzijde bevinden.

Gevelelementen

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78	94	114	134
60	VFE VFA VFB 331 M31 MK31 0,22	VIU VFA VFB 431 P31 PK31 0,29	VFE VFA VFB 631 S31 SK31 0,36	VFE VFA VFB 831 U31 UK31 0,43
95	VFE VFA VFB 334 M34 MK35 0,44	VIU VFA VFB 434 P34 PK35 0,56	VFE VFA VFB 634 S34 SK35 0,70	VFE VFA VFB 834 U34 UK35 0,85
115	VFE VFA VFB 336 M36 MK36 0,56	VIU VFA VFB 436 P36 PK36 0,71	VFE VFA VFB 636 S36 SK36 0,90	VFE VFA VFB 836 U36 UK36 1,08
137	VFE VFA VFB 338 M38 MK38 0,69	VIU VFA VFB 438 P38 PK38 0,88	VFE VFA VFB 638 S38 SK38 1,11	VFE VFA VFB 838 U38 UK38 1,34

Balkonvensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78	94	114
252	(MK10) MK19 1,29	(PK10) PK19 1,64	(SK10) SK19 2,07


Vaste glaselementen

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	66	78	94	114	134
92	GIU GIU FK34 0,34	GIL GIU MK34 0,44	GIL GIU PK34 0,56	GIL GIU SK34 0,70	GIL GIU UK34 0,85

Lichttunnels, Ø35

Ø, cm



Vensters voor hellend dak

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	47	55	66	78	94	114	134
55					GGL 425 P25 PK25 0,27		
62				GGL M27 MK27 0,26			
70		GGL 9 101 C01 CK01 0,19				GGL 601 S01 SK01 0,48	
78		GGL GGU 102 C02 CK02 0,22					
98	GGL 064 B04 BK04 0,23	GGL GGU 104 C04 CK04 0,29	GGL GGU 204 F04 FK04 0,38	GGL GGU 1 304 M04 MK04 0,47	GGL GGU 31 404 P04 PK04 0,60		GGL GGU 7 804 U04 UK04 0,91
118		GGL GGU 206 F06 CK06 0,36	GGL GGU 14 306 M06 FK06 0,47	GGL GGU 14 306 M06 MK06 0,59	GGL GGU (065) 406 P06 PK06 0,75	GGL GGU 4 606 S06 SK06 0,94	
140		GGL GGU 2 308 M08 FK08 0,58	GGL GGU 2 308 M08 MK08 0,72	GGL GGU 2 308 M08 PK08 0,72	GGL GGU 10 608 S08 SK08 0,92	GGL GGU 10 608 S08 SK08 1,16	GGL GGU 8 808 U08 UK08 1,40
160			GGL GGU 13 310 M10 MK10 0,84	GGL GGU 3 410 P10 PK10 1,07	GGL GGU 610 S10 SK10 1,35	GGL GGU 810 U10 UK10 1,63	
180			GGL 312 M12 MK12 0,96				

Dakterras

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78
136	GEL 308 M08 0,69
109	VEA VEB VEC 335 M35 0,56

Zoldervensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	46	54
61	VLT 0000	
76		GVO
83		GVT 103


Platdakvensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	60	80	90	100	120	150	200
60	CFP CVP CFJ CVU 060060 0,19 0,18 0,29		CFJ CVJ CFU CVU 090060 0,28 0,45				CFU CVU 200060* 1,04
80		CFP CVP CFJ CVU 080080 0,40 0,36 0,54				CFU CVU 150080* 1,06	
90	CFP CVP 060090 0,32		CFP CVP CFJ CVU 090090 0,54 0,49 0,70		CFJ CVJ CFU CVU 120090 0,70 0,95		
100			CFP CVP CXP CSP CFJ CVJ 100100 0,70 0,64 0,88		CFJ CVJ CFU CVU 150100 1,04 1,35	CFJ CVJ CFU CVU 200100 1,44 1,82	
120		CFP CVP CXP 090120 0,76		CFP CVP CXP CFJ CVJ 120120 1,07 1,00 1,30	CFU CVU 150120* 1,64		
150			CFP CVP 100150 1,12		CFP CVP CFJ CVJ 150150 1,78 1,69 2,07	CFU CVU	


*Nieuw - Beschikbaar vanaf herfst 2023

Lichttunnels voor plat dak, Ø35

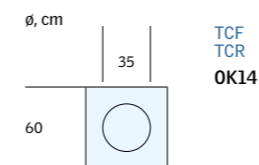


Ideale lichtinval

Voor een optimaal comfort raden wij aan om een glasoppervlakte te voorzien die 12% van de totale oppervlakte van uw ruimte bedraagt.

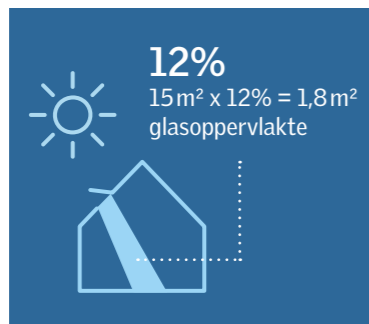

2x meer licht

Dakvensters zorgen voor 2x meer lichtinval dan een gevelvenster voor eenzelfde glasoppervlakte.



Direct licht

Met platdakvensters komt het licht tot centraal in uw ruimte. Dit zorgt voor meer direct licht waardoor u vermijdt dat er donkere hoekjes ontstaan.



VELUX Belgium
Bd de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
Tel.: +32 10 42 09 09
www.velux.be



TRANSFORMING
SPACES

