


VERANDAKOEPSEL

AG.PLASTICS QUALITY

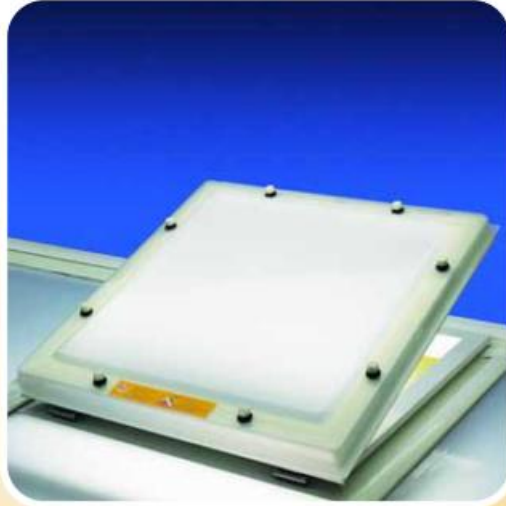

E I G E N S C H A P P E N :

NATUURLIJKE VENTILATIE

De verandakoepel voert de hitte, die zich in de veranda kan opstapelen, snel af.

ZEER ESTHETISCH

Door de vlakke lijn van de dubbelwandige verandakoepel vormt deze één geheel met de veranda. Hij is zowel verkrijgbaar in heldere, opale als heatstop uitvoering en is aangepast voor de meeste plaatbreedtes en diktes.

AANLOKKELIJKE PRIJS

Een natuurlijke ventilatie met hoog rendement aan een onklopbare prijs.

VLOTTE PLAATSING

De verandakoepel kan probleemloos gemonteerd worden met behulp van een eenvoudige handleiding. De verandakoepel kan elektrisch of manueel geopend worden. Het systeem kan ook uitgerust worden met een insectengaas.






EEN KOMPLEET PAKKET BESTAAT UIT:

- 1x set met: - dubbelwandige acrylaat SKYLUX®-verandakoepel glasklaar, opaal of heatstop
- PVC-raam met inhaakscharnieren en click-on beugel voor spindel Σ
- PVC-opstand voorzien van click-on onderbeugel Π
- 1x spindel π (manueel of elektrisch)
- 1x alu-tape (1,5m) voor afdichting van de verzaagde kunststofplaat.
- 1x gootstrip wit (1,5 m)
- 1x afstandshouder 18 / 27 of 34 mm (hulpstuk)
- 1x montagehandleiding

Draaistok voor manuele bediende spindel / separaat verkrijgbaar in lengtes 1 - 1,5 - 2 - 3 of 4 m.

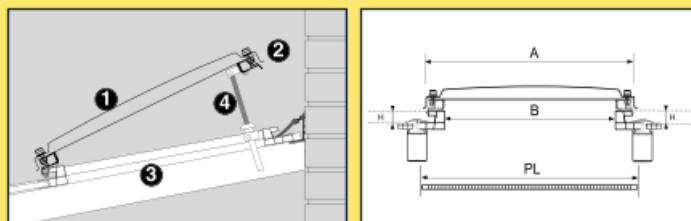

AFMETINGEN:

Plaatdikte mm	PL = Plaatbreedte mm	A = Koepel overmeten mm	B = Koepel dagmaat mm	H = Hoogte mm
16	900	860	700	40
16	980	960	800	40
16	1050	1060	900	40
16	1200	1160	1000	40
25	1200	1160	1000	76
32	1230*	1260	1100	76

* er kunnen bij deze breedte geen twee koepels naast elkaar voorzien worden

DE IDEALE COMBINATIE MET: - **PERGOLUX®** (VERANDA OP HOUT)
 - **CLICKSY®** (ZELFDRAGEND ALU SYSTEEM)
 - **CLIMAX®** (ZELFDRAGEND ALU SYSTEEM)

